



CAMPAGNOLA

By your side, since 1958



2021 2022

PROFESSIONAL LINE

CATALOGO
Sistemi pneumatici,
elettrici, endotermici e
manuali per la potatura e la
raccolta agevolate

MAIN CATALOGUE
Pneumatic, electric,
engine-driven and manual
systems for easy pruning
and harvesting

CATÁLOGO
Sistemas neumáticos,
eléctricos, endotérmicos y
manuales para la poda y la
cosecha simplificadas



Follow us on



Campagnola Srl - www.campagnola.it



CERTIFICATE

Management system as per
ISO 9001 : 2015

In accordance with TÜV NORD CERT procedures, it is hereby certified that


CAMPAGNOLA S.r.l.
Via Lazio, 21-23-23/A-B-25
40069 Zola Predosa (BO)
Italy

applies a management system in line with the above standard for the following scope

**Design, manufacture, commercialization and after-sale assistance
of pruning and harvesting easier systems.**

Certificate Registration No. 44 100 126888
Audit Report No. IT-17504/2018

Valid from 11-07-2018
Valid until 10-07-2021
Initial certification 15-09-2000


Certification Body
at TÜV NORD CERT GmbH

Bologna, 11-07-2018

This certification was conducted in accordance with the TÜV NORD CERT auditing and certification procedures and is subject to regular surveillance audits.

TÜV NORD CERT GmbH Langemarckstraße 20 45141 Essen www.tuev-nord-cert.com



CAMPAGNOLA S.r.l.
Via Lazio 21 - 40069 Zola Predosa - Bologna (Italia)
Tel.: +39 051 753500 - Fax: +39 051 752551
E-mail: star@campagnola.it
PEC: campagnolasrl@legalmail.it
www.campagnola.it



CAMPAGNOLA Ibérica
08450 Llinars del Vallés - Barcelona (España)
Carrer de la tecnologia 98-100
Tel.: +34 938 444 185
E-mail: info@campagnola.es
www.campagnola.es

CONTINUA A PIANTARE I TUOI SEMI,
PERCHÉ NON SAPRAI MAI QUALI CRESCERANNO -
FORSE LO FARANNO TUTTI.

KEEP PLANTING YOUR SEEDS,
BECAUSE YOU WILL NEVER KNOW WHICH ONES WILL GROW -
MAYBE ALL OF THEM WILL.

SIGAS PLANTANDO TUS SEMILLAS,
PORQUE NUNCA SABRÁS CUÁLES CRECERÁN
TAL VEZ TODAS LO HAGAN.

ALBERT EINSTEIN



CAMPAGNOLA S.r.l.
Via Lazio 21 - 40069 Zola Predosa - Bologna (Italia)

L'AZIENDA COMPANY / LA EMPRESA

Il marchio Campagnola è sinonimo di qualità ed affidabilità. Siamo un gruppo dinamico e reattivo, da sempre orientato al futuro: soddisfare le aspettative ed anticipare le esigenze della clientela per offrire il meglio in termini di prodotti e di soluzioni tecnico-commerciali è il nostro impegno prioritario.

Campagnola è l'unica azienda del settore con CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ UNI EN ISO 9001, 2015 le cui norme sono una linea-guida delle azioni aziendali e comportano la responsabilizzazione dei nostri collaboratori, partners e fornitori, per ottenere i migliori risultati in termini di prestazioni e competitività dei prodotti nel rispetto delle prescrizioni per la sicurezza e la salvaguardia degli operatori e dell'ambiente.

The Campagnola brand is a synonym of quality and reliability. We are a dynamic, lively, future-oriented Team, whose commitment is to foresee and satisfy the customers' needs and expectations, in order to supply them with the best products and technical-commercial solutions.

Campagnola is the only company of its sector which has obtained the UNI EN ISO 9001, 2015 QUALITY CERTIFICATION. We use these rules as a guide-line for our choices and require a fully responsible commitment of our collaborators, partners and suppliers. The aim is the attainment of the best results as

far as performance and competitiveness are concerned, always complying with the environment and operators' safety rules.

La marca Campagnola es sinónimo de calidad y fiabilidad. Somos un grupo dinámico y reactivo, orientado hacia el futuro. Nuestro primer empeño es anticiparnos a las exigencias y satisfacer las expectativas de nuestra clientela, para ofrecerles lo mejor como productos y soluciones técnico-comerciales.

Campagnola es la única empresa del sector que ha obtenido la CERTIFICACIÓN DE CALIDAD UNI EN ISO 9001, 2015. Sus normas son una línea-guía de las acciones de nuestra empresa y requieren la responsabilización de nuestros colaboradores, partners y proveedores, para alcanzar los mejores resultados por lo que se refiere a las prestaciones y la competitividad de nuestros productos, respetando las prescripciones para la seguridad de los operarios y del medioambiente.

AZIENDA
CERTIFICATA
ISO 9001:2015



CAMPAGNOLA IBERICA
08450 Llinars del Vallés - Barcelona (España) - Carrer de la tecnologia 98-100



PROGETTAZIONE E PRODUZIONE

DESIGN AND MANUFACTURE / EL PROYECTO Y LA PRODUCCIÓN

I nostri prodotti per potatura e raccolta sono da decenni la prima scelta di una clientela consapevole ed esigente. I nostri progetti, sviluppati con estrema professionalità e competenza da un Team di tecnici specializzati, propongono soluzioni all'avanguardia, sfruttando tecnologie di ultima generazione per garantire l'innovazione continua della gamma dei prodotti. I migliori risultati sono frutto di un'approfondita ricerca che coinvolge attivamente le nostre risorse interne, che si avvalgono anche del supporto di enti specializzati nello sviluppo di materiali e prodotti innovativi.

Campagnola investe costantemente in studi specifici tesi ad individuare tecnologie di ultima generazione derivate dalla continua evoluzione e mutamento nei processi di fabbricazione della componentistica elettronica e meccanica.

Ricerchiamo la qualità sin dalle prime fasi di lavoro e poniamo massima cura nei successivi momenti di collaudo con test di compatibilità elettromagnetica, di rumorosità e di verifica delle vibrazioni mano-braccio e macchina-corpo, con la consapevolezza di avere il dovere di progettare e realizzare macchine ed attrezzature conformi alle vigenti normative sulla sicurezza. Ogni prodotto pneumatico ed elettrico nel nostro catalogo è progettato ed assemblato nei nostri stabilimenti: il vero Made in Italy.

Our pruning and harvesting products have been the first choice of an expert and demanding clientele for years. Our projects are developed by a Team of well specialised and competent technicians, constantly offering improving solutions based on the latest state of the art technologies, in order to guarantee a continuous innovation of our product range. The best results come from a thorough research directly carried on by our technicians, who can also avail themselves of companies specialised in the development of innovative materials and products.


Campagnola constantly invests substantial resources in specific studies to learn about the latest technologies and the continuous evolution and modification of the manufacturing processes for electronic and mechanic components. We steadily look for quality, starting from the very first work stages, and give utmost attention to the successive testing phases, measuring the level

of electromagnetic compatibility, of noise and of the vibration transmission between machine and user. We assume our duty to design and manufacture equipment and tools that comply with the safety rules in force. All the pneumatic, electric and engine-driven products in this catalogue have been conceived, designed and assembled within our premises: the true Made in Italy.

Desde hace décadas nuestros productos para la poda y la cosecha son la primera elección de la clientela más consciente y exigente. Todos nuestros proyectos son desarrollados por parte de un equipo de técnicos especializados con una gran profesionalidad y competencia, que propone soluciones de vanguardia, utilizando tecnologías de última generación para garantizar una continua innovación de los productos. Los mejores resultados nacen de una intensa investigación por parte de nuestros técnicos con el respaldo de agencias especializadas en el desarrollo de materiales y productos innovadores.

Campagnola invierte constantemente en estudios específicos para individualizar tecnologías de última generación, que provienen de una continua evolución y modificación en los procedimientos de fabricación de los componentes electrónicos y mecánicos.

Buscamos la calidad a partir de las primeras fases de trabajo y cuidamos muchísimo todos los tests necesarios: Compatibilidad electromagnética, ruido, vibraciones del sistema mano-brazo y máquina-cuerpo. Lo que queremos es proyectar y realizar productos que cumplan con las normativas vigentes relativas a la seguridad. Todos los productos neumáticos, eléctricos y endotérmicos en este catálogo han sido concebidos, diseñados y montados en nuestros establecimientos: el verdadero Made in Italy.

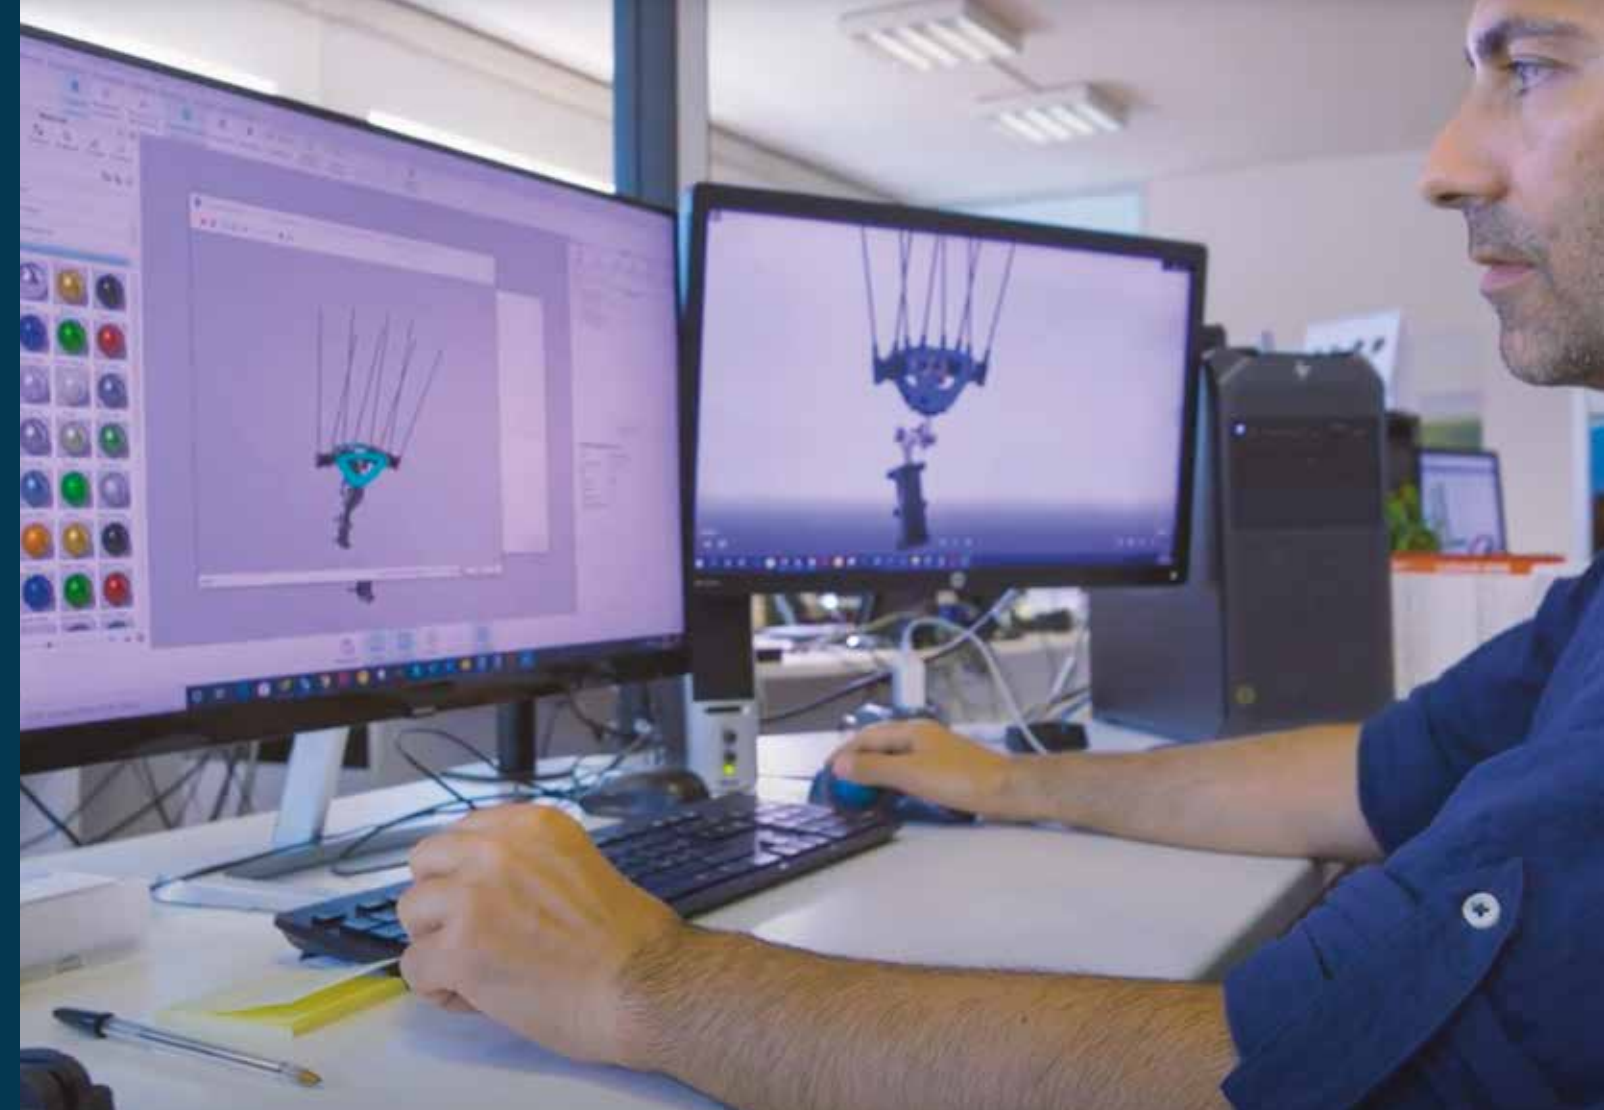



CAMPAGNOLA S.r.l.
Via Lazio 21 - 40069 Zola Predosa - Bologna (Italia)

CONTROLLO QUALITÀ

QUALITY CONTROL DEPARTMENT / DEPARTAMENTO DE CONTROL DE LA CALIDAD

Ogni componente, prima di passare alle linee di montaggio, viene controllato dall'Ufficio Controllo Qualità utilizzando strumenti certificati.

I nostri strumenti come durometri, altimetri e lettori di profili elettronici confrontano le misure rilevate con i valori previsti dai disegni costruttivi. La mancata corrispondenza genera una non conformità e il componente viene scartato. Questo garantisce che ai reparti di montaggio giungano solamente componenti conformi. Stesse modalità vengono applicate ai prodotti finiti destinati al mercato.

Al termine delle linee di montaggio ogni singolo prodotto viene sottoposto a test di collaudo mediante banchi automatizzati. Prima di passare ai magazzini di spedizione il prodotto viene nuovamente controllato dall'Ufficio Controllo Qualità.

Each component, before reaching the assembly lines, is checked by the Quality Control Department by using certified instruments.

Our instruments, such as durometers, altimeters and electronic profile readers, compare the measurements taken with the values indicated in our technical drawings. The mismatch results in a non-compliance and the component is discarded.

This ensures that only compliant components reach the assembly lines. The same method is applied to the end product.

At the end of the assembly lines, each product is tested by means of automated benches. Before being consigned to the Shipping Department, the product is checked by the Quality Control Department once more.

Cada componente, antes de pasar a las líneas de montaje, es controlado por parte del Departamento de Control de Calidad, que utiliza herramientas certificadas.

Nuestros instrumentos, como durómetros, altímetros y lectores de perfiles electrónicos, comparan las medidas tomadas con los valores indicados en nuestros dibujos técnicos. El desajuste da como resultado una no-conformidad y el componente es descartado. Esto asegura que solo los componentes compatibles lleguen a las líneas de montaje. El mismo método se aplica a los productos finales.

Al final de las líneas de montaje cada producto es sometido a pruebas por medio de bancos automatizados. Antes de pasar al almacén para el envío al cliente, el producto es comprobado una vez más por parte del Departamento de Control de Calidad.



LA RETE COMMERCIALE

SALES NETWORK / LA RED COMERCIAL


La rete commerciale, presente in modo capillare sul territorio, è composta da Centri di Vendita ed Assistenza Autorizzati nazionali ed esteri presenti in oltre 50 Paesi nei 5 Continenti, che da anni rappresentano con successo il marchio Campagnola. Campagnola Iberica, concessionaria per la vendita in esclusiva attraverso il personale tecnico, commerciale e degli Agenti, garantisce la presenza ed il supporto diretto in Spagna, Portogallo ed alcuni paesi del Centro e Sud America. Lo spirito che anima tutto il personale di Campagnola è quello di fornire un rapporto personale, umano e tecnico prima ancora di finalizzare la vendita del prodotto.

The sales network is composed of national and foreign Authorised Sales and Service Points, widespread in over 50 Countries on the 5 Continents. The majority of these sales points have been successfully representing Campagnola for years.

Through its sales and technical Team and its agents, Campagnola Ibérica de Suministros Agrícolas guarantees direct presence and support in Spain, Portugal and some Countries of Central and Southern America.

The commitment of the whole Campagnola Sales Team is to establish with our customers a personal relationship before starting any sales process.

La densa red comercial, que representa con éxito la marca Campagnola, se compone de centros de distribución nacional, gestionados por nuestros vendedores y agentes, así como de importadores presentes en más de 50 Países en los 5 Continentes, Campagnola Ibérica de Suministros Agrícolas, a través de su personal técnico y comercial y de sus Agentes, garantiza la presencia y el soporte directo a los clientes de España, de Portugal y de Centro y Sur America. El propósito que persigue el equipo de Campagnola es establecer con el cliente una relación personal y técnica, antes de finalizar la venta de los productos.

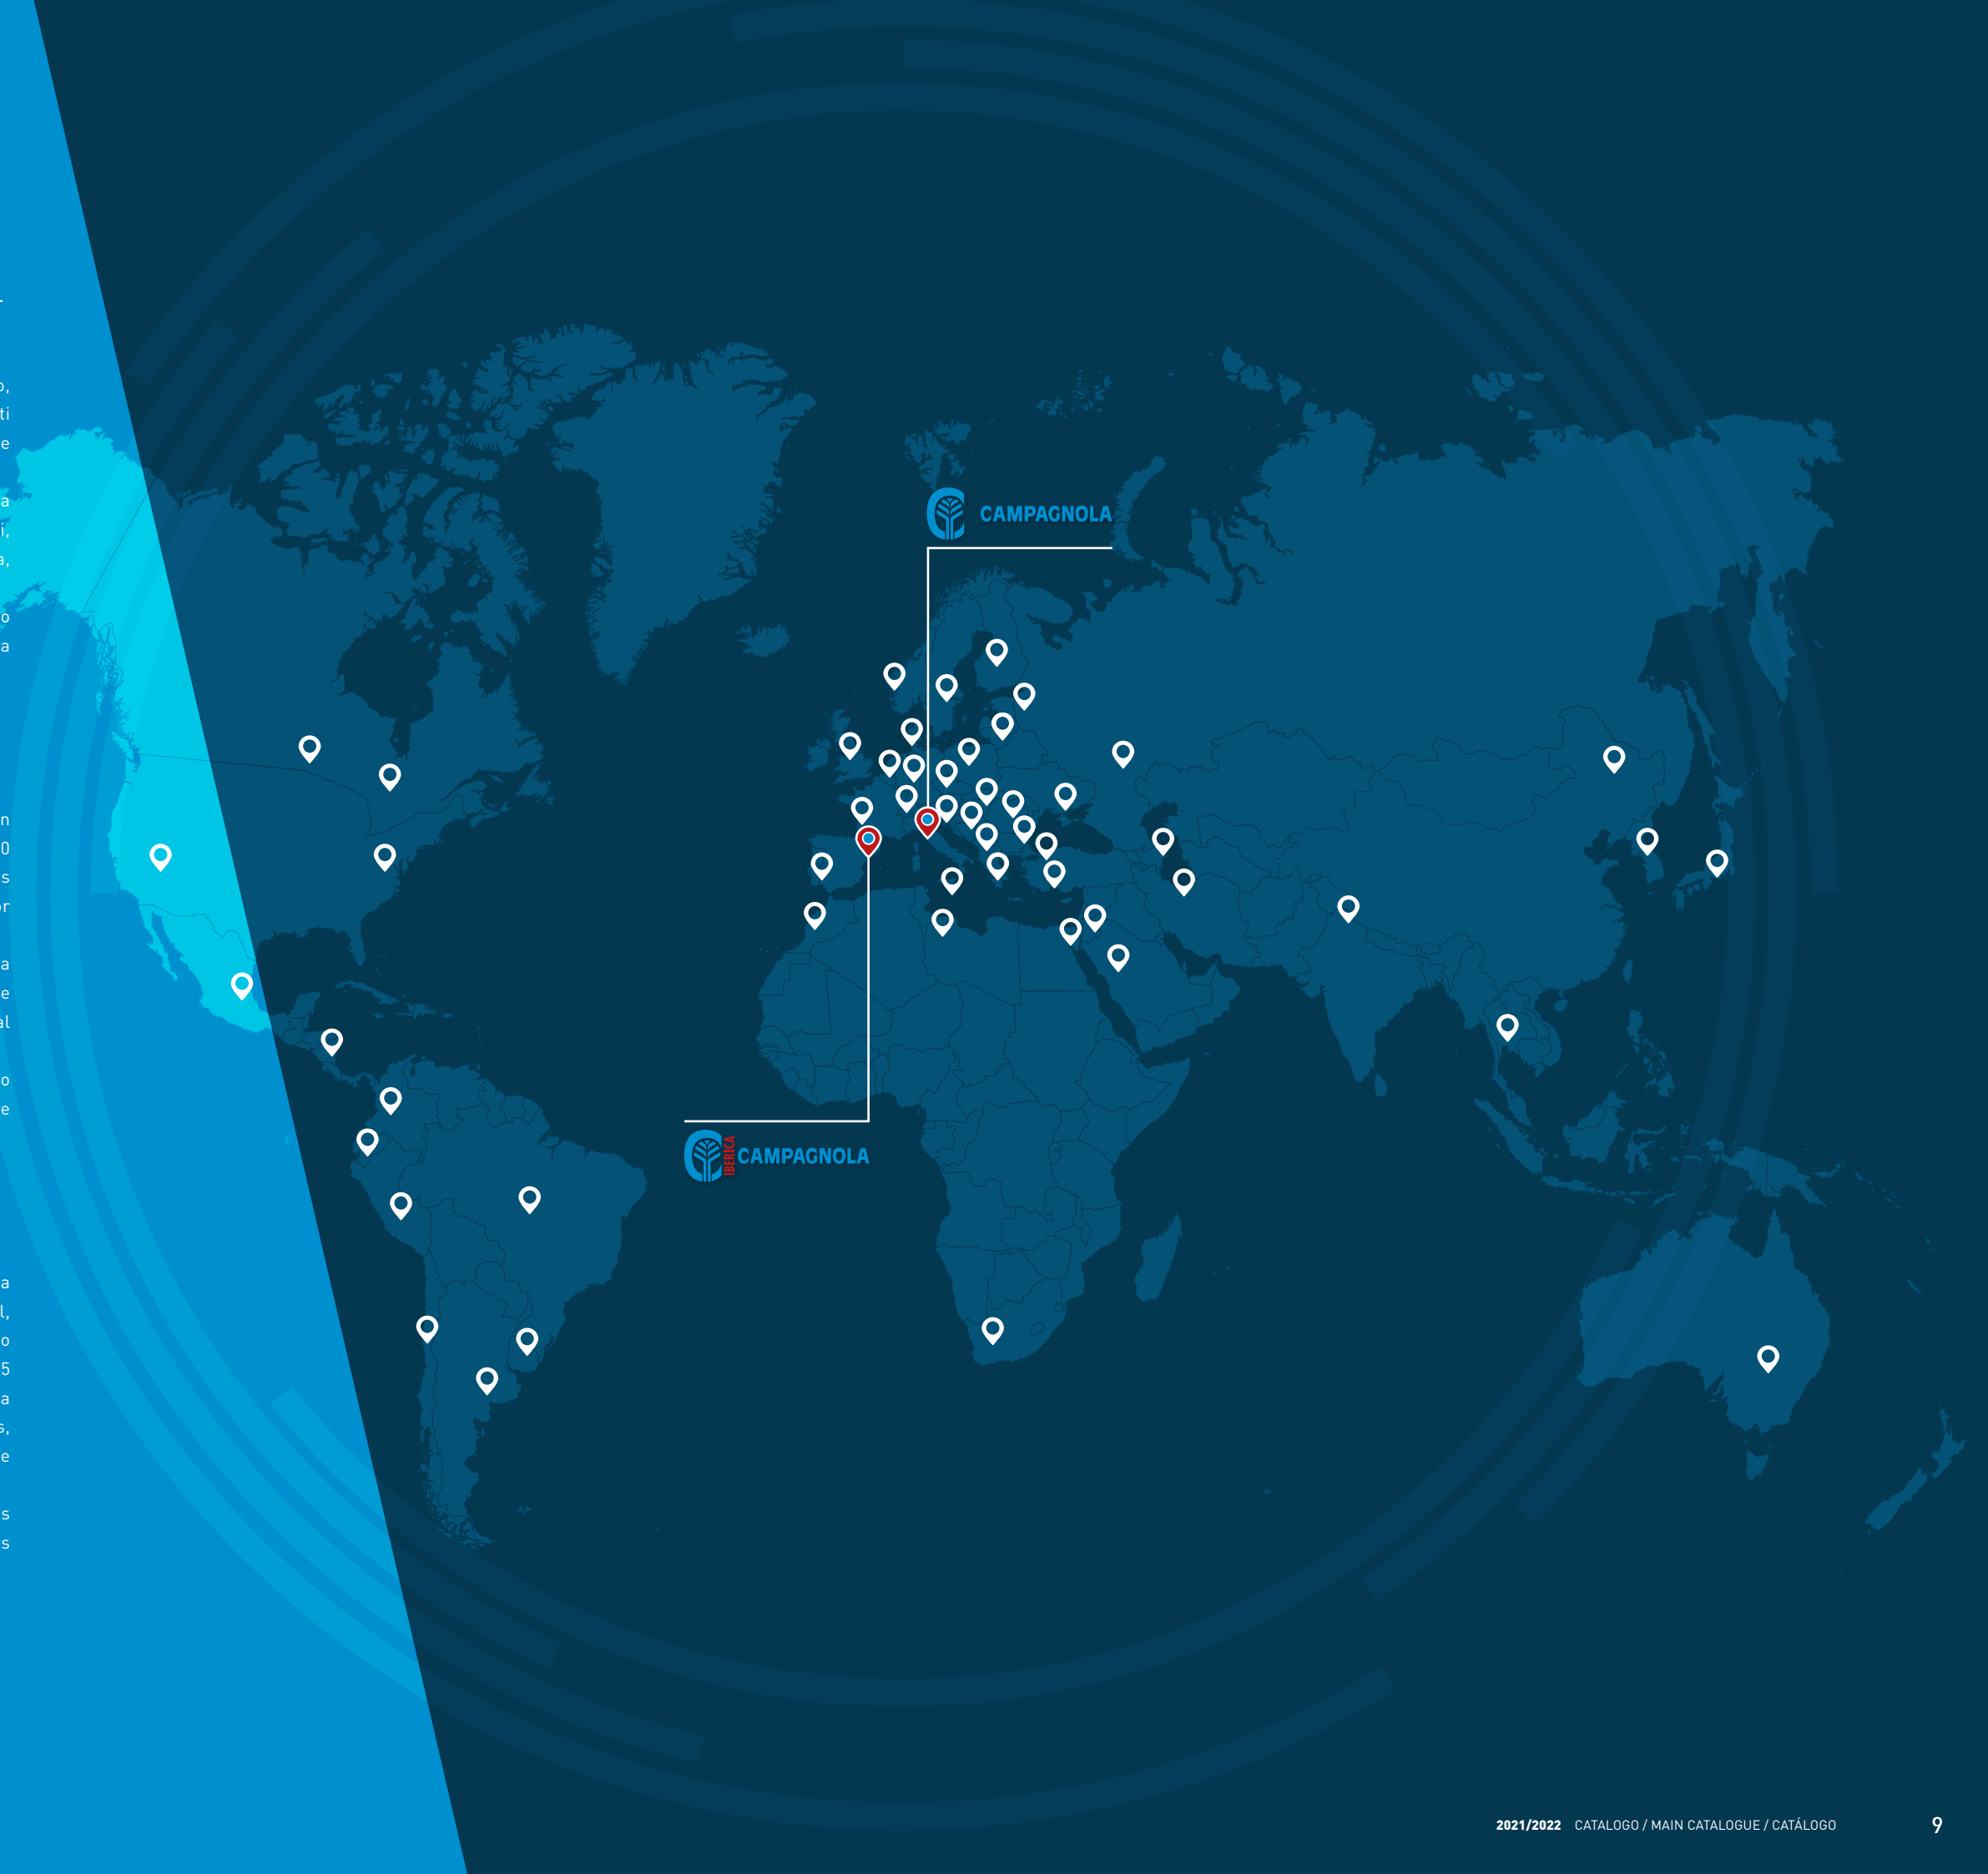



CAMPAGNOLA PROFESSIONAL LINE

Indice / index / Índice

ELETTRICI / ELECTRIC TOOLS / HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS



Scuotitore / Hook shaker / Gancho vibrador

da pag. 12



Abbacchiatori / Harvesters / Cosechadores

da pag. 16



Potatore / Chain pruner / Podador a cadena

da pag. 36



Forbici / Shears / Tijeras

da pag. 40



Batterie / Batteries / Baterías

da pag. 42

A MOTORE / ENGINE-DRIVEN TOOLS / HERRAMIENTAS A MOTOR



Abbacchiatori / Harvesters / Cosechadores

da pag. 44



Scuotitore / Hook shaker / Gancho vibrador

da pag. 46

PNEUMATICI / PNEUMATICS / NEUMÁTICA



Abbacchiatori / Harvesters / Cosechadores

da pag. 50



Diradatore/scuotitore / Fruit thinning tool/hook shaker / Gancho vibrador/aclarador neumático para frutal

da pag. 62



Forbici / Shears / Tijeras

da pag. 64



Potatori / Chain pruners / Podadores a cadena

da pag. 74



Motocompressori / Engine-driven compressors / Motocompresores

da pag. 80



Compressori PTO / PTO compressors / Compresores PTO

da pag. 91



POTATURA MANUALE / HAND PRUNING / PODA MANUAL

Forbici / Shears / Tijeras

da pag. 92



ELETTRICI

STARBERRY MD2 NEW

NEW
2021

PATENTED

Novità assoluta, Starberry MD2 è il primo scuotitore elettrico per la raccolta dei mirtilli. La quantità di bacche raccolte risulta 3 volte superiore a quella ottenuta con la raccolta manuale, dato che si traduce in un risparmio di 1/3 in manodopera.

Absolute novelty, Starberry MD2 is the first electric hook shaker for blueberry harvesting. The harvested quantity is the triple of the one obtained manually. Therefore, labour time is reduced by one third.

Innovación absoluta, Starberry MD2 es el primer gancho vibrador eléctrico para cosechar arándanos. Permite cosechar una cantidad de bayas 3 veces mayor que manualmente, con un ahorro de 1/3 en mano de obra.

Selettore velocità modulabile da 600 a 2200 battute con memoria post-accensione e spegnimento
Vibrating frequency controller from 600 to 2200 strokes per minute, with post-switch-on-and-off memory
Selector de la velocidad modular de 600 a 2200 golpes por minuto con memoria posterior al encendido y al apagado

Impugnatura ergonomica con grilletto con corsa ridotta
Ergonomic handle with short-stroke trigger
Empuñadura ergonómica con gatillo de recorrido reducido

Batteria Plug-in (2 pezzi)
Plug-in battery (2 units)
Batería incorporada (2 unidades)

2 batterie al litio
2 lithium batteries
2 baterías de litio

Caricabatterie con tripla uscita
Battery charger with triple output
Cargador de baterías con triple salida



Plug-in



Backpack



Battery

EFFICIENZA / LEGGEREZZA / MANEGGEVOLEZZA
EFFICIENCY / LIGHTNESS / HANDINESS
EFICIENCIA / LIGEREZA / MANEJABILIDAD



2

Due tipi di gancho
Two types of hook
Dos tipos de gancho

3

Asta in carbonio ultra leggera
Ultralight carbon extension pole
Alargadora de carbono ultraligera

CARATTERISTICHE / CHARACTERISTICS / CARACTERÍSTICAS	STARBERRY MD2
FREQUENZA / FREQUENCY / FRECUENCIA	600/2200 battute / strokes / golpes
BATTERIA / BATTERY / BATERÍA	Li-Ion
VOLTAGGIO NOMINALE / RATED VOLTAGE / VOLTAJE NOMINAL	14,4 V
CAPACITÀ / CAPACITY / CAPACIDAD	2,5 Ah
POTENZA / POWER / POTENCIA	36 Wh
AUTONOMIA / AUTONOMY / AUTONOMÍA	3/4 h x batteria / battery / batería
TEMPO DI RICARICA / RECHARGE TIME / TIEMPO RECARGA	2 h
INTERVALLO DI RICARICA / RECHARGE INTERVAL / INTERVALO DE RECARGA	3 mesi / months / meses
PESO SENZA BATTERIA / WEIGHT WITHOUT BATTERY / PESO SIN BATERIA	1,2 kg
PESO BATTERIA / BATTERY WEIGHT / PESO BATERÍA	0,231 kg





STARBERRY MD2

VANTAGGI / PLUS / VENTAJAS

→ **EFFICIENZA** / EFFICIENCY / EFICIENCIA

Permette di ottenere una quantità di frutti raccolti 3 volte superiore alla raccolta manuale / It allows to harvest a quantity of berries which is the triple of the one obtained manually / La cantidad de bayas cosechadas es el triple de la cosecha manual

→ **RISPARMIO** / SAVING / AHORRO

Permette di ottimizzare i tempi di raccolta e ridurre di un terzo l'apporto di manodopera rispetto alla raccolta manuale / It allows to improve harvesting times greatly and to reduce labour input by one third compared to manual harvesting / Optimiza los tiempos de cosecha y reduce en un tercio la mano de obra en comparación con la cosecha manual

→ **MANEGGEVOLEZZA** / HANDINESS / MANEJABILIDAD

La forma ergonomica è stata appositamente studiata per agevolare la raccolta meccanizzata senza affaticare l'operatore / Its ergonomic shape has been specifically designed to facilitate mechanized harvesting without tiring the operator / Su forma ergonómica ha sido diseñada para facilitar la cosecha mecanizada, sin cansar al operario

→ **LEGGEREZZA** / LIGHTNESS / LIGEREZA

L'utilizzo di polimeri a base di carbonio permette di ridurre il peso dell'attrezzo / The use of carbon-based polymers makes the tool lightweight / El uso de polímeros con base de carbono permite reducir el peso de la herramienta

→ **GARANZIA DI INTEGRITÀ DELLA BACCA** / BERRY INTEGRITY / INTEGRIDAD DE LA BAYA

Le bacche non vengono toccate dall'operatore e mantengono la loro integrità come sulla pianta / Since the berries are not touched by the operator, they can keep their natural integrity / Las bayas no son tocadas por el operario y mantienen su integridad como al estar en las plantas

→ **SELETTORE DI VELOCITÀ ELETTRONICO TOUCH** / ELECTRONIC FREQUENCY CONTROLLER WITH "TOUCH" TECHNOLOGY / SELECTOR ELECTRÓNICO DE LA VELOCIDAD CON TECNOLOGÍA "TOUCH"

Permette di modulare la velocità di vibrazione per una raccolta ottimale e selettiva dei frutti a seconda del grado di maturazione delle bacche / It allows to modulate the vibration frequency for an optimal and selective berry harvesting according to the various ripening stages / Permite regular la velocidad de vibración para realizar una cosecha excelente y selectiva de las bayas según las fases de maduración

→ **GANCIO DI RACCOLTA MULTIFUNZIONE** / MULTIFUNCTIONAL HOOK SHAKER / GANCHO DE COSECHA MULTIFUNCIONAL

Gancio studiato per ottenere la massima resa di raccolta su ogni tipo di cultivar e forma di allevamento della pianta / The hook has been designed to obtain the maximum harvesting performance with any type of cultivar and plant rearing / Diseñado para obtener la máxima cosecha con cada tipo de cultivar y de planta





ELETTRICI > LINE 58

ICARUS 58 NEW

NEW
2021

PATENTED

Ideato per un utilizzo altamente professionale, garantisce ottime prestazioni anche in presenza di piante con chioma folta dove la capacità di penetrazione risulta determinante. Potente e veloce, consente ottimi risultati di raccolta.

Manufactured for a highly professional use, it guarantees an excellent performance, even with dense-foliage olive-trees, which are hard to be penetrated by rakes. Powerful and quick, it gives excellent harvesting results.

Creado para un uso altamente profesional, garantiza excelentes prestaciones también con plantas muy pobladas, que requieren una gran capacidad de penetración de la herramienta entre las ramas. Gracias a su potencia y velocidad, logra grandes resultados de cosecha.

+ Disponibile anche in versione ECO con motore a spazzole
+ It is also available in the "Eco" version, fitted with a brushed motor
+ Disponible también en la versión "Eco" con motor de escobillas

MOVIMENTO ORIZZONTALE CONTRAPPOSTO
OPPOSED HORIZONTAL MOVEMENT
MOVIMIENTO HORIZONTAL CONTRAPUESTO

Aste di carbonio o alluminio telescopiche o fisse, da 45 a 270 cm
Carbon or aluminium, telescopic or fixed extension poles, from 45 to 270 cm
Alargadoras telescópicas o fijas, de carbono o aluminio, de 45 a 270 cm

2 Interruttore ON/OFF
ON/OFF switch
Interruptor ON/OFF

1 Selettore velocità
(1080 o 1150 battute
al minuto)
Speed selector (1080 or 1150
strokes per minute)
Selector de la velocidad (1080
o 1150 golpes por minuto)

7 Motore brushless a 58 V-350 W a
gestione elettronica
Brushless motor, 58 V-350 W,
with electronic drive
Motor 'Brushless' de 58 V-350 W
con gestión electrónica

8 Scheda elettronica per il pilotaggio del motore e la
gestione delle protezioni
Electronic circuit board with built-in protections for
driving the motor
Tarjeta electrónica con protecciones integradas para
el control del motor

9 Impugnatura antistrappo per il cavo
Tearproof handle for the power-supply cable
Empuñadura anti-tirón para el cable

ABBACCHIATORE ELETTRICO
ELECTRIC HARVESTER
COSECHADOR ELÉCTRICO

Plug-in

Backpack

Battery

ASSENZA DI VIBRAZIONI / ECONOMIZZATORE ELETTRONICO / GRANDE CAPACITÀ DI RACCOLTA
ABSENCE OF VIBRATIONS / ELECTRONIC POWER SAVER / GREAT HARVESTING CAPACITY
AUSENCIA TOTAL DE VIBRACIONES / ECONOMIZADOR ELECTRÓNICO / GRAN CAPACIDAD DE COSECHA

Rebbi in carbonio intercambiabili
Interchangeable carbon teeth
Dientes intercambiables de carbono

4

5

Supporto in acciaio
Steel support
Soporte de acero

6

Cover leggera in tecnopolimero con fibre di carbonio
Light technopolymer cover with carbon fibres
Ligera carcasa de tecnopolímero con fibras de carbono

OPZIONI DI UTILIZZO / USE OPTIONS / OPCIONES DE USO



Icarus 58 con batteria a spalla
Icarus 58 with backpack battery
Icarus 58 con batería de mochila



Icarus 58 con batteria a terra
Icarus 58 with car lead battery
Icarus 58 con batería de plomo de
coche

CARATTERISTICHE / CHARACTERISTICS / CARACTERÍSTICAS	ICARUS ECO	ICARUS 58
POTENZA MAX MOTORE / MOTOR MAX POWER / POTENCIA MÁX. MOTOR	325 W	350 W
VELOCITÀ / SPEED / VELOCIDAD	1200 rpm	1080-1150 rpm
VOLTAGGIO / VOLTAGE / VOLTAJE	12 V	12/58 V
ASSORBIMENTO / POWER CONSUMPTION / CONSUMO	7/8 Ah	3/4 Ah (58 V)
PESO* / WEIGHT* / PESO*	2,111 kg	2,038 kg
*Con asta fissa in carbonio 170 cm / *With 170 cm carbon fixed extension pole / *Con alargadora fija de carbono de 170 cm		





ICARUS 58

VANTAGGI / PLUS / VENTAJAS

→ **ECONOMIZZATORE ELETTRONICO (DISINSERIBILE)** / ELECTRONIC (DISCONNECTABLE) POWER SAVER / ECONOMIZADOR ELECTRÓNICO (DESCONECTABLE)

Rallenta ed accelera automaticamente la velocità dei rastrelli nella fase di riposo e di lavoro (appena toccano i rami) / It automatically slows down or increases the rakes speed according to the idling or working phase (as soon as the teeth touch the branches) / Disminuye y acelera automáticamente la velocidad de los peines en la fase de inactividad y de trabajo (al entrar en contacto con las ramas)

→ **DUE VELOCITÀ COSTANTI DEI RASTRELLI** / TWO CONSTANT RAKES SPEEDS / DOS VELOCIDADES CONSTANTES DE LOS PEINES

1080 o 1150 battute al minuto mantenute grazie alla gestione elettronica del motore, anche quando il voltaggio della batteria diminuisce / 1080 or 1150 strokes per minute constant rate, thanks to the electronic drive of the motor, even when the battery voltage decreases / 1080 o 1150 golpes por minuto gracias a la gestión electrónica del motor, también cuando baja el voltaje de la batería

→ **DOPPIA POSSIBILITÀ DI ALIMENTAZIONE** / DOUBLE POWER-SUPPLY POSSIBILITY / DOBLE POSIBILIDAD DE ALIMENTACIÓN

Tramite batteria a zaino al litio o batteria da auto (80/90 Ah-12 V) per Icarus 58 e unicamente batteria da auto (80/90 Ah-12 V) per Icarus Eco / By means of a backpack lithium battery or a car lead battery (80/90 Ah-12 V) for Icarus 58 and exclusively by means of a car lead battery (80/90 Ah-12 V) for Icarus Eco / Por medio de una batería de litio de mochila o batería de plomo de coche (80/90 Ah-12 V) para Icarus 58 y únicamente por medio de batería de plomo de coche (80/90 Ah-12 V) para Icarus Eco

→ **TOTALE ASSENZA DI VIBRAZIONI** / TOTAL ABSENCE OF VIBRATIONS / AUSENCIA TOTAL DE VIBRACIONES

Inferiore a 4,34 m/sec con asta di 185 cm / Less than 4.34 m/sec with a 185 cm extension pole / Menos de 4,34 m/segundo conectado a una alargadora de 185 cm

→ **GRANDE CAPACITÀ DI RACCOLTA** / GREAT HARVESTING CAPACITY / GRAN CAPACIDAD DE COSECHA

Resa elevatissima anche in presenza di piante con chioma folta / Excellent performance also with dense-foliage olive trees / Rendimiento muy elevado también con olivos muy poblados

→ **MOTORE BRUSHLESS SENZA NECESSITÀ DI MANUTENZIONE** / BRUSHLESS MOTOR WHICH DOES NOT NEED ANY MAINTENANCE / MOTOR BRUSHLESS SIN NECESIDAD DE MANTENIMIENTO

→ **LUNGI REBBI IN CARBONIO INTERCAMBIABILI** / LONG INTERCHANGEABLE CARBON TEETH / LARGOS DIENTES INTERCAMBIABLES DE CARBONO

Consentono un'ottima penetrazione tra i rami / They allow an excellent penetration among the branches / Permiten una excelente penetración entre las ramas

→ **LEGGEREZZA** / LIGHTNESS / LIGEREZA

La testa di raccolta pesa solo 0,965 kg / The harvesting head weighs only 0.965 kg / El cabezal de cosecha pesa solo 0,965 kg

→ **COSTI DI MANUTENZIONE ESTREMAMENTE RIDOTTI** / LOW MAINTENANCE COSTS / GASTOS DE MANTENIMIENTO MUY REDUCIDOS





ELETTRICI > LINE 58

ALICE PREMIUM 58 NEW

NEW
2021

PATENTED

Progettato per un utilizzo professionale, risponde alle richieste degli utenti più esigenti. Ha una capacità di raccolta estremamente elevata su tutti i tipi di cultivar e di allevamento.

Manufactured for a professional use, it meets the needs of the most demanding operators. It has an extremely high harvesting performance on any type of cultivars and any kind of plant rearing.

Creado para un uso profesional, contesta a las demandas de los operarios más exigentes. Tiene una capacidad de cosecha muy elevada para todos los tipos de plantas y aceitunas.

+ Disponibile anche in versione ECO con motore a spazzole
+ It is also available in the "Eco" version, fitted with a brushed motor
+ Disponible también en la versión "Eco" con motor de escobillas

MOVIMENTO ELLITTICO CONTRAPPOSTO
OPPOSED ELLIPTICAL MOVEMENT
MOVIMIENTO ELÍPTICO CONTRAPUESTO

Aste di carbonio o alluminio telescopiche o fisse, da 45 a 270 cm
Carbon or aluminium, telescopic or fixed extension poles, from 45 to 270 cm
Alargadoras telescópicas o fijas, de carbono o aluminio, de 45 a 270 cm

Interruttore ON/OFF
ON/OFF switch
Interruptor ON/OFF

Selettore velocità
(1080 o 1150 battute
al minuto)
Speed selector (1080 or 1150
strokes per minute)
Selector de la velocidad (1080
o 1150 golpes por minuto)

Motore brushless a 58 V-350 W a
gestione elettronica
Brushless motor, 58 V-350 W, with
electronic drive
Motor 'Brushless' de 58 V-350 W
con gestión electrónica

Scheda elettronica per il pilotaggio del motore e la
gestione delle protezioni
Electronic circuit board with built-in protections for
driving the motor
Tarjeta electrónica con protecciones integradas para
el control del motor

Impugnatura antistrappo per il cavo
Tearproof handle for the power-supply cable
Empuñadura anti-tirón para el cable

Plug-in

Backpack

Battery

ECONOMIZZATORE ELETTRONICO / REBBI FLESSIBILI / DOPPIA POSSIBILITÀ DI ALIMENTAZIONE
ELECTRONIC POWER SAVER / FLEXIBLE TEETH / DOUBLE POWER-SUPPLY POSSIBILITY
ECONOMIZADOR ELECTRÓNICO / DIENTES FLEXIBLES / DOBLE POSIBILIDAD DE ALIMENTACIÓN



4

Rebbi intercambiabili in
tecnopolimero
ad alta resistenza
Interchangeable, highly
resistant technopolymer teeth
Dientes intercambiables
de tecnopolímero de alta
resistencia

5

Cover estremamente leggera in lega di magnesio
Extremely light cover made of magnesium
Carcasa de aleación de magnesio extremadamente ligera

3

2

1

6

7

8

OPZIONI DI UTILIZZO / USE OPTIONS / OPCIONES DE USO



Alice Premium 58 con batteria a
spalla
Alice Premium 58 with backpack
battery
Alice Premium 58 con batería de
mochila



Alice Premium 58 con batteria a terra
Alice Premium 58 with car lead
battery
Alice Premium 58 con batería de
plomo de coche

CARATTERISTICHE / CHARACTERISTICS / CARACTERÍSTICAS	ALICE ECO	ALICE PREMIUM 58
POTENZA MAX MOTORE / MOTOR MAX POWER / POTENCIA MÁX. MOTOR	325 W	350 W
VELOCITÀ / SPEED / VELOCIDAD	1200 rpm	1080-1150 rpm
VOLTAGGIO / VOLTAGE / VOLTAJE	12 V	12/58 V
ASSORBIMENTO / POWER CONSUMPTION / CONSUMO	7/8 Ah	3/4 Ah [58 V]
PESO* / WEIGHT* / PESO*	2,348 kg	2,275 kg
*Con asta fissa in carbonio 170 cm / *With 170 cm carbon fixed extension pole / *Con alargadora fija de carbono de 170 cm		





ALICE PREMIUM 58

VANTAGGI / PLUS / VENTAJAS

→ **ECONOMIZZATORE ELETTRONICO (DISINSERIBILE)** / ELECTRONIC (DISCONNECTABLE) POWER SAVER /

ECONOMIZADOR ELECTRÓNICO (DESCONECTABLE)

Rallenta ed accelera automaticamente la velocità dei rastrelli nella fase di riposo e di lavoro (appena toccano i rami) / It automatically slows down or increases the rakes speed according to the idling or working phase (as soon as the teeth touch the branches) / Disminuye y acelera automáticamente la velocidad de los peines en la fase de inactividad y de trabajo (al entrar en contacto con las ramas)

→ **DUE VELOCITÀ COSTANTI DEI RASTRELLI** / TWO CONSTANT RAKES SPEEDS / DOS VELOCIDADES CONSTANTES DE LOS PEINES

1080 o 1150 battute al minuto mantenute grazie alla gestione elettronica del motore, anche quando il voltaggio della batteria diminuisce / 1080 or 1150 strokes per minute constant rate, thanks to the electronic drive of the motor, even when the battery voltage decreases / 1080 o 1150 golpes por minuto gracias a la gestión electrónica del motor, también cuando baja el voltaje de la batería

→ **DOPPIA POSSIBILITÀ DI ALIMENTAZIONE** / DOUBLE POWER-SUPPLY POSSIBILITY / DOBLE POSIBILIDAD DE ALIMENTACIÓN

Tramite batteria a zaino al litio o batteria da auto (80/90 Ah-12 V) per Alice Premium 58, e unicamente batteria da auto (80/90 Ah-12 V) per Alice Eco / By means of a backpack lithium battery or a car lead battery (80/90 Ah-12 V) for Alice Premium 58, and exclusively by means of car lead battery (80/90 Ah-12 V) for Alice Eco / Por medio de una batería de litio de mochila o una batería de plomo de coche (80/90 Ah-12 V) para Alice Premium 58, y únicamente con una batería de plomo de coche (80/90 Ah-12 V) para Alice Eco

CAVO DI ALIMENTAZIONE FLESSIBILE / FLEXIBLE POWER-SUPPLY CABLE / CABLE DE ALIMENTACIÓN FLEXIBLE

In poliuretano, 13 m / Made of polyurethane, 13 m / Poliuretano, 13 m

→ **GRANDE CAPACITÀ DI RACCOLTA** / GREAT HARVESTING CAPACITY / GRAN CAPACIDAD DE COSECHA

Resa elevatissima su tutti i tipi di cultivar e di allevamento / Excellent performance with any kind of cultivar and plant rearing / Rendimiento excelente con cualquier tipo de cultivar y aceitunas

→ **PESO BILANCIATO** / BALANCED WEIGHT / PESO BIEN DISTRIBUIDO

Gruppo motore posizionato nella parte inferiore dell'asta per equilibrare il peso della testa di raccolta / The motor is positioned in the lower part of the extension pole to balance the harvesting head weight / Conjunto del motor situado en la parte inferior de la alargadora para equilibrar el peso del cabezal cosechador

→ **COSTI DI MANUTENZIONE ESTREMAMENTE RIDOTTI** / LOW MAINTENANCE COSTS / GASTOS DE MANTENIMIENTO MUY REDUCIDOS

→ **ALICE PREMIUM 58 MOTORE BRUSHLESS SENZA NECESSITÀ DI MANUTENZIONE** / BRUSHLESS MOTOR WITHOUT ANY NEED FOR MAINTENANCE / MOTOR BRUSHLESS SIN NECESIDAD DE MANTENIMIENTO





ELETTRICI > LINE 58

HERCULES 58



Hercules 58 si colloca al vertice della gamma degli abbacchiatori elettrici Campagnola per la capacità di raccolta. È l'attrezzo ideale per un utilizzo professionale su piante di grandi dimensioni o con chioma folta.

Hercules 58 is a top tool of the Campagnola electric harvesters range thanks to its excellent performance. It is the ideal harvester for a professional use with big and dense-foliage olive-trees.

Por su capacidad de cosecha Hercules 58 es el tope de gama de los cosechadores eléctricos Campagnola. Es la herramienta ideal para un uso profesional con plantas grandes y muy pobladas.

+ Disponibile anche in versione ECO con motore a spazzole
+ It is also available in the "Eco" version, fitted with a brushed motor
+ Disponible también en la versión "Eco" con motor de escobillas

MOVIMENTO ELLITTICO
ELLIPTICAL MOVEMENT
MOVIMIENTO ELÍPTICO



Aste di carbonio o alluminio telescopiche o fisse, da 45 a 270 cm
Carbon or aluminium, telescopic or fixed extension poles, from 45 to 270 cm
Alargadoras telescópicas o fijas, de carbono o aluminio, de 45 a 270 cm



Selettore velocità
(1080 o 1150
battute
al minuto)
Speed selector
(1080 or 1150
strokes per
minute)
Selector de la
velocidad (1080 o
1150 golpes por
minuto)



Interruttore ON/OFF
ON/OFF switch
Interruptor ON/OFF



Motore brushless a 58 V-350 W a gestione elettronica
Brushless motor, 58 V-350 W, with electronic drive
Motor 'Brushless' de 58 V-350 W con gestión electrónica



Scheda elettronica per il pilotaggio del motore e la gestione delle protezioni
Electronic circuit board with built-in protections for driving the motor
Tarjeta electrónica con protecciones integradas para el control del motor




Impugnatura antistrappo per il cavo
Tearproof handle for the power-supply cable
Empuñadura anti-tirón para el cable

ABBACCHIATORE ELETTRICO
ELECTRIC HARVESTER
COSECHADOR ELÉCTRICO



LUNGI REBBI INTERCAMBIABILI / LEGGEREZZA / MOTORE BRUSHLESS
LONG AND INTERCHANGEABLE TEETH / LIGHTNESS / BRUSHLESS MOTOR
DIENTES LARGOS E INTERCAMBIABLES / LIGEREZA / MOTOR BRUSHLESS

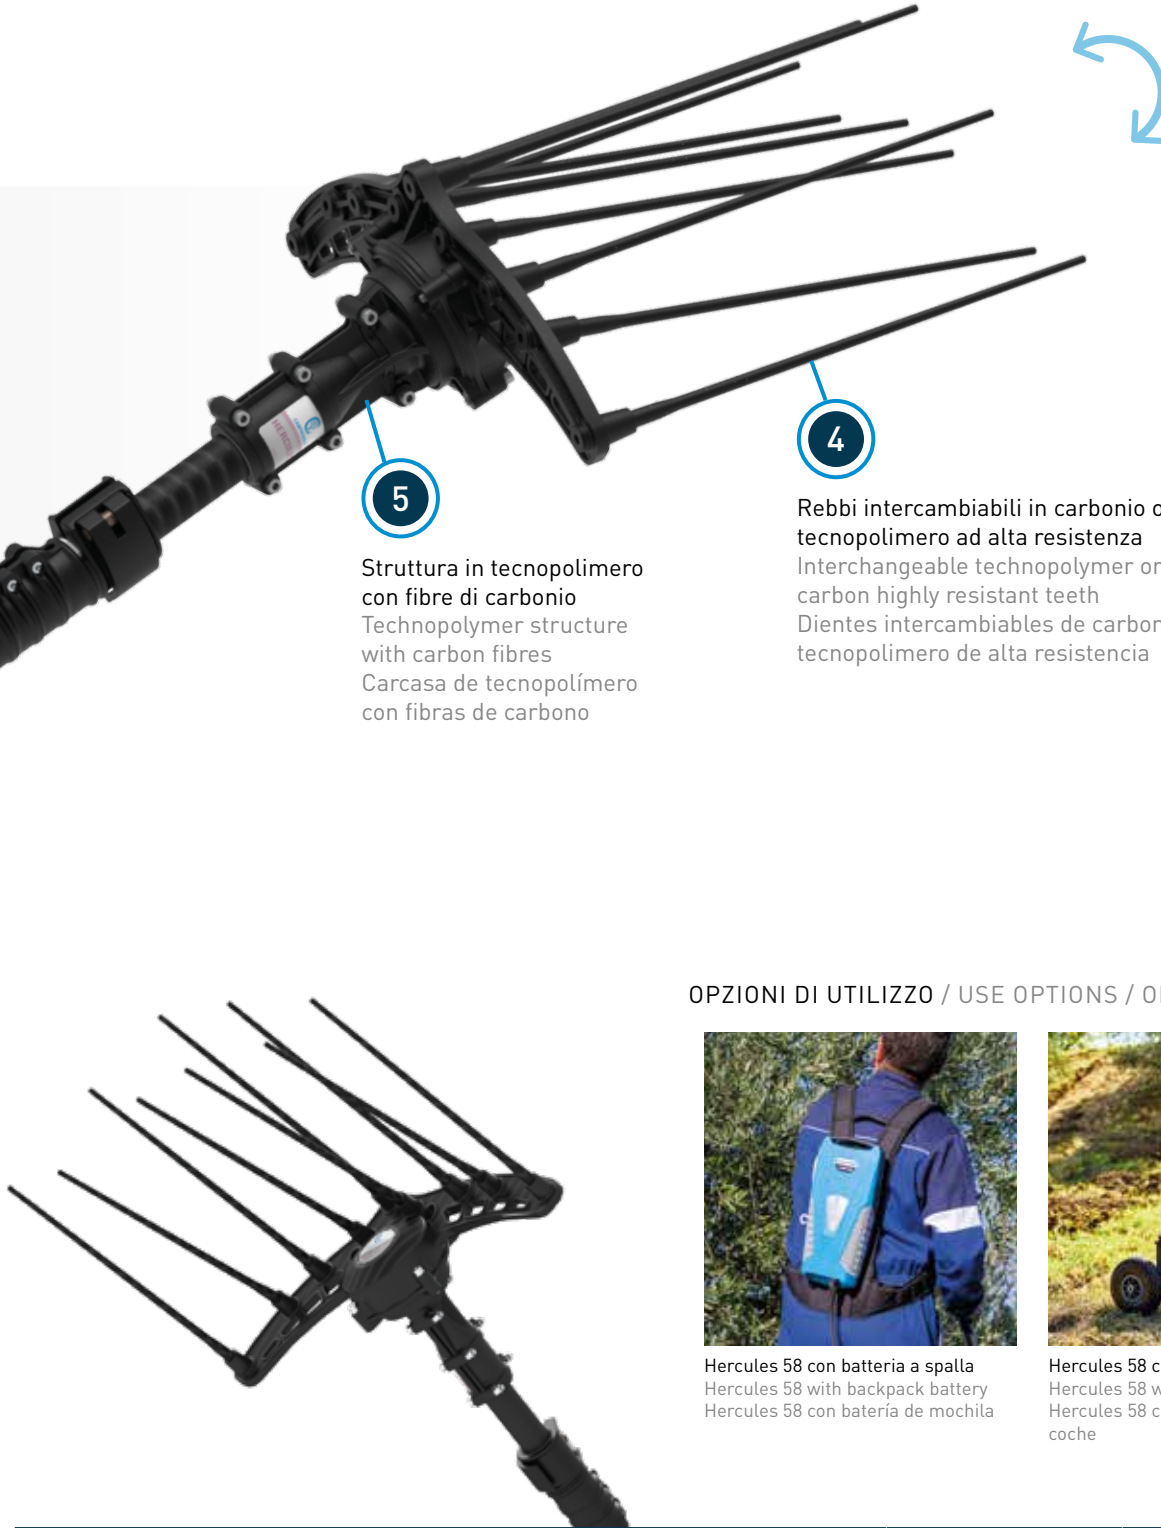

Struttura in tecnopolimero
con fibre di carbonio
Technopolymer structure
with carbon fibres
Carcasa de tecnopolímero
con fibras de carbono



Rebbi intercambiabili in carbonio o
tecnopolimero ad alta resistenza
Interchangeable technopolymer or
carbon highly resistant teeth
Dientes intercambiables de carbono o
tecnopolimero de alta resistencia

OPZIONI DI UTILIZZO / USE OPTIONS / OPCIONES DE USO



Hercules 58 con batteria a spalla
Hercules 58 with backpack battery
Hercules 58 con batería de mochila



Hercules 58 con batteria a terra
Hercules 58 with car lead battery
Hercules 58 con batería de plomo de
coche

CARATTERISTICHE / CHARACTERISTICS / CARACTERÍSTICAS	HERCULES ECO	HERCULES 58
POTENZA MAX MOTORE / MOTOR MAX POWER / POTENCIA MÁX. MOTOR	325 W	350 W
VELOCITÀ / SPEED / VELOCIDAD	1200 rpm	1080-1150 rpm
VOLTAGGIO / VOLTAGE / VOLTAJE	12 V	12/58 V
ASSORBIMENTO / POWER CONSUMPTION / CONSUMO	7/8 Ah	3/4 Ah (58 V)
PESO* / WEIGHT* / PESO*	2,198 kg	2,118 kg
*Con asta fissa in carbonio 170 cm / *With 170 cm carbon fixed extension pole / *Con alargadora fija de carbono de 170 cm		





HERCULES 58

VANTAGGI / PLUS / VENTAJAS

→ **ECONOMIZZATORE ELETTRONICO (DISINSERIBILE)** / ELECTRONIC (DISCONNECTABLE) POWER SAVER /

ECONOMIZADOR ELECTRÓNICO (DESCONECTABLE)

Rallenta ed accelera automaticamente la velocità dei rastrelli nella fase di riposo e di lavoro (appena toccano i rami) / It automatically slows down or increases the rakes speed according to the idling or working phase (as soon as the teeth touch the branches) / Disminuye y acelera automáticamente la velocidad de los peines en la fase de inactividad y de trabajo (al entrar en contacto con las ramas)

→ **DUE VELOCITÀ COSTANTI DEI RASTRELLI** / TWO CONSTANT RAKES SPEEDS / DOS VELOCIDADES CONSTANTES DE LOS PEINES

1080 o 1150 battute al minuto mantenute grazie alla gestione elettronica del motore, anche quando il voltaggio della batteria diminuisce / 1080 or 1150 strokes per minute constant rate, thanks to the electronic drive of the motor, even when the battery voltage decreases / 1080 o 1150 golpes por minuto gracias a la gestión electrónica del motor, también cuando baja el voltaje de la batería

→ **DOPPIA POSSIBILITÀ DI ALIMENTAZIONE** / DOUBLE POWER-SUPPLY POSSIBILITY / DOBLE POSIBILIDAD DE ALIMENTACIÓN

Tramite batteria a zaino al litio o batteria da auto (80/90 Ah-12 V) per Hercules 58, e unicamente batteria da auto (80/90 Ah-12 V) per Hercules Eco / By means of a backpack lithium battery or a car lead battery (80/90 Ah-12 V) for Hercules 58, and exclusively by means of a car lead battery (80/90 Ah-12 V) for Hercules Eco / Por medio de una batería de litio de mochila o una batería de plomo de coche (80/90 Ah-12 V) para Hercules 58, y únicamente por medio de una batería de plomo de coche (80/90 Ah-12 V) para Hercules Eco

→ **CAVO DI ALIMENTAZIONE FLESSIBILE** / FLEXIBLE POWER-SUPPLY CABLE / CABLE DE ALIMENTACIÓN FLEXIBLE

In poliuretano, 13 m / Made of polyurethane, 13 m / Poliuretano, 13 m

→ **LUNGI REBBI IN CARBONIO INTERCAMBIABILI** / LONG INTERCHANGEABLE CARBON TEETH / LARGOS DIENTES INTERCAMBIABLES DE CARBONO

Consentono un'ottima penetrazione tra i rami / They allow an excellent penetration among the branches. / Permiten una excelente penetración entre las ramas

→ **LEGGEREZZA** / LIGHTNESS / LIGEREZA

La testa di raccolta pesa solo 0,948 kg / The harvesting head weighs only 0.948 kg / El cabezal de cosecha pesa solo 0,948 kg

→ **GRANDE CAPACITÀ DI RACCOLTA** / GREAT HARVESTING CAPACITY / GRAN CAPACIDAD DE COSECHA

Eccellente resa in tutte le condizioni, anche in presenza di piante di grandi dimensioni o con chioma folta / Excellent performance in all harvesting conditions, also with big-seized or dense-foliage trees / Rendimiento excelente en todas las condiciones, también con olivos grandes o muy poblados

→ **COSTI DI MANUTENZIONE RIDOTTI** / LOW MAINTENANCE COSTS / GASTOS DE MANTENIMIENTO MUY REDUCIDOS

→ **HERCULES 58 MOTORE BRUSHLESS SENZA NECESSITÀ DI MANUTENZIONE** / BRUSHLESS MOTOR WITHOUT ANY NEED FOR MAINTENANCE / MOTOR BRUSHLESS SIN NECESIDAD DE MANTENIMIENTO





ELETRICI

HOLLY ECO

ABBACCHIATORE ELETTRICO
ELECTRIC HARVESTER
COSECHADOR ELÉCTRICO

Appositamente progettato per garantire buone prestazioni di raccolta e grande semplicità di utilizzo, assicura ottimi risultati su tutti i tipi di cultivar e di allevamento. Grazie al peso ridotto e ben bilanciato non affatica l'operatore.

Specifically designed for granting good harvesting performance and being user friendly, it gives excellent results with any type of cultivars and of plant rearings. Thanks to its reduced and well-balanced weight, it does not tire the operator.

Expresamente diseñado para garantizar buenas prestaciones de cosecha y una gran simplicidad de utilización, asegura resultados excelentes con todos los tipos de aceitunas y de plantas. Gracias al peso reducido y bien distribuido no cansa al operario.

+ Disponibile anche in versione 58 con motore brushless
+ It is also available in the "58" version, fitted with a brushless motor
+ Está disponible también en la versión "58" con motor sin escobillas

MOVIMENTO ELLITTICO
ELLIPTICAL MOVEMENT
MOVIMIENTO ELÍPTICO

Aste di carbonio o alluminio telescopiche o fisse, da 45 a 270 cm
Carbon or aluminium, telescopic or fixed extension poles, from 45 to 270 cm
Alargadoras telescópicas o fijas, de carbono o aluminio, de 45 a 270 cm

2

1 Motoriduttore con fusibile di protezione
Gearmotor with protection fuse
Motoreductor con fusible de protección

5 Impugnatura antistrappo per il cavo
Tearproof handle for the power-supply cable
Empuñadura anti-tirón para el cable



LEGGEREZZA / BASSO ASSORBIMENTO / VELOCITÀ
LIGHTNESS / LOW POWER CONSUMPTION / SPEED
LIGEREZA / BAJO CONSUMO / VELOCIDAD



3 Rebbi intercambiabili in tecnopolimero ad alta resistenza
Interchangeable, highly resistant technopolymer teeth
Dientes intercambiables de tecnopolímero de alta resistencia

4 Supporto della testa in tecnopolimero al carbonio
Harvesting head holder made of carbon technopolymer
Soporte de tecnopolímero de carbono del cabezal cosechador

OPZIONI DI UTILIZZO / USE OPTIONS / OPCIONES DE USO



Holly ECO con batteria a terra
Holly 58 with car lead battery
Holly 58 con batería de plomo de coche



Holly 58 con batteria a spalla
Holly 58 with backpack battery
Holly 58 con batería de mochila

CARATTERISTICHE / CHARACTERISTICS / CARACTERÍSTICAS	HOLLY ECO	HOLLY 58
POTENZA MAX MOTORE / MOTOR MAX POWER / POTENCIA MÁX. MOTOR	325 W	350 W
VELOCITÀ / SPEED / VELOCIDAD	1200 rpm	1080-1150 rpm
VOLTAGGIO / VOLTAGE / VOLTAJE	12 V	12/58 V
ASSORBIMENTO / POWER CONSUMPTION / CONSUMO	7/8 Ah	3/4 Ah (58 V)
PESO* / WEIGHT* / PESO*	2,050 kg	1,975 kg
*Con asta fissa in carbonio 170 cm / *With 170 cm carbon fixed extension pole / *Con alargadora fija de carbono de 170 cm		





HOLLY ECO

VANTAGGI / PLUS / VENTAJAS

→ **DOPPIA POSSIBILITÀ DI ALIMENTAZIONE** / DOUBLE POWER-SUPPLY POSSIBILITY / DOBLE POSIBILIDAD DE ALIMENTACIÓN

Tramite batteria a zaino al litio o batteria da auto (80/90 Ah-12 V) per Holly 58, e unicamente batteria da auto (80/90 Ah-12 V) per Holly Eco / By means of a backpack lithium battery or a car lead battery (80/90 Ah-12 V) for Holly 58, and exclusively by means of a car lead battery (80/90 Ah-12 V) for Holly Eco / Por medio de una batería de litio de mochila o una batería de plomo de coche (80/90 Ah-12 V) para Holly 58, y únicamente por medio de una batería de plomo de coche (80/90 Ah-12 V) para Holly Eco

→ **OTTIMO BILANCIAMENTO** / EXCELLENT BALANCE/ EXCELENTE DISTRIBUCIÓN DEL PESO

Posizionamento del motore nella parte bassa dell'asta di prolunga / The motor is positioned in the lower part of the extension pole / Posicionamiento del motor en la parte inferior de la alargadora

→ **LEGGEREZZA** / LIGHTNESS / LIGEREZA

Collegato ad asta di 1,7 m pesa solo 1,975 kg / Connected to a 1.7 m extension pole, the tool weighs only 1.975 kg / Conectado a una alargadora de 1,7 m pesa solo 1,975 kg

→ **BASSO ASSORBIMENTO** / LOW ABSORPTION / BAJO CONSUMO

Con una batteria da 70/80 Ah (12 V) ha un'autonomia di una giornata di lavoro / With a 70/80 Ah (12 V) battery it has a full working day's autonomy / Con una batería de 70/80 Ah (12 V) tiene una autonomía de un día de trabajo

→ **TESTA DI RACCOLTA** / HARVESTING HEAD / CABEZAL DE COSECHA

Priva di vibrazioni, pesa solo 0,770 kg / Vibration free, it weighs only 0.770 kg / Sin vibraciones, pesa solo 0,770 kg

→ **REBBI FLESSIBILI ED INTERCAMBIABILI** / FLEXIBLE, INTERCHANGEABLE TEETH / DIENTES FLEXIBLES E INTERCAMBIABLES

Non danneggiano la pianta / They do not damage the plant / No dañan la planta

→ **OTTIMA VELOCITÀ** / EXCELLENT SPEED / EXCELENTE VELOCIDAD

1200 battute al minuto / 1200 strokes per minute / 1200 golpes por minuto

→ **COSTI DI MANUTENZIONE RIDOTTI** / LOW MAINTENANCE COSTS / GASTOS DE MANTENIMIENTO MUY REDUCIDOS





ELETRICI
ELEKTRA ECO

ABBACCHIATORE ELETTRICO
ELECTRIC HARVESTER
COSECHADOR ELÉCTRICO

Ideale per piante ben potate con chiome poco folte, è dotato di rastrelli che pettinano i rami con il tradizionale movimento alternato, utilizzato anche nei sistemi pneumatici. I rebbi flessibili ed intercambiabili, di due lunghezze, consentono di penetrare facilmente tra i rami.

Ideal for well-pruned trees without dense foliage, it is fitted with rakes which comb the branches with the same traditional opposed movement as in the pneumatic systems. The flexible, interchangeable teeth of two different lengths allow to penetrate the foliage easily.

Ideal para las plantas bien podadas y poco pobladas, dispone de peines que se mueven entre las ramas con el tradicional movimiento contrapuesto, utilizado también en los sistemas neumáticos. Los dientes flexibles e intercambiables, de dos longitudes distintas, permiten una fácil penetración entre las ramas.


MOVIMENTO CONTRAPPOSTO
OPPOSED MOVEMENT
MOVIMIENTO CONTRAPUESTO

Aste di prolunga di carbonio telescopiche o fisse, da 45 a 270 cm
Carbon telescopic or fixed extension poles, from 45 to 270 cm
Alargadoras de carbono telescópicas o fijas, de 45 a 270 cm

Motoriduttore con fusibile di protezione
Gearmotor with protection fuse
Motoreductor con fusible de protección

Impugnatura antistrappo per il cavo
Tearproof handle for the power-supply cable
Empuñadura anti-tirón para el cable

Plug-in Backpack Battery
MOVIMENTO CONTRAPPOSTO / PESO BILANCIATO / BASSO ASSORBIMENTO
OPPOSED MOVEMENT / BALANCED WEIGHT / LOW POWER CONSUMPTION
MOVIMIENTO CONTRAPUESTO / EXCELENTE DISTRIBUCIÓN DEL PESO / BAJO CONSUMO

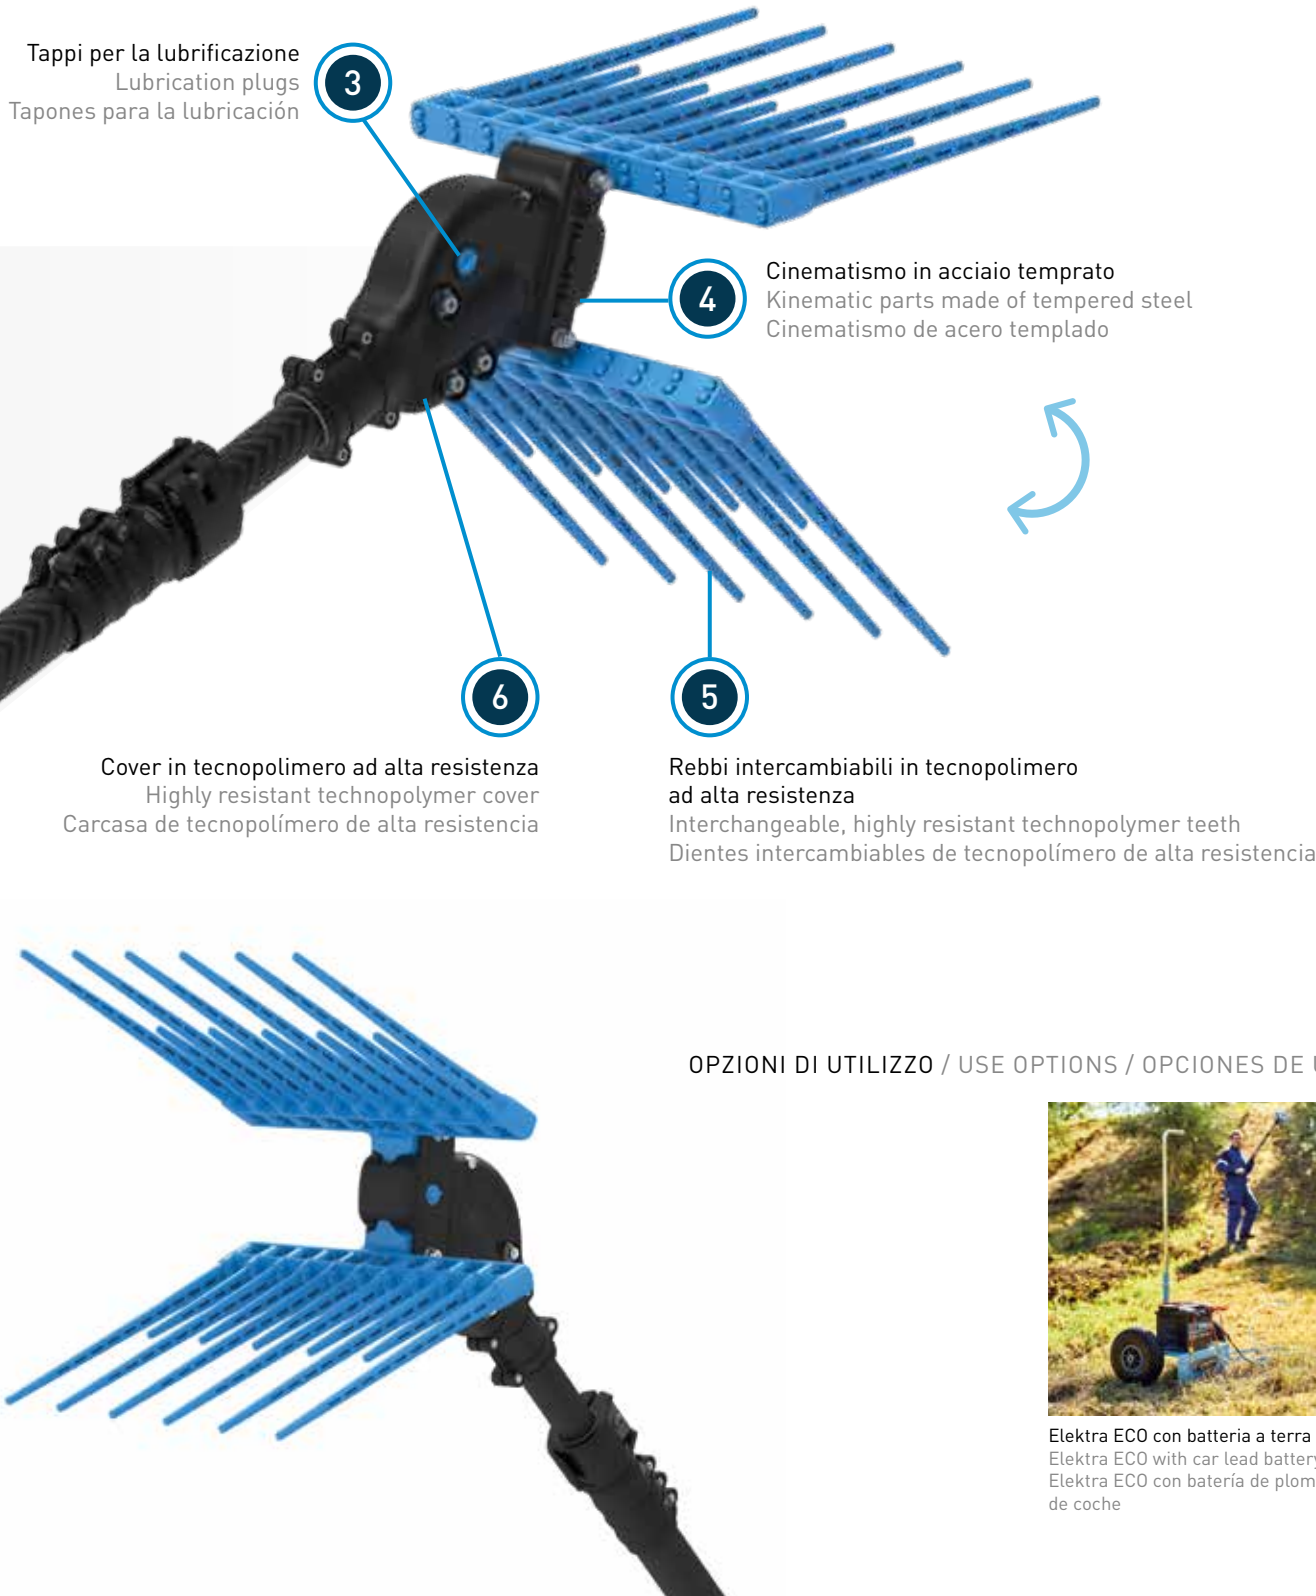

OPZIONI DI UTILIZZO / USE OPTIONS / OPCIONES DE USO



Elektra ECO con batteria a terra
Elektra ECO with car lead battery
Elektra ECO con batería de plomo de coche

CARATTERISTICHE / CHARACTERISTICS / CARACTERÍSTICAS	ELEKTRA ECO
POTENZA MAX MOTORE / MOTOR MAX POWER / POTENCIA MÁX. MOTOR	325 W
VELOCITÀ / SPEED / VELOCIDAD	1250 rpm
VOLTAGGIO / VOLTAGE / VOLTAJE	12 V
ASSORBIMENTO / POWER CONSUMPTION / CONSUMO	8/9 Ah
PESO* / WEIGHT* / PESO*	2,450 kg
*Con asta fissa in carbonio 170 cm / *With 170 cm carbon fixed extension pole / *Con alargadora fija de carbono de 170 cm	





ELEKTRA ECO

VANTAGGI / PLUS / VENTAJAS

→ OTTIMO BILANCIAMENTO / EXCELLENT BALANCE/ EXCELENTE DISTRIBUCIÓN DEL PESO

Posizionamento del motore nella parte bassa dell'asta di prolunga / The motor is positioned in the lower part of the extension pole / Posicionamiento del motor en la parte inferior de la alargadora

→ LEGGEREZZA / LIGHTNESS / LIGEREZA

Collegato ad asta di 1,7 m pesa solo 2,450 kg / Connected to a 1.7 m extension pole, the tool weighs only 2.450 kg / Conectado a alargadora de 1,7 m pesa solo 2,450 kg

→ BASSO ASSORBIMENTO / LOW ABSORPTION / BAJO CONSUMO

Con una batteria da 70/80 Ah (12 V) ha un'autonomia di una giornata di lavoro / With a 70/80 Ah (12 V) battery it has a full working day's autonomy / Con una batería de 70/80 Ah (12 V) tiene una autonomía de un día de trabajo

→ OTTIMO COMFORT DI LAVORO / GREAT WORKING COMFORT / EXCELENTE CONFORT DE TRABAJO

Non affatica l'operatore per la mancanza di vibrazioni e l'ottimo bilanciamento / Thanks to the lack of vibrations and the excellent balance it does not tire the operator / No cansa al operario gracias a la ausencia de vibraciones y la excelente distribución del peso

→ REBBI FLESSIBILI ED INTERCAMBIABILI / FLEXIBLE, INTERCHANGEABLE TEETH / DIENTES FLEXIBLES E INTERCAMBIABLES

Non danneggiano la pianta / They do not damage the plant / No dañan la planta

→ OTTIMA VELOCITÀ / EXCELLENT SPEED / EXCELENTE VELOCIDAD

1250 battute al minuto / 1250 strokes per minute / 1250 golpes por minuto

→ CAVO DI ALIMENTAZIONE FLESSIBILE / FLEXIBLE POWER-SUPPLY CABLE / CABLE DE ALIMENTACIÓN FLEXIBLE

Estremamente flessibile, 13 m / Extremely flexible, 13 m / Extremadamente flexible, 13 m

→ COSTI DI MANUTENZIONE RIDOTTI / LOW MAINTENANCE COSTS / GASTOS DE MANTENIMIENTO MUY REDUCIDOS





ELETTRICI > LINE 58

KRONOS 58 NEW

NEW
2021

PATENTED

Potente, veloce e polivalente, Kronos 58 è stato progettato per effettuare tagli rapidi e precisi su ogni tipo di pianta. Indicato per la potatura di piante da frutto e ornamentali. Alimentato dalla batteria Li-Ion 700, Kronos 58 garantisce circa 600 tagli di 10 cm di diametro (1 giornata di lavoro circa).

Powerful and multipurpose, Kronos 58 has been designed to carry out quick and precise cuts on every type of plant. It is the ideal tool for pruning orchards and ornamental plants. Powered by the Li-Ion 700 battery, Kronos 58 ensures approximately 600 cuts of branches with a 10 cm diameter (about 1 working day).

Potente, veloz y multifuncional, Kronos 58 ha sido diseñado para realizar cortes rápidos y precisos de cada tipo de planta. Se recomienda para la poda de frutales y de plantas ornamentales. Alimentado por medio de la batería Li-Ion 700, Kronos 58 garantiza unos 600 cortes de 10 cm de diámetro (aproximadamente 1 día de trabajo).

POTATORE ELETTRICO
ELECTRIC CHAIN PRUNER
PODADOR A CADENA ELÉCTRICO



2 LED bicolore accensione/ max assorbimento
Two-tone LED light indicating the tool-switching-on and its maximum power consumption
LED bicolor que indica el encendido y el consumo máximo

1 Selettore di velocità della catena (6 velocità)
Chain speed selector (6 speed choices)
Selector de la velocidad de la cadena (6 velocidades)

3 Interruttore ON/OFF
ON/OFF switch
Interruptor ON/OFF

8 Motore brushless 1200 W
Brushless motor, 1200 W
Motor "Brushless" de 1200 W

9 Scheda elettronica di controllo
Electronic circuit board
Tarjeta electrónica de control



BILANCIATO / POTENTE / VELOCE
BALANCED / POWERFUL / QUICK
EQUILIBRADO / POTENTE / VELOZ

4 Serbatoio olio, lubrificazione catena automatica
Oil reservoir for the automatic chain lubrication
Depósito de aceite para la lubricación automática de la cadena

5 Barra slim 10"
10" Slim bar
Espada "Slim" 10"

6 Gancio sramatore
Branch removing hook
Gancho quita-ramas

7 Asta in carbonio ultra leggera (lunghezza totale attrezzo: cm 130-190-230)
Carbon ultra-light extension pole (tool overall length: 130 - 190 - 230 cm)
Alargadora de carbono ultra-ligera (longitud total de la herramienta: 130 - 190 - 230 cm)

OPZIONI DI UTILIZZO / USE OPTIONS / OPCIONES DE USO



Kronos 58 con batteria a spalla
Kronos 58 with backpack battery
Kronos 58 con batería de mochila

CARATTERISTICHE / CHARACTERISTICS / CARACTERÍSTICAS	KRONOS
POTENZA / POWER / POTENCIA	1200 W
VELOCITÀ CATENA / CHAIN SPEED / VELOCIDAD CADENA	11.4 m/sec - 14.8 m/sec
VOLTAGGIO / VOLTAGE / VOLTAJE	58 V
BARRA / BAR / ESPADA	10" slim
CATENA / CHAIN / CADENA	1/4"
NUMERO TAGLI (Ø 10 CM) CON BATTERIA LI-ION 700 * / Ø 10 CM CUT QUANTITY WITH LI-ION 700 BATTERY / CANTIDAD DE CORTES Ø 10 CM CON BATERÍA LI-ION 700	600
PESO (130 CM) / WEIGHT / PESO	3,250 kg
*In base al tipo di legno / *According to the wood type / *Según el tipo de madera	





KRONOS 58

VANTAGGI / PLUS / VENTAJAS

→ **POTENTE** / POWERFUL / POTENTE

Motore brushless da 1200 W che permette tagli veloci di rami fino a 10-15 cm / The 1200 W brushless motor allows to prune branches up to a 10-15 cm diameter / Motor "Brushless" de 1200 W que permite cortes rápidos de ramas hasta 10-15 cm de diámetro

→ **VELOCE** / QUICK / RÁPIDO

Possibilità di selezionare 6 velocità di taglio fino a raggiungere 14,8 m/sec / Possibility to select 6 cutting speeds up to 14.8 m/sec / Posibilidad de seleccionar 6 velocidades de corte hasta 14,8 m/segundo

→ **EFFICIENTE** / EFFICIENT / EFICIENTE

Lubrificazione automatica della catena con pompa meccanica separata / Automatic chain lubrication with separate mechanical pump / Lubricación automática de la cadena por medio de bomba mecánica separada

→ **OTTIMO BILANCIAMENTO** / EXCELLENT BALANCE / EXCELENTE DISTRIBUCIÓN DEL PESO

Motore posizionato nella parte inferiore dell'asta / The motor is positioned in the lower part of the extension pole / Posicionamiento del motor en la parte baja de la alargadora

→ **COMFORT D'USO** / COMFORTABLE USE / CONFORT DE TRABAJO

Leggerezza, silenziosità, assenza di vibrazione / Lightness, absence of noise and vibrations / Ligereza, ausencia de ruido y de vibraciones

→ **SEMPLICITÀ D'USO** / EASE OF USE / FACILIDAD DE USO

La corretta pressione sul ramo è indicata da un LED (LED verde: pressione corretta, LED rosso: pressione eccessiva) / The right pressure to carry out on the branch is indicated by a LED light (green light for right pressure, red light for excessive pressure) / La presión adecuada sobre la rama es indicada por medio de un LED (LED verde: presión adecuada, LED rojo: presión excesiva)

→ **PROTEZIONE ELETTRONICA CONTRO IL SOVRACCARICO DEL MOTORE** / ELECTRONIC PROTECTION AGAINST THE MOTOR OVERLOAD / PROTECCIÓN ELECTRÓNICA CONTRA SOBRECARGAS DEL MOTOR

→ **ELEVATA AUTONOMIA** / HIGH AUTONOMY / GRAN AUTONOMÍA

Circa 600 tagli da 10 cm di diametro con utilizzo di batteria Li-Ion 700 / About 600 cuts of 10 cm diameter with Li-Ion 700 battery / Unos 600 cortes de 10 cm de diámetro con batería Li-Ion 700





ELETTRICI > LINE 58

COBRA PRO



FORBICE ELETTRICA
ELECTRIC SHEAR
TIJERA ELÉCTRICA

Sviluppata da Campagnola per la potatura della vite, delle piante da frutto e delle piante ornamentali, è una forbice elettrica estremamente maneggevole e di grande capacità di taglio. Progettata per un utilizzo professionale, necessita di ridotta manutenzione.

Specifically developed by Campagnola for pruning vineyard, orchard and ornamental plants, it is an extremely handy electric shear and has an excellent cutting capacity. Designed for a professional use, it needs a low maintenance.

Desarrollada por Campagnola específicamente para la poda de la viña y de las plantas ornamentales, es una tijera eléctrica extremadamente manejable y de gran capacidad de corte. Diseñada para un uso profesional, necesita un mantenimiento muy escaso.

Cavo di alimentazione estremamente flessibile con sistema antitaglio
Extremely flexible power-supply cable with anti-cut system
Cable de alimentación extremadamente flexible con sistema anti-corte



Nuova impugnatura di piccolo diametro 31x38 mm
New thin handle : 31x38 mm
Nueva empuñadura de diámetro reducido: 31x38 mm

Tecnopolimero ad alta resistenza con fibre di carbonio
Highly resistant technopolymer with carbon fibres
Tecnopolímero de alta resistencia con fibras de carbono



BATTERIA LI-ION 170 + ZAINO
LI-ION BATTERY + BACKPACK
BATERÍA LI-ION 170 + MOCHILA



4 ANNI DI GARANZIA / POTENZA / RIDOTTA MANUTENZIONE
4-YEAR WARRANTY / POWERFUL PERFORMANCE / LOW MAINTENANCE
4 AÑOS DE GARANTÍA / POTENCIA / MANTENIMIENTO MÍNIMO

Led ON/OFF
ON/OFF led light
Led ON/OFF



Lama universale in acciaio forgiato ad alta resistenza per vigneto e frutteto
Universal blade, fit for vineyard as well as for orchard, made of highly resistant forged steel
Hoja universal para viña y frutal de acero forjado de alta resistencia



30X40X70 mm

DISPLAY COBRA PRO

Di dimensioni estremamente ridotte, permette di selezionare le 4 modalità di taglio, regolare la chiusura delle lame e visualizzare la temperatura del motore, il numero giornaliero e totale dei tagli ed il valore di serraggio della lama.

COBRA PRO DISPLAY

It allows to select 4 different cutting modes, to adjust the blade opening and to check the motor temperature, the total and daily cuts quantity and the blade tightening value. It has very small dimensions.

DISPLAY COBRA PRO

Permite seleccionar 4 modalidades de corte, ajustar el cierre de las hojas y controlar la temperatura del motor, la cantidad diaria y total de cortes y el valor de apretado de la hoja. Tiene un tamaño muy reducido.



Cover facilmente amovibile per pulizia ed ingrassaggio
Easily removable cover for cleaning and greasing
Carcasa fácilmente desmontable para limpiar y engrasar



Grilletto con corsa ridotta
Short-stroke operating lever
Gatillo de carrera reducida

CARATTERISTICHE / CHARACTERISTICS / CARACTERÍSTICAS	COBRA PRO
TAGLIO Ø* / CUTTING Ø* / CORTE Ø*	40 mm
BATTERIA / BATTERY / BATERÍA	Li-Ion
VOLTAGGIO NOMINALE / RATED VOLTAGE / VOLTAJE NOMINAL	50,4 V
CAPACITÀ / CAPACITY / CAPACIDAD	3,5 Ah
POTENZA / POWER / POTENCIA	176,4 W/h
AUTONOMIA / AUTONOMY / AUTONOMÍA	8/9 h
TEMPO DI RICARICA / RECHARGE TIME / TIEMPO RECARGA	2 h
INTERVALLO DI RICARICA / RECHARGE INTERVAL / INTERVALO DE RECARGA	1 anno / year / año
PESO / WEIGHT / PESO	0,840 kg
PESO BATTERIA / BATTERY WEIGHT / PESO BATERÍA	1,2 kg
*In base al tipo di legno / *According to the wood type / *Según el tipo de madera	





ELETRICI > LINE 58

LI-ION 700



Si tratta di una batteria agli ioni di litio con gestione elettronica dei sistemi di protezione e di erogazione di energia. Ha un ottimo rapporto peso/autonomia e può azionare tutti gli abbacchiatori elettrici e il potatore elettrico Kronos della linea 58. Non ha effetto memoria e viene ricaricata mediante l'apposito caricabatterie, completamente automatico, fornito in dotazione.

Li-Ion 700 is a Lithium-Ion battery with electronic drive of its protection and power supply systems. It has an excellent weight to autonomy ratio and can operate all the electric harvesters as well as the electric chain pruner Kronos of the Line 58. Li-Ion 700 has no memory effect and is recharged by means of the completely automatic battery charger provided.

Li-Ion 700 es una batería a los iones de Litio con control electrónico de los sistemas de protección y de suministro de energía. Tiene una excelente relación entre peso y autonomía y puede accionar todos los cosechadores eléctricos y el podador eléctrico Kronos de la Línea 58. No tiene efecto memoria y se recarga por medio del cargador de batería suministrado, que es completamente automático.

VANTAGGI / PLUS / VENTAJAS

→ GRANDE AUTONOMIA / GREAT AUTONOMY / GRAN AUTONOMÍA

Le celle agli ioni di litio garantiscono un'intera giornata di lavoro mantenendo sempre la stessa potenza a prescindere dal livello di carica / The lithium ions cells guarantee a whole working day's autonomy, whilst keeping a constant power, regardless of the charge level / Las celdas de iones de litio garantizan un día completo de trabajo, manteniendo la misma potencia a cualquier nivel de carga

→ GESTIONE ELETTRONICA DI TUTTI GLI ELEMENTI / ELECTRONIC DRIVE OF ALL THE ELEMENTS / GESTIÓN ELECTRÓNICA DE TODOS LOS ELEMENTOS

I sistemi di protezione, bilanciamento ed erogazione di energia sono controllati da un software dedicato / The systems of protection, power balancing and power supply are controlled by a specific software / Los sistemas de protección, balance y distribución de energía son controlados por medio de un software expresamente creado para este fin

→ FACILITÀ D'USO / EASE OF USE / FACILIDAD DE USO

Priva di effetto memoria, ha un caricabatterie completamente automatico / It is memory free and has a completely automatic battery-charger / Sin efecto memoria, tiene un cargador de batería completamente automático

ELETRICI > LINE 58

LI-ION 170

+ Disponibile anche il modello LI-ION 170
+ LI-ION 170 is the other available model
+ Está disponible también el modelo LI-ION 170



Li-Ion 170



Li-Ion 700

VERSIONE ATTREZZO / TOOL VERSION
/ VERSIÓN DE LA HERRAMIENTA

BATTERIE
BATTERIE
BATERÍAS



GRANDE AUTONOMIA / LEGGEREZZA / FACILE UTILIZZO
GREAT AUTONOMY / LIGHTNESS / EASE OF USE
GRAN AUTONOMÍA / LIGEREZA / FACILIDAD DE USO

Zaino ergonomico
Ergonomic backpack
Mochila ergonómica

5

Guscio in tecnopolimero
antiurto e ignifugo
Cover made of shockproof
and fireproof technopolymer
Carcasa de tecnopolímero
antichoque e ignífugo

4

Interruttore On/Off
ON/OFF switch
Interruptor ON/OFF

3

Indicatore livello carica
Charge level indicator
Indicador luminoso del
nivel de carga

2

Scheda di controllo e
bilanciamento delle celle
Electronic circuit board for
checking and balancing the
cells
Tarjeta electrónica para el
control y el balance de las
celdas

1



CARATTERISTICHE / CHARACTERISTICS / CARACTERÍSTICAS	LI-ION 170	LI-ION 700
BATTERIA / BATTERY / BATERÍA	Li-Ion	Li-Ion
TENSIONE NOMINALE / RATED VOLTAGE / TENSION NOMINAL	50,4 V	50,4 V
CAPACITÀ / CAPACITY / CAPACIDAD	3,5 Ah	14 Ah
POTENZA / POWER / POTENCIA	176,4 W	705,6 W
TEMPO DI RICARICA / RECHARGE TIME / TIEMPO RECARGA	2 h	7/8 h
INTERVALLO DI RICARICA / RECHARGE INTERVAL / INTERVALO DE RECARGA	1 anno / year / año	1 anno / year / año
PESO / WEIGHT / PESO	1,2 kg	3,7 kg





A MOTORE

POWER MOTOR ALICE PREMIUM - HERCULES - ICARUS

ABBACCHIATORI A MOTORE
ENGINE-DRIVEN HARVESTERS
MOTOVAREADORES

A completamento della gamma di attrezzi per la raccolta, Campagnola propone tre modelli di abbacchiatore azionati da motore a scoppio. Sono gli scuotiolive endotermici ideali per chi desidera lavorare in modo indipendente da un compressore o da una batteria. Sono disponibili con testa di raccolta Alice Premium, Hercules e Icarus.

To complete its range of harvesting tools Campagnola proposes three models of engine-driven harvesters. They are the ideal engine-driven olive-shakers for the operators who want to work without depending on a compressor or a battery. They are available with Alice, Hercules or Icarus harvesting head.

Para completar su gama de herramientas para la cosecha Campagnola propone tres modelos de motovareadores. Son las herramientas endotérmicas ideales para quien desea trabajar sin depender de un compresor o una batería. Están disponibles con los cabezales de Alice, Icarus y Hercules.

VANTAGGI / PLUS / VENTAJAS

→ **LIBERTÀ DI MOVIMENTO SENZA CAVI A TERRA** / MOVEMENT FREEDOM WITHOUT ANY CABLES ON THE GROUND / LIBERTAD DE MOVIMIENTO SIN CABLES EN EL SUELO

→ **POTENZA** / POWER / POTENCIA

Il motore garantisce ottime prestazioni di raccolta durante tutta la giornata di lavoro / The engine guarantees excellent harvesting performances all working day long / El motor garantiza excelentes prestaciones durante toda la jornada de trabajo

→ **AFFIDABILITÀ** / RELIABILITY / FIABILIDAD

Il motore Kawasaki e l'utilizzo di componenti di elevata qualità sono garanzia di affidabilità nel tempo / The Kawasaki engine and high quality components guarantee a long lasting reliability / El motor Kawasaki junto al uso de componentes de elevada calidad son una garantía de fiabilidad en el tiempo

Motore Kawasaki TJ027E a 2 tempi, 1,03 HP
Two-stroke Kawasaki TJ027E engine, 1.03 HP
Motor Kawasaki TJ027E de 2 tiempos, 1,03 HP




Attacco a morsetto per una rapida sostituzione dell'asta di prolunga
Clamp for a quick extension pole replacement
Pinza para la rápida sustitución de la alargadora



Petrol

LIBERTÀ / POTENZA / AFFIDABILITÀ
MOVEMENT FREEDOM / POWERFUL PERFORMANCE / RELIABILITY
LIBERTAD DE MOVIMIENTO / POTENCIA / FIABILIDAD

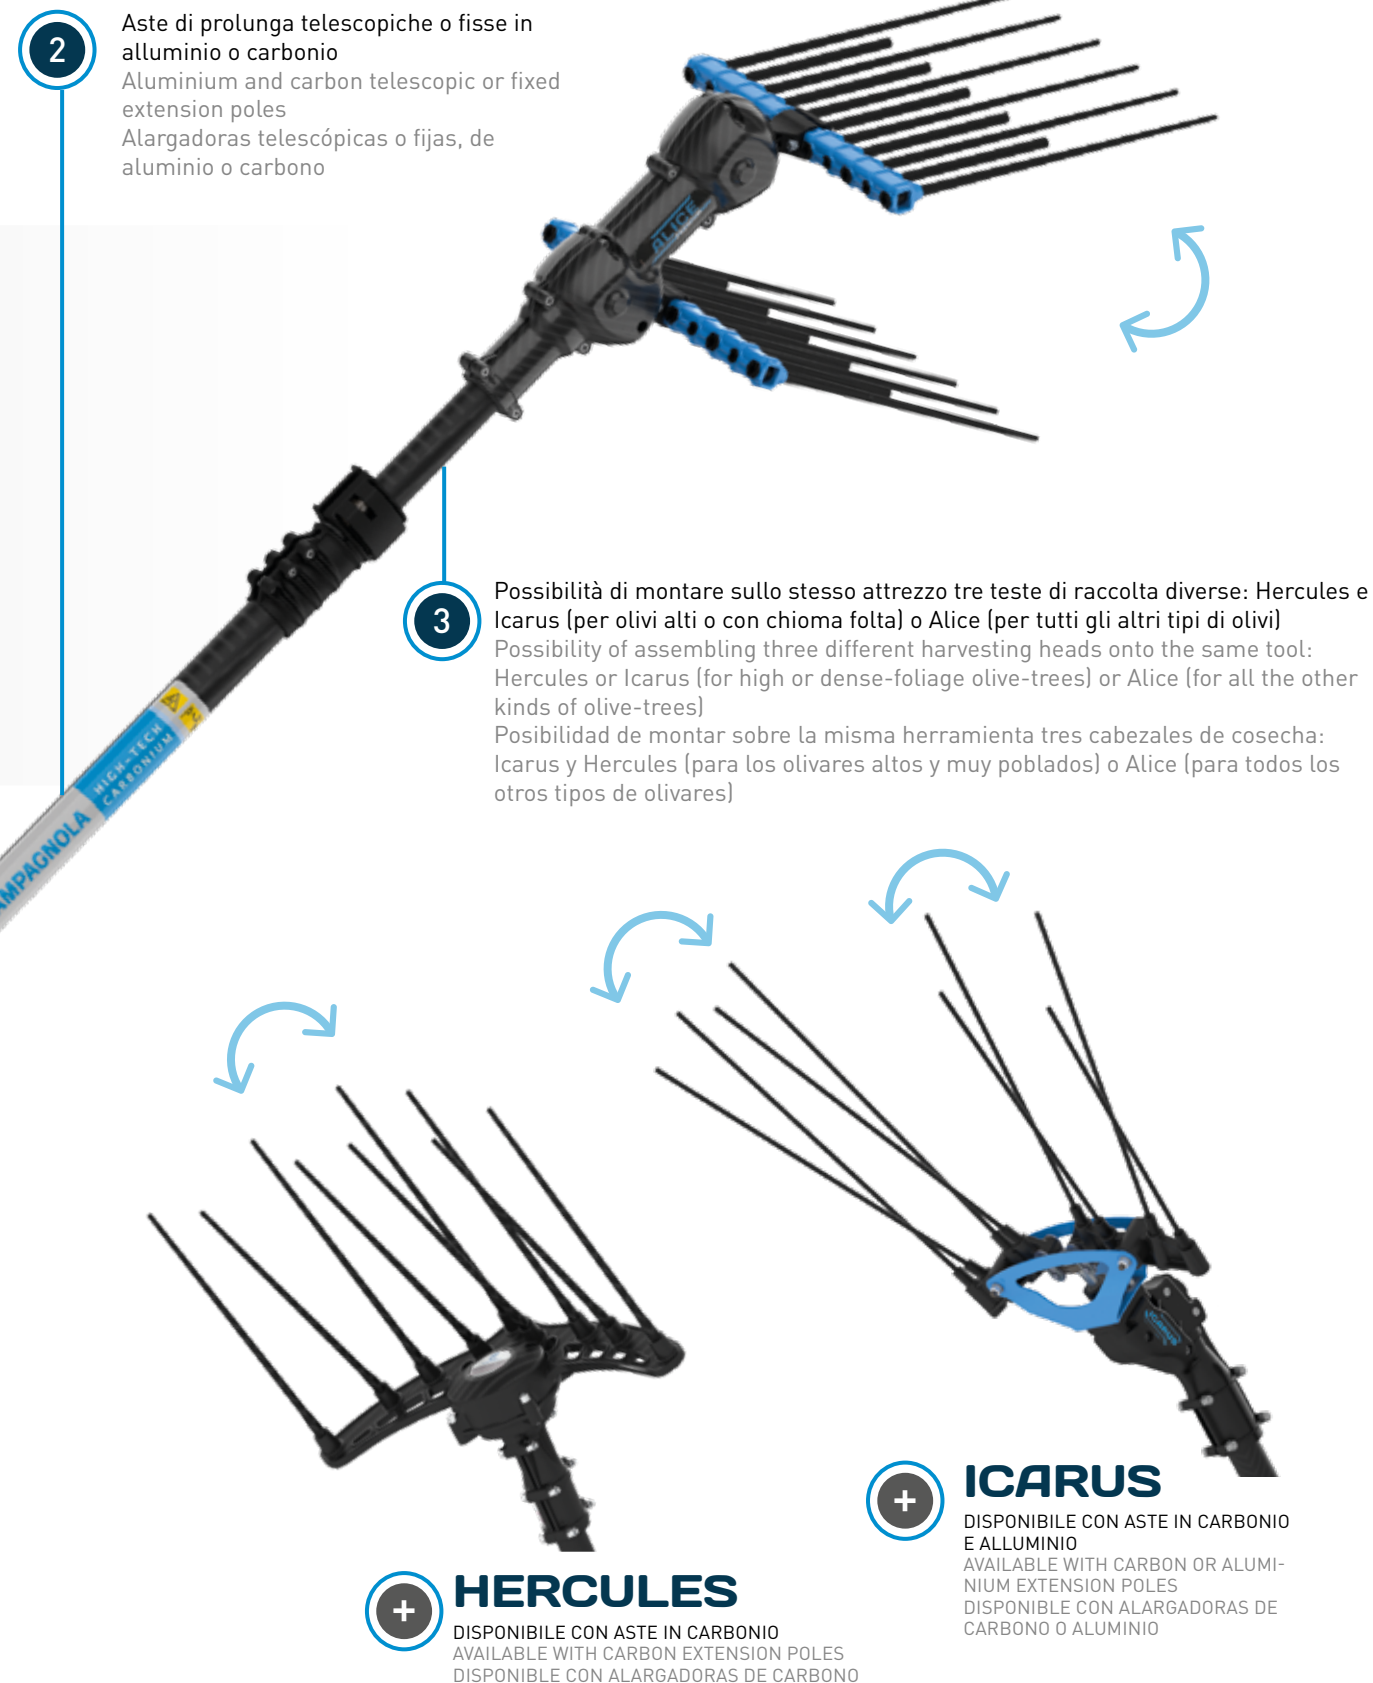

2 Aste di prolunga telescopiche o fisse in alluminio o carbonio
Aluminium and carbon telescopic or fixed extension poles
Alargadoras telescópicas o fijas, de aluminio o carbono

3 Possibilità di montare sullo stesso attrezzo tre teste di raccolta diverse: Hercules e Icarus (per olivi alti o con chioma folta) o Alice (per tutti gli altri tipi di olivi)
Possibility of assembling three different harvesting heads onto the same tool: Hercules or Icarus (for high or dense-foliage olive-trees) or Alice (for all the other kinds of olive-trees)
Posibilidad de montar sobre la misma herramienta tres cabezales de cosecha: Icarus y Hercules (para los olivares altos y muy poblados) o Alice (para todos los otros tipos de olivares)

+ **HERCULES**
DISPONIBILE CON ASTE IN CARBONIO
AVAILABLE WITH CARBON EXTENSION POLES
DISPONIBLE CON ALARGADORAS DE CARBONO

+ **ICARUS**
DISPONIBILE CON ASTE IN CARBONIO E ALLUMINIO
AVAILABLE WITH CARBON OR ALUMINIUM EXTENSION POLES
DISPONIBILE CON ALARGADORAS DE CARBONO O ALUMINIO

CARATTERISTICHE / CHARACTERISTICS / CARACTERÍSTICAS	POWER MOTOR ALICE PREMIUM	POWER MOTOR HERCULES	POWER MOTOR ICARUS
PESO* / WEIGHT* / PESO*	6,000 kg	5,840 kg	5,870 kg
*Con asta fissa in carbonio 170 cm / *With 170 cm carbon fixed extension pole / *Con alargadora fija de carbono de 170 cm			





POTENTE / CONFORTEVOLE / AFFIDABILE
POWERFUL / COMFORTABLE / RELIABLE
POTENTE / CÓMODO / FIABLE

A MOTORE
GSM EL TORO

PATENTED

Progettato per garantire elevate prestazioni, viene utilizzato per la raccolta di olive e frutta destinata all'industria alimentare. Un esclusivo sistema anti-vibrazioni (brevetto Campagnola) consente di limitarne la trasmissione all'operatore.

Designed to guarantee very high performances, it is used for harvesting olives and fruit to be processed by the food industry. An exclusive system (patented by Campagnola) allows to limit the vibration transmission to the operator.

Diseñado para garantizar elevadas prestaciones, es utilizado para la cosecha de aceitunas y fruta destinada a la industria alimentaria. Un exclusivo sistema anti-vibraciones (patente de Campagnola) permite limitar su transmisión al operario.

VANTAGGI / PLUS / VENTAJAS

→ POTENZA / POWER / POTENCIA

Il motore di 52,5 cc consente di scuotere rami di 50-60 mm di diametro / The 52.5 cc engine allows to shake branches with a 50-60 cm diameter / El motor de 52,5 cc permite sacudir ramas hasta 50-60 mm de diámetro

→ MANEGGEVOLEZZA / HANDINESS / MANEJABILIDAD

Il sistema scorrevole anti-vibrazioni permette all'operatore di lavorare confortevolmente mantenendo l'attrezzo in appoggio al proprio corpo / The sliding, anti-vibration system allows the operator to work comfortably, keeping the tool leaned against his own body / El sistema deslizante anti-vibraciones le permite al operario un trabajo confortable manteniendo la herramienta apoyada en su cuerpo

→ COMFORT / COMFORT / CONFORT

Il supporto dell'impugnatura, separato dal corpo dell'attrezzo, riduce le vibrazioni trasmesse all'operatore / The handle support, separate from the tool body, reduces the vibrations transmitted to the operator / El soporte de la empuñadura, separado del cuerpo de la herramienta, reduce las vibraciones transmitidas al operario

Motore a 2 tempi da 52,5 cc – 2,8 HP
2- stroke engine, 52.5 cc – 2.8 HP
Motor de 2 tiempos de 52,5 cc – 2,8 HP

1

GANCIO SCUOTITORE A MOTORE
ENGINE-DRIVEN HOOK-SHAKER
GANCHO VIBRADOR A MOTOR

2

Supporto scorrevole anti-vibrazioni per l'impugnatura (brevetto Campagnola)
Sliding, anti-vibration support for the handle (patented by Campagnola)
Soporte deslizante anti-vibraciones para la empuñadura (patente de Campagnola)

3

Asta di prolunga fissa da 1,3 m, 2 m o 3,3 m
1.3 m, 2 m or 3.3 m fixed extension pole
Alargadora fija de 1,3 m, 2 m o 3,3 m

4

Rulli di gomma girevoli
Rotatory rubber rolls
Rodillos giratorios de caucho

5

Protezione degli organi di movimento
Protection of the moving parts
Protección de las partes en movimiento

6

Corpo in lega di alluminio
Aluminium alloy body
Cuerpo de aleación de aluminio



CARATTERISTICHE / CHARACTERISTICS / CARACTERÍSTICAS

GSM EL TORO

APERTURA GANCIO* / HOOK OPENING* / APERTURA DEL GANCHO*

4 cm

PESO / WEIGHT / PESO

13,5 kg

*Su richiesta disponibile anche con apertura 7,5 cm / *Available also with 7.5 mm opening / *Disponible también con apertura de 7,5 mm







PNEUMATICI

IRON NEW

NEW
2021

24
cm

Iron si colloca al vertice della gamma degli abbacchiatori pneumatici per efficacia ed elevata resistenza ad un uso intensivo. È l'attrezzo ideale per gli utenti più esigenti che necessitano di elevate prestazioni e di un'assoluta affidabilità. Alcuni componenti sono stati realizzati in acciaio o alluminio (supporto rastrelli/ pistone) proprio per garantire una lunga durata nel tempo. Con 1500 battute al minuto risulta efficace anche in presenza di olive resistenti al distacco dal ramo.

Iron is at the top of the Campagnola pneumatic harvesters range thanks to its efficacy and endurance when used intensively. It is the ideal tool for the most demanding operators who require high performances and total reliability. Several components have been made of steel or aluminium (teeth holder/piston) in order to guarantee a long-lasting performance. Carrying out 1500 strokes per minute, it is also effective in the presence of olives resistant to detachment from the branch.

Iron es una excelencia entre los cosechadores neumáticos para un uso intensivo, gracias a su eficacia y elevada resistencia. Es la herramienta ideal para los operarios más exigentes que requieren un alto rendimiento y una fiabilidad total. Varios componentes han sido realizados en acero o aluminio (soporte de los peines/pistón) para garantizar a la herramienta una vida útil más larga. Gracias a 1500 golpes por minuto es eficaz incluso en presencia de aceitunas resistentes al desprendimiento de la rama.

VANTAGGI / PLUS / VENTAJAS

MOVIMENTO CONTRAPPOSTO
OPPOSED MOVEMENT
MOVIMIENTO CONTRAPUESTO

→ **GRANDE VELOCITÀ E POTENZA** / GREAT SPEED AND POWER / GRAN VELOCIDAD Y POTENCIA

1500 battute a soli 8 bar / 1500 strokes at only 8 bar / 1500 golpes a solo 8 bar

→ **AFFIDABILITÀ** / RELIABILITY / FIABILIDAD

Progettato per un utilizzo intensivo e duraturo nel tempo / Designed for an intensive and long-lasting use / Diseñado para un largo uso intensivo

→ **MANEGGEVOLEZZA** / HANDINESS / MANEJABILIDAD

I rastrelli a forma di Diapason assicurano un'ottima scorrevolezza tra i rami / The diapason-shaped teeth allow to easily move the tool among the branches / Los peines de forma de diapason aseguran un excelente movimiento entre las ramas

→ **EFFICACIA** / EFFECTIVENESS / EFICACIA

Ottimi risultati di raccolta su tutti i tipi di impianto e di cultivar / Excellent results with any type of plantings and cultivars / Resultados excelentes de cosecha con todos los tipos de olivares

ABBACCHIATORE PNEUMATICO
PNEUMATIC HARVESTER
COSECHADOR NEUMÁTICO



ROBUSTO / VELOCE / EFFICACE
STRONG / QUICK / EFFICIENT
ROBUSTO / VELOZ / EFICAZ

Lega di magnesio per ridurre "l'effetto ghiaccio"
Magnesium alloy frame
to reduce the tool freezing issue
Aleación de magnesio
para reducir el "efecto hielo"

Convogliatore che indirizza
l'aria di scarico sugli organi di
trasmissione per mantenerli
lubrificati e raffreddati
Conveyor which directs the
exhaust air towards the moving
parts to keep them constantly
lubricated and refrigerated
Direccionador del aire de descarga
contra los órganos de movimiento
para que permanezcan lubricados
y refrescados

1

2

3

Supporto rastrelli in acciaio
Steel rakes support
Soporte de acero de los peines

4

Rastrelli in tecnopolimero a forma di
Diapason (brevetto Campagnola)
Technopolymer rakes with diapason-
shaped teeth (patented by Campagnola)
Peines de tecnopolímero de forma de
diapason (Patente de Campagnola)




CARATTERISTICHE / CHARACTERISTICS / CARACTERÍSTICAS	IRON
PRESSIONE MAX / MAX PRESSURE / MÁX PRESIÓN	8 bar
CONSUMO ARIA / AIR CONSUMPTION / CONSUMO AIRE	170 l/min
VELOCITÀ / SPEED / VELOCIDAD	1500 rpm
PESO* / WEIGHT* / PESO*	1,690 kg
*Con asta fissa in carbonio 200 cm / *With 200 cm carbon fixed extension pole / *Con alargadora fija de carbono de 200 cm	





PNEUMATICI

STORM



Pur mantenendo tutte le caratteristiche costruttive degli abbacchiatori Campagnola si differenzia per un movimento orizzontale e contrapposto dei rastrelli. I rebbi in carbonio ad alta resistenza sono lunghi per adattarsi e penetrare facilmente nella chioma della pianta. Veloce e potente, garantisce ottimi risultati di raccolta anche in presenza di olive dure al distacco.

Storm has the same manufacture features as the other Campagnola harvesters, but its peculiarity is the horizontal and opposed movement of its rakes. Its technopolymer teeth are highly resistant and very long, to be fit to penetrate among the branches easily. Quick and powerful, it guarantees an excellent harvesting performance even with olives which are hard to fall from the branches.

Aunque mantenga todas las características de los cosechadores Campagnola, su peculiaridad es el movimiento lateral y contrapuesto de los peines. Los dientes de carbono de alta resistencia son largos, para adaptarse a las ramas y peinarlas fácilmente. Veloz y potente, garantiza resultados de cosecha excelentes también con aceitunas resistentes a la caída de la rama.

VANTAGGI / PLUS / VENTAJAS

MOVIMENTO LATERALE CONTRAPPOSTO
OPPOSED SIDE MOVEMENT
MOVIMIENTO LATERAL CONTRAPUESTO

→ **GRANDE VELOCITÀ E POTENZA** / POWER / POTENCIA
1800 battute al minuto / 1800 stroke per minute / 1800 golpes por minuto

→ **MANEGGEVOLEZZA** / HANDINESS / MANEJABILIDAD
Il sistema short stroke riduce la corsa dei rastrelli ed assicura una loro ottima scorrevolezza tra i rami / The short stroke system reduces the rakes movements and ensures their excellent performance among the branches / El sistema short stroke reduce el recorrido de los peines y asegura un excelente movimiento entre las ramas

→ **EFFICACIA** / EFFECTIVENESS / EFICACIA
I rebbi in carbonio garantiscono ottimi risultati su tutti i tipi di impianto e di cultivar / The carbon teeth guarantee excellent results with any kind of plant and cultivar / Los dientes de carbono garantizan los mejores resultados con cada tipo de planta y de cultivo

→ **BASSO CONSUMO D'ARIA** / LOW AIR CONSUMPTION / BAJO CONSUMO DE AIRE
Solo 200 l/min a 8 bar / Only 200 l/min at 8 bars / Solo 200 l/min a 8 bar


ABBACCHIATORE PNEUMATICO
PNEUMATIC HARVESTER
COSECHADOR NEUMÁTICO



VELOCE / EFFICACE / NON DEFOGLIA
QUICK / EFFICIENT / DOES NOT DEFOLIATE
VELOZ / EFICAZ / NO QUITA HOJAS

Lega di magnesio per ridurre "l'effetto ghiaccio"
Magnesium alloy frame
to reduce the tool freezing issue
Aleación de magnesio
para reducir el "efecto hielo"

Convogliatore che indirizza
l'aria di scarico sugli organi di
trasmissione per mantenerli
lubrificati e raffreddati
Conveyor which directs the
exhaust air towards the moving
parts to keep them constantly
lubricated and refrigerated
Direccionador del aire de descarga
contra los órganos de movimiento
para que permanezcan lubricados
y refrescados

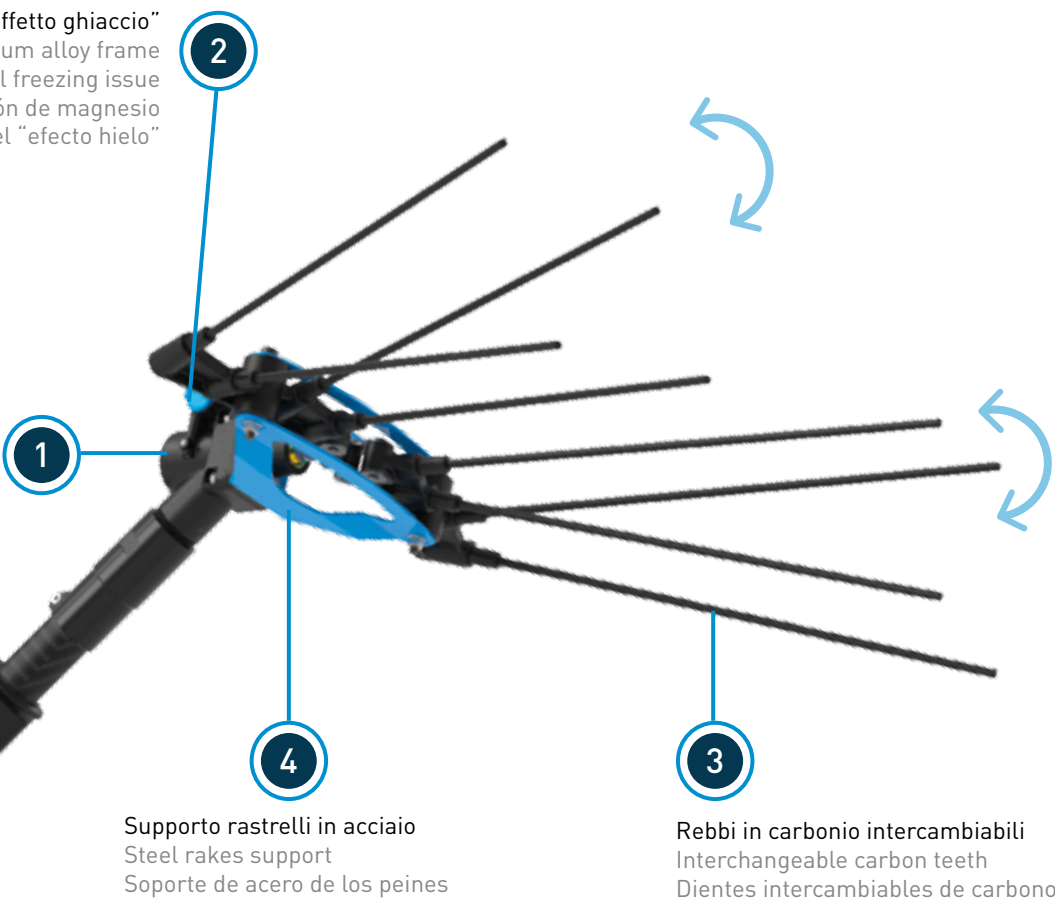

Supporto rastrelli in acciaio
Steel rakes support
Soporte de acero de los peines

Rebbi in carbonio intercambiabili
Interchangeable carbon teeth
Dientes intercambiables de carbono



CARATTERISTICHE / CHARACTERISTICS / CARACTERÍSTICAS	STORM
PRESSIONE MAX / MAX PRESSURE / MÁX PRESIÓN	8 bar
CONSUMO ARIA / AIR CONSUMPTION / CONSUMO AIRE	200 l/min
VELOCITÀ / SPEED / VELOCIDAD	1800 rpm
PESO* / WEIGHT* / PESO*	1,5 kg
*Con asta fissa in carbonio 200 cm / *With 200 cm carbon fixed extension pole / *Con alargadora fija de carbono de 200 cm	





PNEUMATICI

TUONO EVO – METAL TOP

ABBACCHIATORI PNEUMATICI
PNEUMATIC HARVESTERS
COSECHADORES NEUMÁTICOS



Questi sono gli abbacchiatori Campagnola più diffusi al mondo. Ideali per un utilizzo professionale, trovano il loro impiego in tutti i tipi di colture garantendo ottimi risultati, indipendentemente dal grado di maturazione delle olive. Il modello METAL TOP ha le stesse caratteristiche di TUONO EVO tranne l'inferiore velocità di battuta e la maggiore corsa dei rastrelli.

These are the most popular pneumatic harvesters by Campagnola. They are the ideal tools for a professional use with any kind of olive trees, giving excellent results regardless of the olive ripening stages. METAL TOP has the same features as TUONO EVO except for the lower beating speed and the longer rakes stroke.

Éstos son los cosechadores neumáticos de Campagnola más difundidos en el mundo. Ideales para un uso profesional, se utilizan con cualquier tipo de olivares garantizando excelentes resultados, independientemente del nivel de maduración de las aceitunas. El modelo METAL TOP tiene las mismas características que TUONO EVO exceptuando una inferior velocidad y un mayor recorrido de los peines.

VANTAGGI / PLUS / VENTAJAS

I dati fanno riferimento al modello TUONO EVO / The details refer to the TUONO EVO model / Los datos se refieren al modelo TUONO EVO

MOVIMENTO CONTRAPPOSTO OPPOSED MOVEMENT MOVIMIENTO CONTRAPUESTO

→ GRANDE VELOCITÀ E POTENZA / GREAT POWER AND SPEED / GRAN VELOCIDAD Y POTENCIA

1800 battute al minuto / 1800 strokes per minute / 1800 golpes por minuto

→ MANEGGEVOLEZZA / HANDINESS / MANEJABILIDAD


Il sistema short stroke riduce la corsa dei rastrelli ed assicura una loro ottima scorrevolezza tra i rami / The short stroke system reduces the rakes movements and ensures their excellent scrolling among the branches / El sistema short stroke reduce el recorrido de los peines y asegura un excelente movimiento entre las ramas

→ EFFICACIA / EFFECTIVENESS / EFICACIA

I rebbi a forma di diapason garantiscono ottimi risultati su tutti i tipi di impianto e di colture / The diapason-shaped teeth guarantee excellent results in any kind of olive groves and trees. / Los dientes de forma de diapason garantizan resultados excelentes con todos los tipos de olivares

→ BASSO CONSUMO D'ARIA / LOW AIR CONSUMPTION / BAJO CONSUMO DE AIRE

Solo 150 l/min a 6 bar / Only 150 l/min at 6 bar / Solo 150 l/min a 6 bar

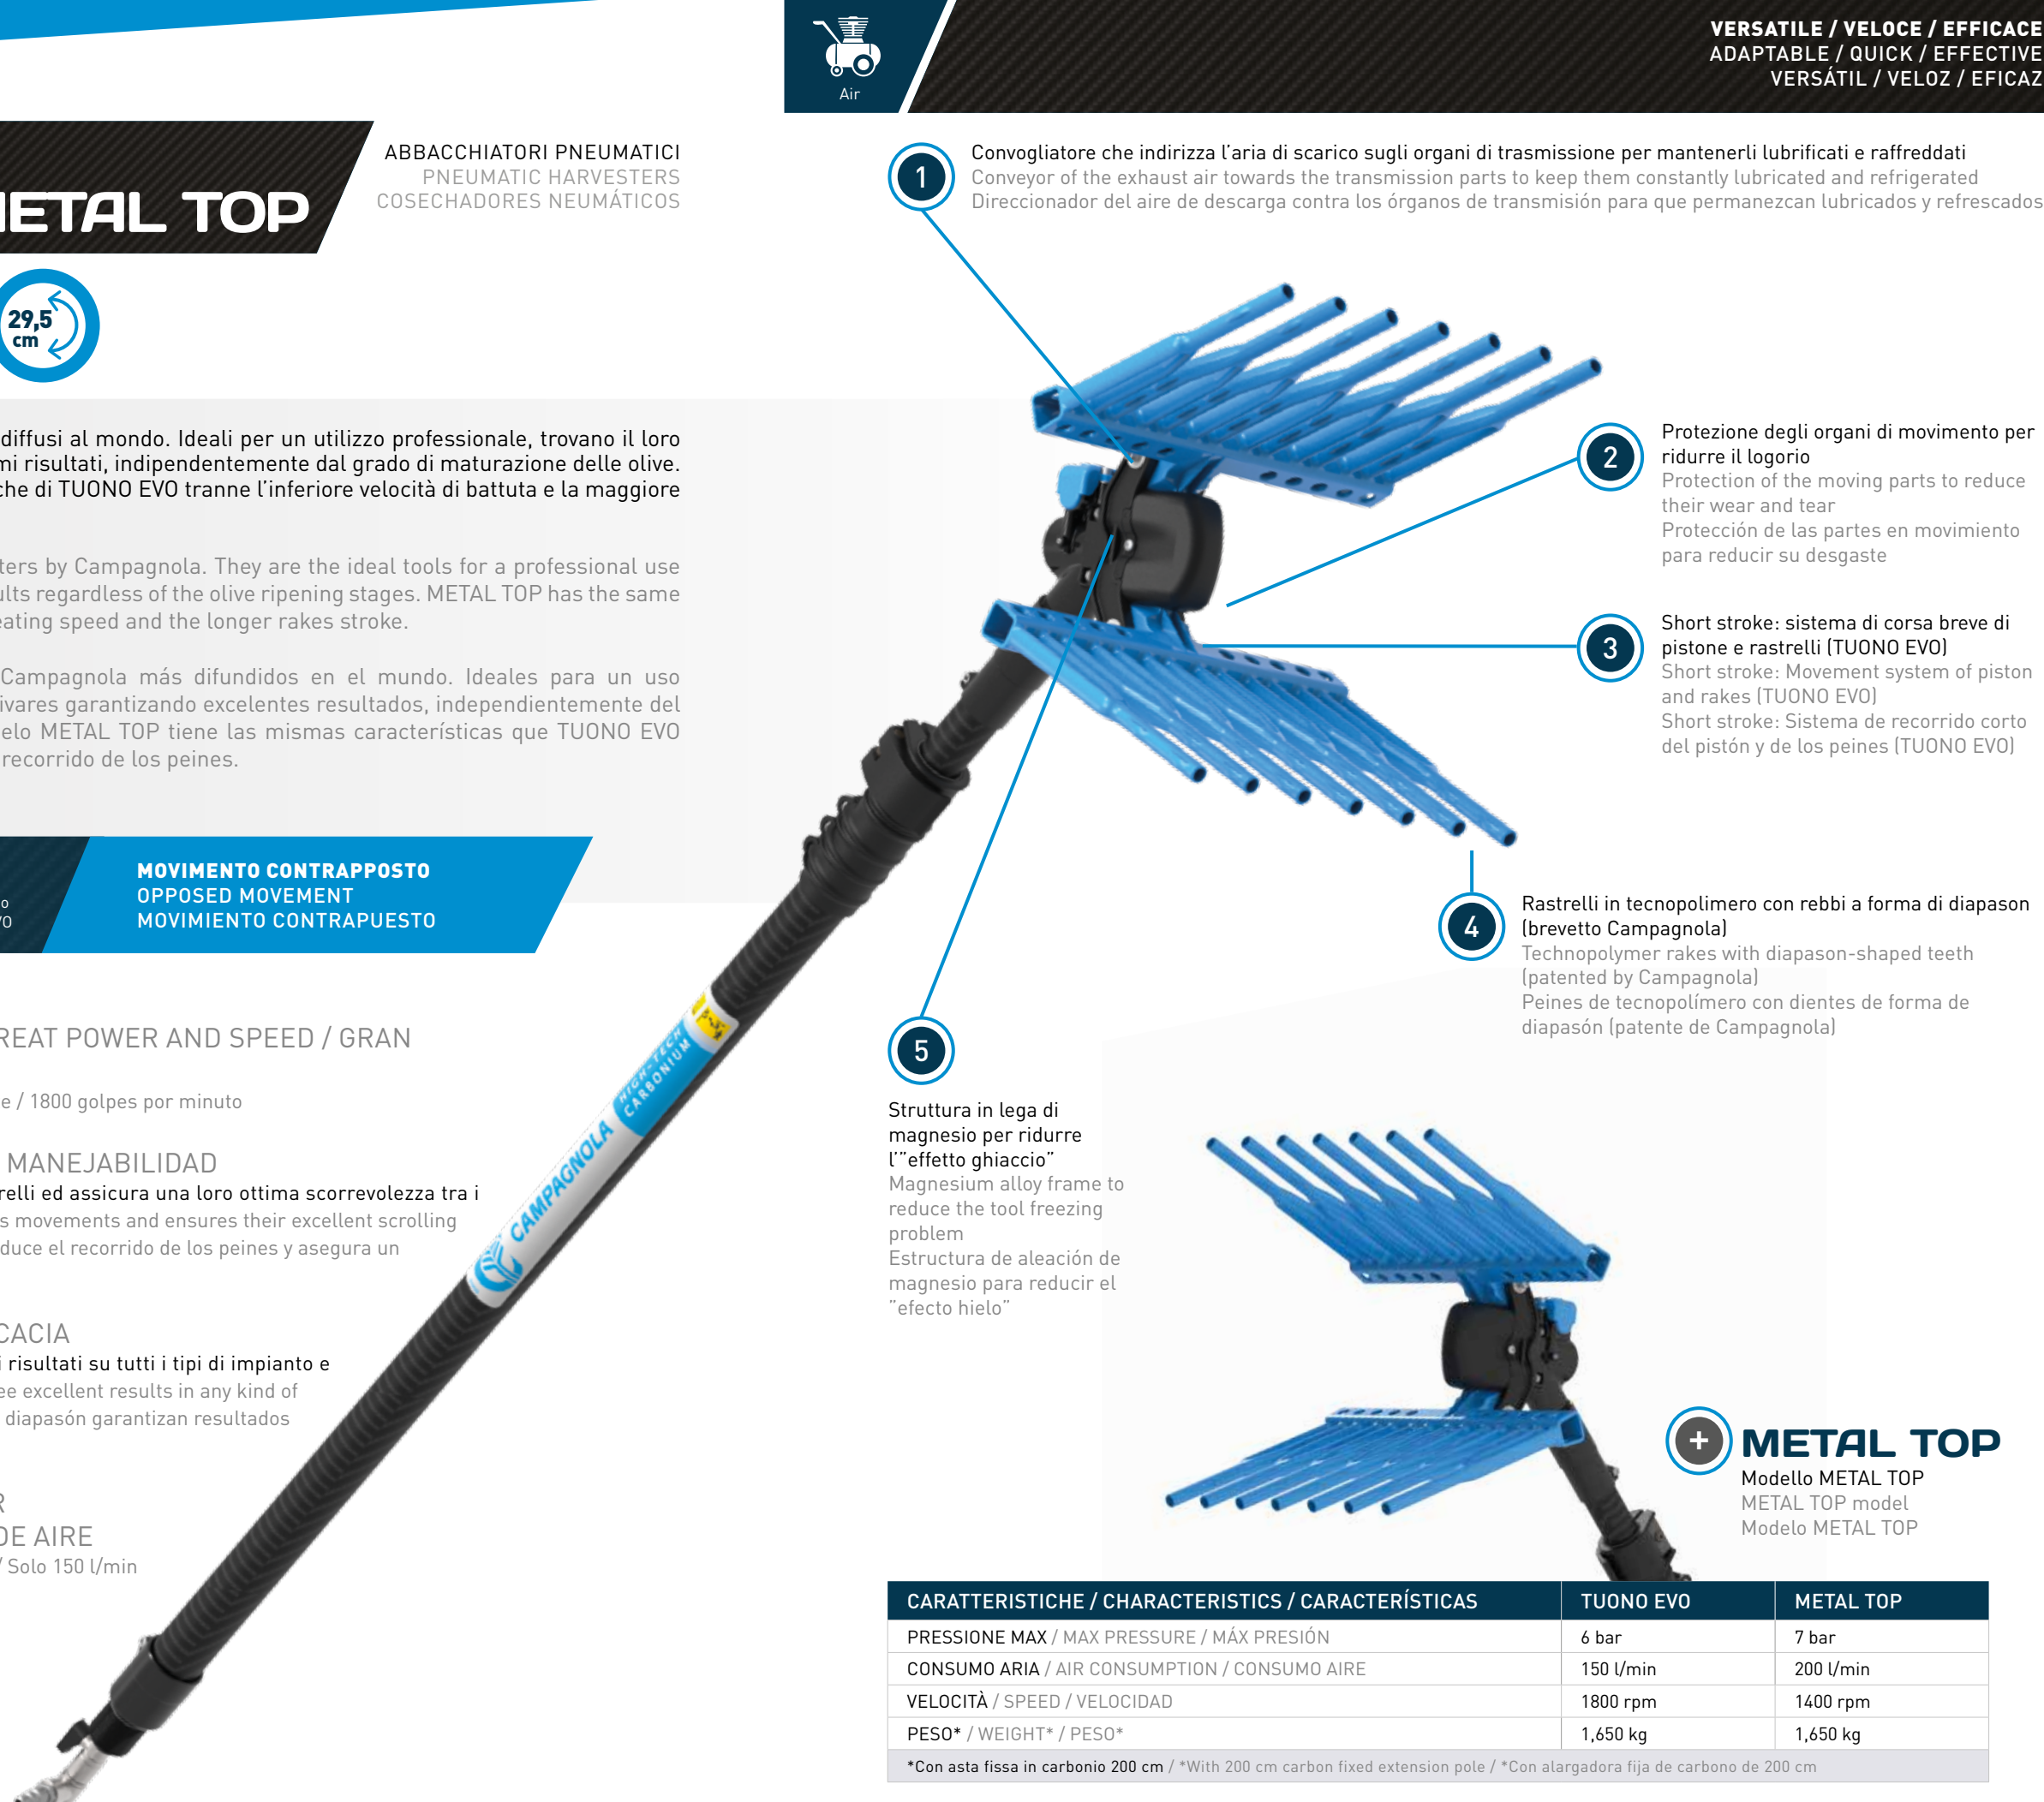

+ METAL TOP

Modello METAL TOP
METAL TOP model
Modelo METAL TOP

CARATTERISTICHE / CHARACTERISTICS / CARACTERÍSTICAS	TUONO EVO	METAL TOP
PRESSIONE MAX / MAX PRESSURE / MÁX PRESIÓN	6 bar	7 bar
CONSUMO ARIA / AIR CONSUMPTION / CONSUMO AIRE	150 l/min	200 l/min
VELOCITÀ / SPEED / VELOCIDAD	1800 rpm	1400 rpm
PESO* / WEIGHT* / PESO*	1,650 kg	1,650 kg
*Con asta fissa in carbonio 200 cm / *With 200 cm carbon fixed extension pole / *Con alargadora fija de carbono de 200 cm		





PNEUMATICI

DIABLO 1800 EVO – DIABLO

ABBACCHIATORI PNEUMATICI
PNEUMATIC HARVESTERS
COSECHADORES NEUMÁTICOS

22,5
cm

33,5
cm

Diretta evoluzione del modello TUONO, sono particolarmente consigliati per le piante con chiome folte per la penetrazione tra i rami, che è stata ottimizzata. Il modello DIABLO ha le stesse caratteristiche di DIABLO 1800 EVO tranne l'inferiore velocità di battuta e la maggiore corsa dei rastrelli.

Direct evolution of the TUONO model, they are specially recommended for dense-foliage plants, since they carry out an excellent penetration among the branches. The METAL TOP model has the same features as DIABLO 1800 EVO except for the lower beating speed and the longer rakes stroke.

Directa evolución del modelo TUONO, son recomendados sobre todo para las plantas muy pobladas gracias a su excelente penetración entre las ramas. El modelo METAL TOP tiene las mismas características que DIABLO 1800 EVO excepto por tener una inferior velocidad y un mayor recorrido de los peines.

VANTAGGI / PLUS / VENTAJAS

I dati fanno riferimento al modello DIABLO 1800 EVO / The details refer to the DIABLO 1800 EVO model / Los datos se refieren al modelo DIABLO 1800 EVO

MOVIMENTO CONTRAPPOSTO OPPOSED MOVEMENT MOVIMIENTO CONTRAPUESTO

→ GRANDE VELOCITÀ E POTENZA / GREAT POWER AND SPEED / GRAN VELOCIDAD Y POTENCIA

1800 battute a soli 6 bar / 1800 strokes at only 6 bar / 1800 golpes a solo 6 bar

→ MANEGGEVOLEZZA / HANDINESS / MANEJABILIDAD

Il sistema short stroke riduce la corsa dei rastrelli ed assicura una loro ottima scorrevolezza tra i rami / The short stroke system reduces the rakes movement and ensures their excellent scrolling among the branches / El sistema short stroke reduce el recorrido de los peines y asegura un excelente movimiento entre las ramas

→ EFFICACIA / EFFECTIVENESS / EFICACIA

I rebbi lunghi e flessibili garantiscono ottimi risultati su tutti i tipi di impianto, anche su piante con chioma folta / The long and flexible teeth guarantee excellent results in any kind of olive groves, also with dense-foliage trees / Los dientes largos y flexibles garantizan excelentes resultados con cualquier tipo de planta, también muy poblada

→ BASSO CONSUMO D'ARIA / LOW AIR CONSUMPTION / BAJO CONSUMO DE AIRE

Solo 150 l/min a 6 bar / Only 150 l/min at 6 bar / Solo 150 l/min a 6 bar



VELOCE / LEGGERO / NON VIBRA
QUICK / LIGHT / DOES NOT VIBRATE
VELOZ / LIGERO / NO VIBRA

1 Convogliatore che indirizza l'aria di scarico sugli organi di trasmissione per mantenerli lubrificati e raffreddati
Conveyor of the exhaust air towards the transmission parts to keep them constantly lubricated and refrigerated
Direccionalador del aire de descarga contra los órganos de transmisión para que permanezcan lubricados y refrescados

2 Protezione degli organi di movimento per ridurre il logorio
Protection of the moving parts to reduce their wear and tear
Protección de las partes en movimiento para reducir su desgaste

3 Short stroke: sistema di corsa breve di pistone e rastrelli (DIABLO 1800 EVO)
Short stroke: Movement system of piston and rakes (DIABLO 1800 EVO)
Short stroke: Sistema de recorrido corto del pistón y de los peines (DIABLO 1800 EVO)

4 Rastrelli in tecnopolimero con rebbi intercambiabili
Technopolymer rakes with interchangeable teeth
Peines de tecnopolímero con dientes intercambiables

5 Struttura in lega di magnesio per ridurre l'“effetto ghiaccio”
Magnesium alloy frame to reduce the tool freezing problem
Estructura de aleación de magnesio para reducir el “efecto hielo”

+ **DIABLO**
Modello DIABLO
DIABLO model
Modelo DIABLO


CARATTERISTICHE / CHARACTERISTICS / CARACTERÍSTICAS	DIABLO 1800 EVO	DIABLO
PRESSIONE MAX / MAX PRESSURE / MÁX PRESIÓN	6 bar	7 bar
CONSUMO ARIA / AIR CONSUMPTION / CONSUMO AIRE	150 l/min	200 l/min
VELOCITÀ / SPEED / VELOCIDAD	1800 rpm	1400 rpm
PESO* / WEIGHT* / PESO*	1,680 kg	1,680 kg

*Con asta fissa in carbonio 200 cm / *With 200 cm carbon fixed extension pole / *Con alargadora fija de carbono de 200 cm





PNEUMATICI PIUMA



Questo abbacchiatore pneumatico è stato ideato per chi predilige maneggevolezza e comfort di lavoro. Grazie all'impiego di tecnopolimeri a base di carbonio, risulta estremamente leggero ed affidabile pur mantenendo prestazioni di raccolta di ottimo livello.

This pneumatic harvester has been designed for the operators who look for handiness and work comfort. Thanks to the use of technopolymer with carbon fibres, it is an extremely light and reliable tool with an excellent harvesting performance.

Este cosechador neumático es la herramienta ideal para quien busca manejabilidad y confort de trabajo. Gracias a la utilización de tecnopolímeros con base de carbono, resulta extremadamente ligero y fiable, aunque mantenga un nivel muy alto de prestación en la cosecha.

VANTAGGI / PLUS / VENTAJAS

MOVIMENTO CONTRAPPOSTO OPPOSED MOVEMENT MOVIMIENTO CONTRAPUESTO

→ VELOCITÀ E POTENZA / SPEED AND POWER / VELOCIDAD Y POTENCIA

1500 battute a soli 6 bar / 1500 strokes at only 6 bar / 1500 golpes a solo 6 bar

→ LEGGEREZZA E MANEGGEVOLEZZA / LIGHTNESS AND HANDINESS / LIGEREZA Y MANEJABILIDAD

→ EFFICACIA / EFFECTIVENESS / EFICACIA

La particolare forma dei rebbi permette di scorrere facilmente tra i rami, garantendo ottimi risultati su tutti i tipi di impianto e di cultivar / The peculiar teeth shape allows to easily move the tool among the branches with the guarantee of an excellent performance with any kind of olives and olive-groves / La peculiar forma de los dientes permite un fácil movimiento entre las ramas, garantizando excelentes resultados con todos los tipos de olivares


→ BASSO CONSUMO D'ARIA / LOW AIR CONSUMPTION / BAJO CONSUMO DE AIRE

180 l/min / 180 l/min / 180 l/minuto

ABBACCHIATORE PNEUMATICO PNEUMATIC HARVESTER COSECHADOR NEUMÁTICO



LEGGERO / EFFICACE / VELOCE
LIGHT / EFFECTIVE / QUICK
LIGERO / EFICAZ / VELOZ

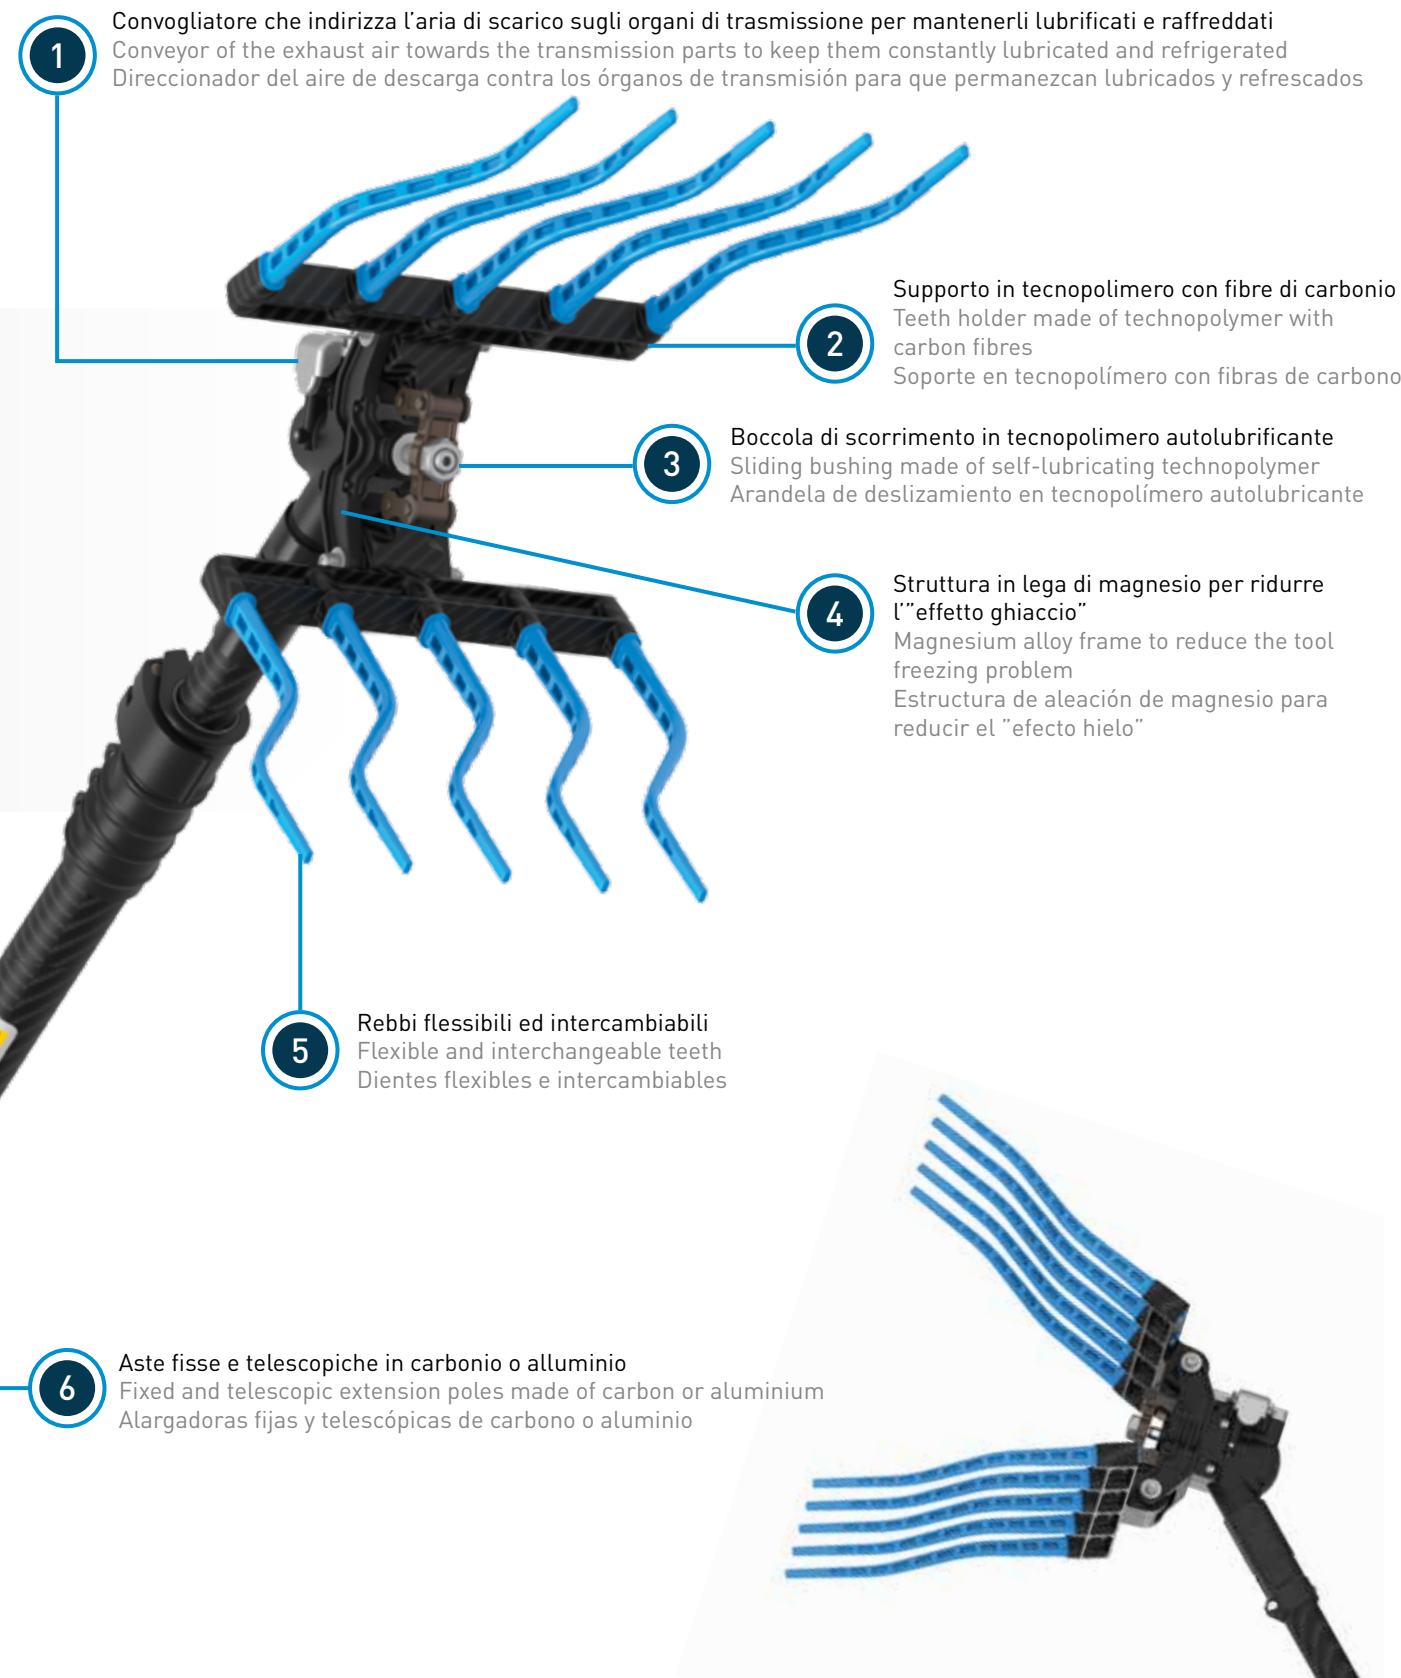

CARATTERISTICHE / CHARACTERISTICS / CARACTERÍSTICAS	PIUMA
PRESSIONE MAX / MAX PRESSURE / MÁX PRESIÓN	6 bar
CONSUMO ARIA / AIR CONSUMPTION / CONSUMO AIRE	180 l/min
VELOCITÀ / SPEED / VELOCIDAD	1500 rpm
PESO* / WEIGHT* / PESO*	1,460 kg
*Con asta fissa in carbonio 200 cm / *With 200 cm carbon fixed extension pole / *Con alargadora fija de carbono de 200 cm	







PNEUMATICI

MOD/94

DIRADATORE / SCUOTITORE
FRUIT THINNING TOOL / HOOK SHAKER
GANCHO VIBRADOR / ACLARADOR
NEUMÁTICO PARA FRUTAL




1 Protezione integrata
Built-in protection
Protección integrada

Ideato per il diradamento meccanico delle pesche, grazie ad una elevata velocità trova impiego anche nella raccolta dei mirtilli e della frutta secca, garantendo ottimi risultati.

Designed for mechanical fruit thinning (i.e. peaches), MOD/94 has also an excellent performance when harvesting blueberries or dried fruit, thanks to its high speed.

Ideado para aclarar mecánicamente unos frutos, como los melocotones, gracias a su elevada velocidad, se puede utilizar también en la cosecha de frutos secos y de los arándanos, garantizando resultados excelentes.

CARATTERISTICHE / CHARACTERISTICS / CARACTERÍSTICAS	MOD/94
PRESSIONE MAX / MAX PRESSURE / MÁX PRESIÓN	7 bar
CONSUMO ARIA / AIR CONSUMPTION / CONSUMO AIRE	200 l/min
FREQUENZA / FREQUENCY / FRECUENCIA	1400 battute / strokes / golpes
PESO / WEIGHT / PESO	1 kg



EFFICACE / POTENTE / LEGGERO
EFFICIENT / POWERFUL / LIGHT
EFICAZ / POTENTE / LIGERO





PNEUMATICI

VICTORY

HIGH TECH
CARBONIUM

Forbice pneumatica ad alte prestazioni, è stata progettata per soddisfare i professionisti più esigenti per quanto riguarda potenza e maneggevolezza. Grazie all'impiego di tecnopolimero con fibre di carbonio, offre il miglior rapporto peso / potenza della categoria. Indicata per la potatura di frutteti, oliveti e vigneti, può essere utilizzata anche montata su un'asta di prolunga.

This highly performing pneumatic shear has been designed to comply with the needs of the most demanding professionals as to power and handiness. Thanks to the use of technopolymer with carbon fibres it offers the best weight to power ratio of its product category. It can be used for pruning orchards, olive groves and vineyards, also assembled on an extension pole.

Tijera neumática de altas prestaciones, ha sido diseñada para satisfacer a los profesionales más exigentes por lo que se refiere a potencia y manejabilidad. Gracias a la elección del tecnopolímero con fibras de carbono, en su categoría ofrece la mejor relación entre peso y potencia. Ideal para la poda de frutales, olivos y viñas, puede ser utilizada también conectada a una alargadora.

VANTAGGI / PLUS / VENTAJAS

→ ESTREMA LEGGEREZZA / EXTREME LIGHTNESS / EXTREMA LIGEREZA

Pesa solo 510 g grazie all'impiego della fibra di carbonio / It weighs only 510 g thanks to the choice of carbon fibres / Pesa solo 510 g gracias a la elección de la fibra de carbono

→ GRANDE POTENZA / GREAT POWER / GRAN POTENCIA

+15% rispetto alle altre forbici pneumatiche di uguale dimensione / +15% than the other pneumatic shears of the same dimensions / +15% respecto a las otras tijeras del mismo tamaño presentes en el mercado

→ ELEVATO COMFORT DI LAVORO / HIGH WORKING COMFORT/ ELEVADO CONFORT DE TRABAJO

Non affatica l'operatore grazie ad una valvola a corsa corta estremamente sensibile / It does not tire the operator thanks to an extremely sensitive short-stroke valve / No cansa al operario gracias a la válvula de carrera reducida extremadamente sensible

→ FACILE MANUTENZIONE / EASY MAINTENANCE / FÁCIL MANTENIMIENTO

→ VALVOLA "NO ICE" / NO ICE" VALVE / VÁLVULA "NO ICE"

Impedisce la formazione di ghiaccio / It prevents from ice formation / Impide la formación de hielo

VICTORY CON ADATTATORE

+ Versione con adattatore per montaggio su asta di prolunga
+ Version with adapter for the connection to an extension pole
+ Versión con adaptador para la conexión a alargadora



FORBICE PNEUMATICA
PNEUMATIC SHEAR
TIJERA NEUMÁTICA



LEGGERA / VELOCE / NON GELA
LIGHT / QUICK / DOES NOT FREEZE
LIGERA / VELOZ / NO SE HIELA



CARATTERISTICHE / CHARACTERISTICS / CARACTERÍSTICAS	VICTORY	VICTORY CON ADATTATORE
PRESSIONE MAX / MAX PRESSURE / MÁX PRESIÓN	9 bar	9 bar
TAGLIO Ø* / CUTTING Ø* / CORTE Ø*	32 mm	32 mm
CONSUMO ARIA / AIR CONSUMPTION / CONSUMO AIRE	80 l/min	80 l/min
PESO / WEIGHT / PESO	0,510 kg	0,480 kg
*In base al tipo di legno / *According to the wood type / *Según el tipo de madera		





PNEUMATICI

STAR 30 VIGNA

È l'unica forbice Campagnola a doppio pistone, soluzione tecnica che le consente di avere un diametro impugnabile minore, ideale per chi ha mani piccole, pur mantenendo una grande capacità di taglio.

It is the only double-piston pneumatic shear by Campagnola. This technical solution allows it to have a thinner body to hold, making it the ideal tool for small-handed people. Nevertheless it has an excellent cutting capacity.

Es la única tijera Campagnola de doble pistón, mejora técnica que le permite tener un diámetro empuñable minor, ideal para quien tiene manos pequeñas. A pesar de eso, mantiene una gran capacidad de corte.

VANTAGGI / PLUS / VENTAJAS

→ MANEGGEVOLEZZA / HANDINESS / MANEJABILIDAD

Impugnatura con diametro ridotto (42 mm) / Handle with reduced diameter (42 mm) / Empuñadura con diámetro reducido (42 mm)

→ ELEVATO COMFORT DI LAVORO / HIGH WORKING COMFORT / ELEVADO CONFORT DE TRABAJO

Niente contraccolpi né vibrazioni / Neither kickbacks nor vibrations / No produce ni rebotes ni vibraciones

→ GRANDE POTENZA / GREAT POWER / GRAN POTENCIA

Come quella di forbici di dimensioni superiori / The same as that of a shear with bigger dimensions / Igual que las tijeras de tamaño superior

→ DUE VERSIONI / TWO VERSIONS / DOS MODELOS

Con lama mobile da frutteto o da vigneto / With vineyard or orchard blade / Con hoja móvil para el frutal o para la viña

PNEUMATICI

STAR 30 FRUTTA

+ **Lame ad alta resistenza in acciaio forgiato: LAMA FRUTTETO**
+ **Blades made of highly resistant forged steel: ORCHARD BLADE**
+ **Hojas de acero forjado de alta resistencia: HOJA PARA EL FRUTAL**

FORBICE PNEUMATICA
PNEUMATIC SHEAR
TIJERA NEUMÁTICA



MANEGGEVOLE / POTENTE / CONFORTEVOLE
HANDY / POWERFUL / COMFORTABLE
MANEJABLE / POTENTE / CÓMODA



CARATTERISTICHE / CHARACTERISTICS / CARACTERÍSTICAS	STAR 30 FRUTTA	STAR 30 VIGNA
PRESSIONE MAX / MAX PRESSURE / MÁX PRESIÓN	10 bar	10 bar
TAGLIO Ø* / CUTTING Ø* / CORTE Ø*	32 mm	30 mm
CONSUMO ARIA / AIR CONSUMPTION / CONSUMO AIRE	80 l/min	80 l/min
PESO / WEIGHT / PESO	0,640 kg	0,650 kg
*In base al tipo di legno / *According to the wood type / *Según el tipo de madera		





PNEUMATICI

SUPER STAR DOPPIO TAGLIO

FORBICE PNEUMATICA
PNEUMATIC SHEAR
TIJERA NEUMÁTICA



1 Valvola "no ice"
"No ice" valve
Válvula "no ice"

2 Tecnopolimero in resina acetica
Acetal resin technopolymer
Tecnopolímero de resina acetática

3 Lama doppio taglio
Double-cut blade
Hoja de doble corte

Progettata per ottenere un taglio netto, perfetto, senza sbavature, è la forbice ideale per una potatura di qualità, particolarmente indicata per le piante da frutto.

Designed to carry out a perfectly clean cut, it is the ideal shear for a quality pruning, specially indicated for orchards.

Diseñada para realizar un corte neto, perfecto es la tijera ideal para una poda de calidad, especialmente indicada para los frutales.

CARATTERISTICHE / CHARACTERISTICS / CARACTERÍSTICAS	SUPER STAR DOPPIO TAGLIO
PRESSIONE MAX / MAX PRESSURE / MÁX PRESIÓN	10 bar
TAGLIO Ø* / CUTTING Ø* / CORTE Ø*	30 mm
CONSUMO ARIA / AIR CONSUMPTION / CONSUMO AIRE	80 l/min
PESO / WEIGHT / PESO	0,610 kg
*In base al tipo di legno / *According to the wood type / *Según el tipo de madera	



PNEUMATICI

STAR 40 CON ADATTATORE

FORBICE PNEUMATICA
PNEUMATIC SHEAR
TIJERA NEUMÁTICA



1 Protezione contro l'ingresso d'impurità
Protection against the penetration of impurities
Protección contra la entrada de impurezas

2 Lame ad alta resistenza in acciaio forgiato
Blades made of highly resistant forged steel
Hojas de acero forjado de alta resistencia

3 Corpo in tecnopolimero con fibra di carbonio
Body made of technopolymer with carbon fibres
Cuerpo de tecnopolímero con fibras de carbono

4 Adattatore in alluminio per asta di prolunga
Aluminium adapter for the connection to an extension pole
Adaptador de aluminio para alargadora


Applicabile a tutte le aste di prolunga di Campagnola, è una forbice affidabile e con grande capacità di taglio. Il corpo in tecnopolimero con fibra di carbonio la rende leggera. Le lame in acciaio forgiato le consentono di essere utilizzata per ogni tipo di potatura.

STAR 40 can be connected to all Campagnola extension poles for pneumatic tools. It is a reliable shear with an excellent cutting capacity. Its body is made of technopolymer with carbon fibres. Therefore, it is a very light tool. The forged blades of this pneumatic shear make it fit for any kind of pruning.

Conectable a todas las alargadoras de Campagnola, STAR 40 es una tijera neumática fiable y de gran capacidad de corte. Gracias al cuerpo de tecnopolímero con fibras de carbono es una tijera muy ligera. Las hojas de acero forjado permiten su utilización para cualquier tipo de poda.

CARATTERISTICHE / CHARACTERISTICS / CARACTERÍSTICAS	STAR 40
PRESSIONE MAX / MAX PRESSURE / MÁX PRESIÓN	10 bar
TAGLIO Ø* / CUTTING Ø* / CORTE Ø*	40 mm
CONSUMO ARIA / AIR CONSUMPTION / CONSUMO AIRE	100 l/min
PESO / WEIGHT / PESO	0,675 kg
*In base al tipo di legno / *According to the wood type / *Según el tipo de madera	





PNEUMATICI STAR 50

TRONCARAMI PNEUMATICI CON PROLUNGA IN ALLUMINIO
PNEUMATIC LOPPERS WITH ALUMINIUM EXTENSION POLES
CORTARAMAS NEUMÁTICAS CON ALARGADORAS DE ALUMINIO

Unici nel loro genere, i troncarami hanno la capacità di tagliare grossi rami di qualsiasi tipo di pianta, risultando quindi adatti anche per gli utilizzi più gravosi. Il modello F/6 è dotato di lama mobile uncinata per agganciare il ramo.

Unique in their genre, these loppers can cut thick branches of any kind of tree. They are, therefore, fit for the heaviest tasks. The F/6 model has a hooked blade to catch the branches easily.

Únicos en su género, los cortaramas tienen la capacidad de cortar ramas gruesas de cualquier tipo de planta, siendo por lo tanto adecuados para los trabajos más pesados. El modelo F/6 tiene una hoja móvil de gancho para sujetar la rama.

VANTAGGI / PLUS / VENTAJAS

→ POTENTI / POWERFUL / POTENTES

Sono i troncarami pneumatici con la maggiore capacità di taglio sul mercato / They are the pneumatic loppers with the best cutting capacity in the market / Son los cortaramas neumáticos con la mayor capacidad de corte del mercado

→ AFFIDABILI / RELIABLE / FIABLES

Necessitano di una manutenzione minima / They need a minimum maintenance / Necesitan un mantenimiento mínimo

→ VERSATILI / MULTIPURPOSE / VERSÁTILES

Sono utilizzabili per la potatura sia di rami di piccolo diametro, sia di grosso diametro / They can be used for pruning both thin and thick branches / Utilizables para la poda de ramas de diámetro pequeño o grande

→ MANEGGEVOLI / HANDY / CÓMODOS

Il cilindro posizionato nella parte bassa dell'asta rende il peso ben bilanciato / The cylinder, positioned in the lower part of the extension pole, makes the weight well balanced / El cilindro posicionado en la parte inferior de la alargadora garantiza una perfecta distribución del peso

PNEUMATICI MOD. F/6 U

+ Versione con lama uncinata modello F/6
+ F/6 model with hooked blade
+ Versión con hoja de gancho modelo F/6



1

Lame ad alta resistenza in acciaio forgiato
Blades made of highly resistant forged steel
Hojas de acero forjado de alta resistencia

2

Asta di prolunga fissa da 50 cm a 300 cm
Fixed extension pole from 50 to 300 cm
Alargadoras fijas de 50 a 300 cm

3

Dispositivo di sicurezza attivo
Active safety device
Dispositivo de seguridad activo

4

Pistone a doppio effetto con rientro ad aria
Double-effect piston with air-driven return
Pistón de doble efecto con vuelta de aire

5

Cilindro in resina acetilica
Cylinder made of acetalic resin
Cilindro de resina acetálica



CARATTERISTICHE / CHARACTERISTICS / CARACTERÍSTICAS	STAR 50	MOD. F/6 U
PRESSIONE MAX / MAX PRESSURE / MÁX PRESIÓN	10 bar	10 bar
TAGLIO Ø* / CUTTING Ø* / CORTE Ø*	50 mm	50 mm
CONSUMO ARIA / AIR CONSUMPTION / CONSUMO AIRE	100 l/min	100 l/min
PESO / WEIGHT / PESO	2,1-4,5 kg	2,1-4,5 kg
*In base al tipo di legno / *According to the wood type / *Según el tipo de madera		







PNEUMATICI

LASER

Estremamente veloce e potente, può essere utilizzato in sostituzione di una motosega per la potatura di rami fino a 20 cm di diametro. Silenzioso e privo di vibrazioni, non emette gas di scarico.

Extremely quick and powerful, it can be used instead of an engine-driven chain pruner to cut branches with a diameter up to 20 cm. It does not emit noise, vibrations or exhaust gas.

Extremadamente veloz y potente, puede ser utilizado en lugar de un serrucho de motor para la poda de ramas de hasta 20 cm de diámetro. Silencioso y sin vibraciones, no emite gas de descarga.

VANTAGGI / PLUS / VENTAJAS

→ POTENZA E VELOCITÀ / POWER AND SPEED / POTENCIA Y VELOCIDAD

Oltre 11 m/sec / More than 11 m/sec / Más de 11 m/segundo

→ UTILIZZO ESTREMAMENTE CONFORTEVOLE / EXTREMELY COMFORTABLE USE / UTILIZACIÓN EXTREMADAMENTE AGRADABLE

Non emette né rumore, né gas di scarico, né vibrazioni / It does not emit noise, vibrations and exhaust gas / No emite ni gas de descarga, ni ruido, ni vibraciones

→ MANEGGEVOLEZZA / HANDINESS / MANEJABILIDAD

Le piccole dimensioni ed il peso contenuto permettono un'ottima manovrabilità / The reduced dimensions and weight make it extremely handy / El tamaño y el peso reducidos permiten una excelente maniobrabilidad

→ LUBRIFICAZIONE AUTOMATICA / AUTOMATIC LUBRICATION / LUBRICACIÓN AUTOMÁTICA

Ogni volta che si preme la leva di azionamento, un dispositivo automatico lubrifica la catena / Every time that the operating lever is pulled, an automatic device lubricates the chain / Cada vez que se presiona la palanca de accionamiento, un dispositivo automático lubrica la cadena

POTATORE A CATENA PNEUMATICO
PNEUMATIC CHAIN PRUNER
PODADOR A CADENA NEUMÁTICO



POTENTE / CONFORTEVOLE / VELOCE
POWERFUL / COMFORTABLE / QUICK
POTENTE / CÓMODO / VELOZ



1 Paramano con freno della catena
Hand protection with chain brake
Protección para las manos con freno de la cadena

2 Corpo in lega di magnesio
Magnesium alloy body
Cuerpo de aleación de magnesio

3 Barra Slim Power da 1/4"
1/4" Slim Power bar
Espada Slim Power de 1/4"

4 Pompa per lubrificazione automatica della catena
Pump for the automatic lubrication of the chain
Bomba para la lubricación automática de la cadena

5 Impugnatura ergonomica in tecnopolimero
Technopolymer ergonomic handle
Empuñadura ergonómica de tecnopolímero

6 Dispositivo di sicurezza attivo
Active safety device
Dispositivo de seguridad activo

7 Dispositivo di sicurezza passivo
Passive safety device
Dispositivo de seguridad pasivo

PNEUMATICI

LASER

+ Modello con barra da 8"/10" con roccetto
+ Model with 8"/10" bar with sprocket
+ Modelo con espada de 8"/10"



CARATTERISTICHE / CHARACTERISTICS / CARACTERÍSTICAS	LASER 1/4"	LASER 3/8"
PRESSIONE / PRESSURE / PRESIÓN	10 bar	10 bar
CONSUMO ARIA / AIR CONSUMPTION / CONSUMO AIRE	430 l/min	430 l/min
BARRA / BAR / ESPADA	8"/10"/Carving 8"	10"
CATENA / CHAIN / CADENA	1/4"	3/8"
VELOCITÀ CATENA / CHAIN SPEED / VELOCIDAD CADENA	11 m/sec	11 m/sec
PESO / WEIGHT / PESO	2,1 kg	2,1 kg





PNEUMATICI
LINX

POTATORE A CATENA PNEUMATICO PER ASTA DI PROLUNGA
PNEUMATIC CHAIN PRUNER FOR EXTENSION POLE
PODADOR A CADENA NEUMÁTICO PARA ALARGADORA



- + Modello con barra da 8" con rocchetto
- + Model with 8" bar with sprocket
- + Modelo con espada de 8"



Leggero e potente, è stato ideato per essere utilizzato esclusivamente su asta di prolunga. Essendo privo del serbatoio per l'olio, la lubrificazione della catena avviene per mezzo del lubrificatore del compressore: l'olio, trasportato dall'aria compressa, viene convogliato sulla catena sfruttando lo scarico del motore.

Light and powerful, it has been designed to be used only connected to an extension pole. Since it is not fitted with an oil reservoir, the chain lubrication is carried out by means of the compressor lubricator. The oil, carried by the compressed air, is blown onto the chain through the motor exhaust pipe.


Ligero y potente, ha sido diseñado para ser utilizado exclusivamente conectado a una alargadora. Por la ausencia del depósito para el aceite, la lubricación de la cadena se efectúa por medio del lubricador del compresor. El aceite, transportado por el aire comprimido, es dirigido sobre la cadena, aprovechando la descarga del motor.

CARATTERISTICHE / CHARACTERISTICS / CARACTERÍSTICAS	LINX 1/4"	LINX CARVING 1/4"
PRESSIONE / PRESSURE / PRESIÓN	10 bar	10 bar
CONSUMO ARIA / AIR CONSUMPTION / CONSUMO AIRE	400 l/min	400 l/min
BARRA / BAR / ESPADA	8"	Carving 8"
CATENA / CHAIN / CADENA	1/4"	1/4"
VELOCITÀ CATENA / CHAIN SPEED / VELOCIDAD CADENA	11 m/sec	11 m/sec
PESO / WEIGHT / PESO	1,2 kg	1,2 kg



PNEUMATICI
AUTOLUBE M.3

POTATORE A CATENA PNEUMATICO
CON SERBATOIO OLIO PER ASTA DI PROLUNGA
PNEUMATIC CHAIN PRUNER FOR EXTENSION
POLE WITH OIL RESERVOIR
PODADOR A CADENA NEUMÁTICO CON
DEPÓSITO ACEITE PARA ALARGADORA

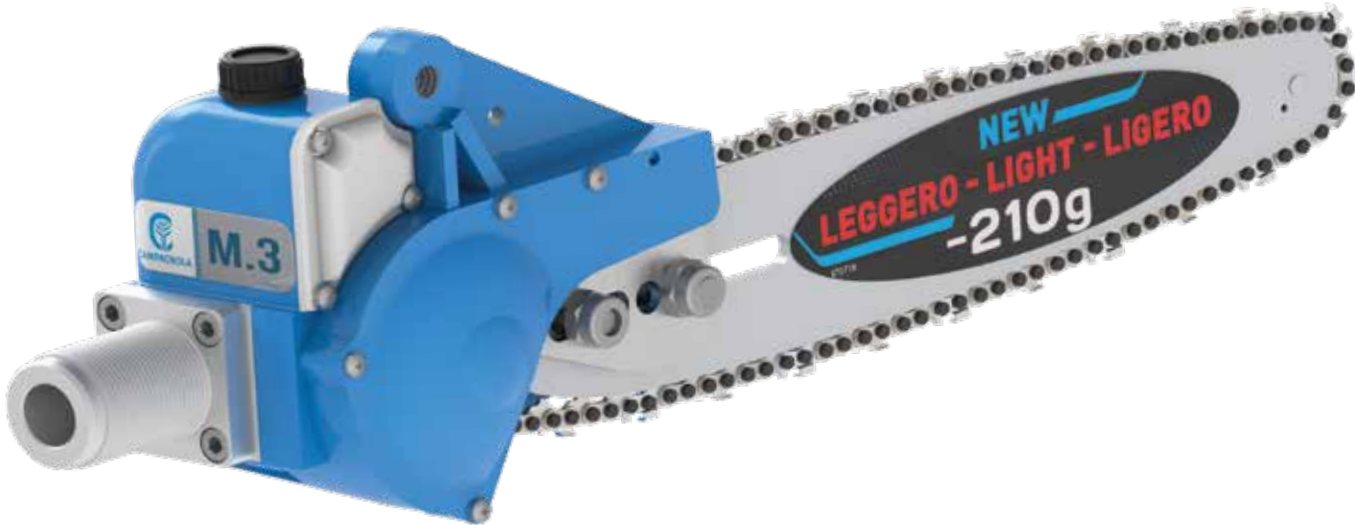

- + Modello con barra da 8" con rocchetto
- + Model with 8" bar with sprocket
- + Modelo con espada de 8"



Ha le stesse prestazioni del modello LINX, ma è dotato del serbatoio dell'olio per la lubrificazione automatica della catena.

It has the same performance as the LINX model, but it is fitted with an oil reservoir for the automatic lubrication of the chain.

Tiene las mismas prestaciones del modelo LINX, pero está equipado con un depósito de aceite para la lubricación automática de la cadena.

CARATTERISTICHE / CHARACTERISTICS / CARACTERÍSTICAS	M.3 - 1/4"	M.3 CARVING 1/4"
PRESSIONE / PRESSURE / PRESIÓN	10 bar	10 bar
CONSUMO ARIA / AIR CONSUMPTION / CONSUMO AIRE	400 l/min	400 l/min
BARRA / BAR / ESPADA	8"	Carving 8"
CATENA / CHAIN / CADENA	1/4"	1/4"
VELOCITÀ CATENA / CHAIN SPEED / VELOCIDAD CADENA	11 m/sec	11 m/sec
PESO / WEIGHT / PESO	1,5 kg	1,5 kg








PNEUMATICI

MOTOCOMPRESSORI ENGINE-DRIVEN COMPRESSORS MOTOCOMPRESORES

Il mercato offre una grande varietà di motocompressori che apparentemente sono simili. Di seguito evidenziamo gli aspetti che caratterizzano un prodotto a norma di legge e destinato ad un uso professionale. Tali caratteristiche sono tutte presenti nei motocompressori Campagnola.

The market offers a great variety of apparently similar engine-driven compressors. The following are the features characterising a product for a professional use and compliant with the legal standards. They can be all found in any Campagnola engine-driven compressor.

El mercado ofrece una gran variedad de motocompresores que aparentemente son parecidos. Aquí indicamos los aspectos que caracterizan un producto que cumpla con la Ley y que sea destinado a un uso profesional. Todas estas características se encuentran en los motocompresores Campagnola.

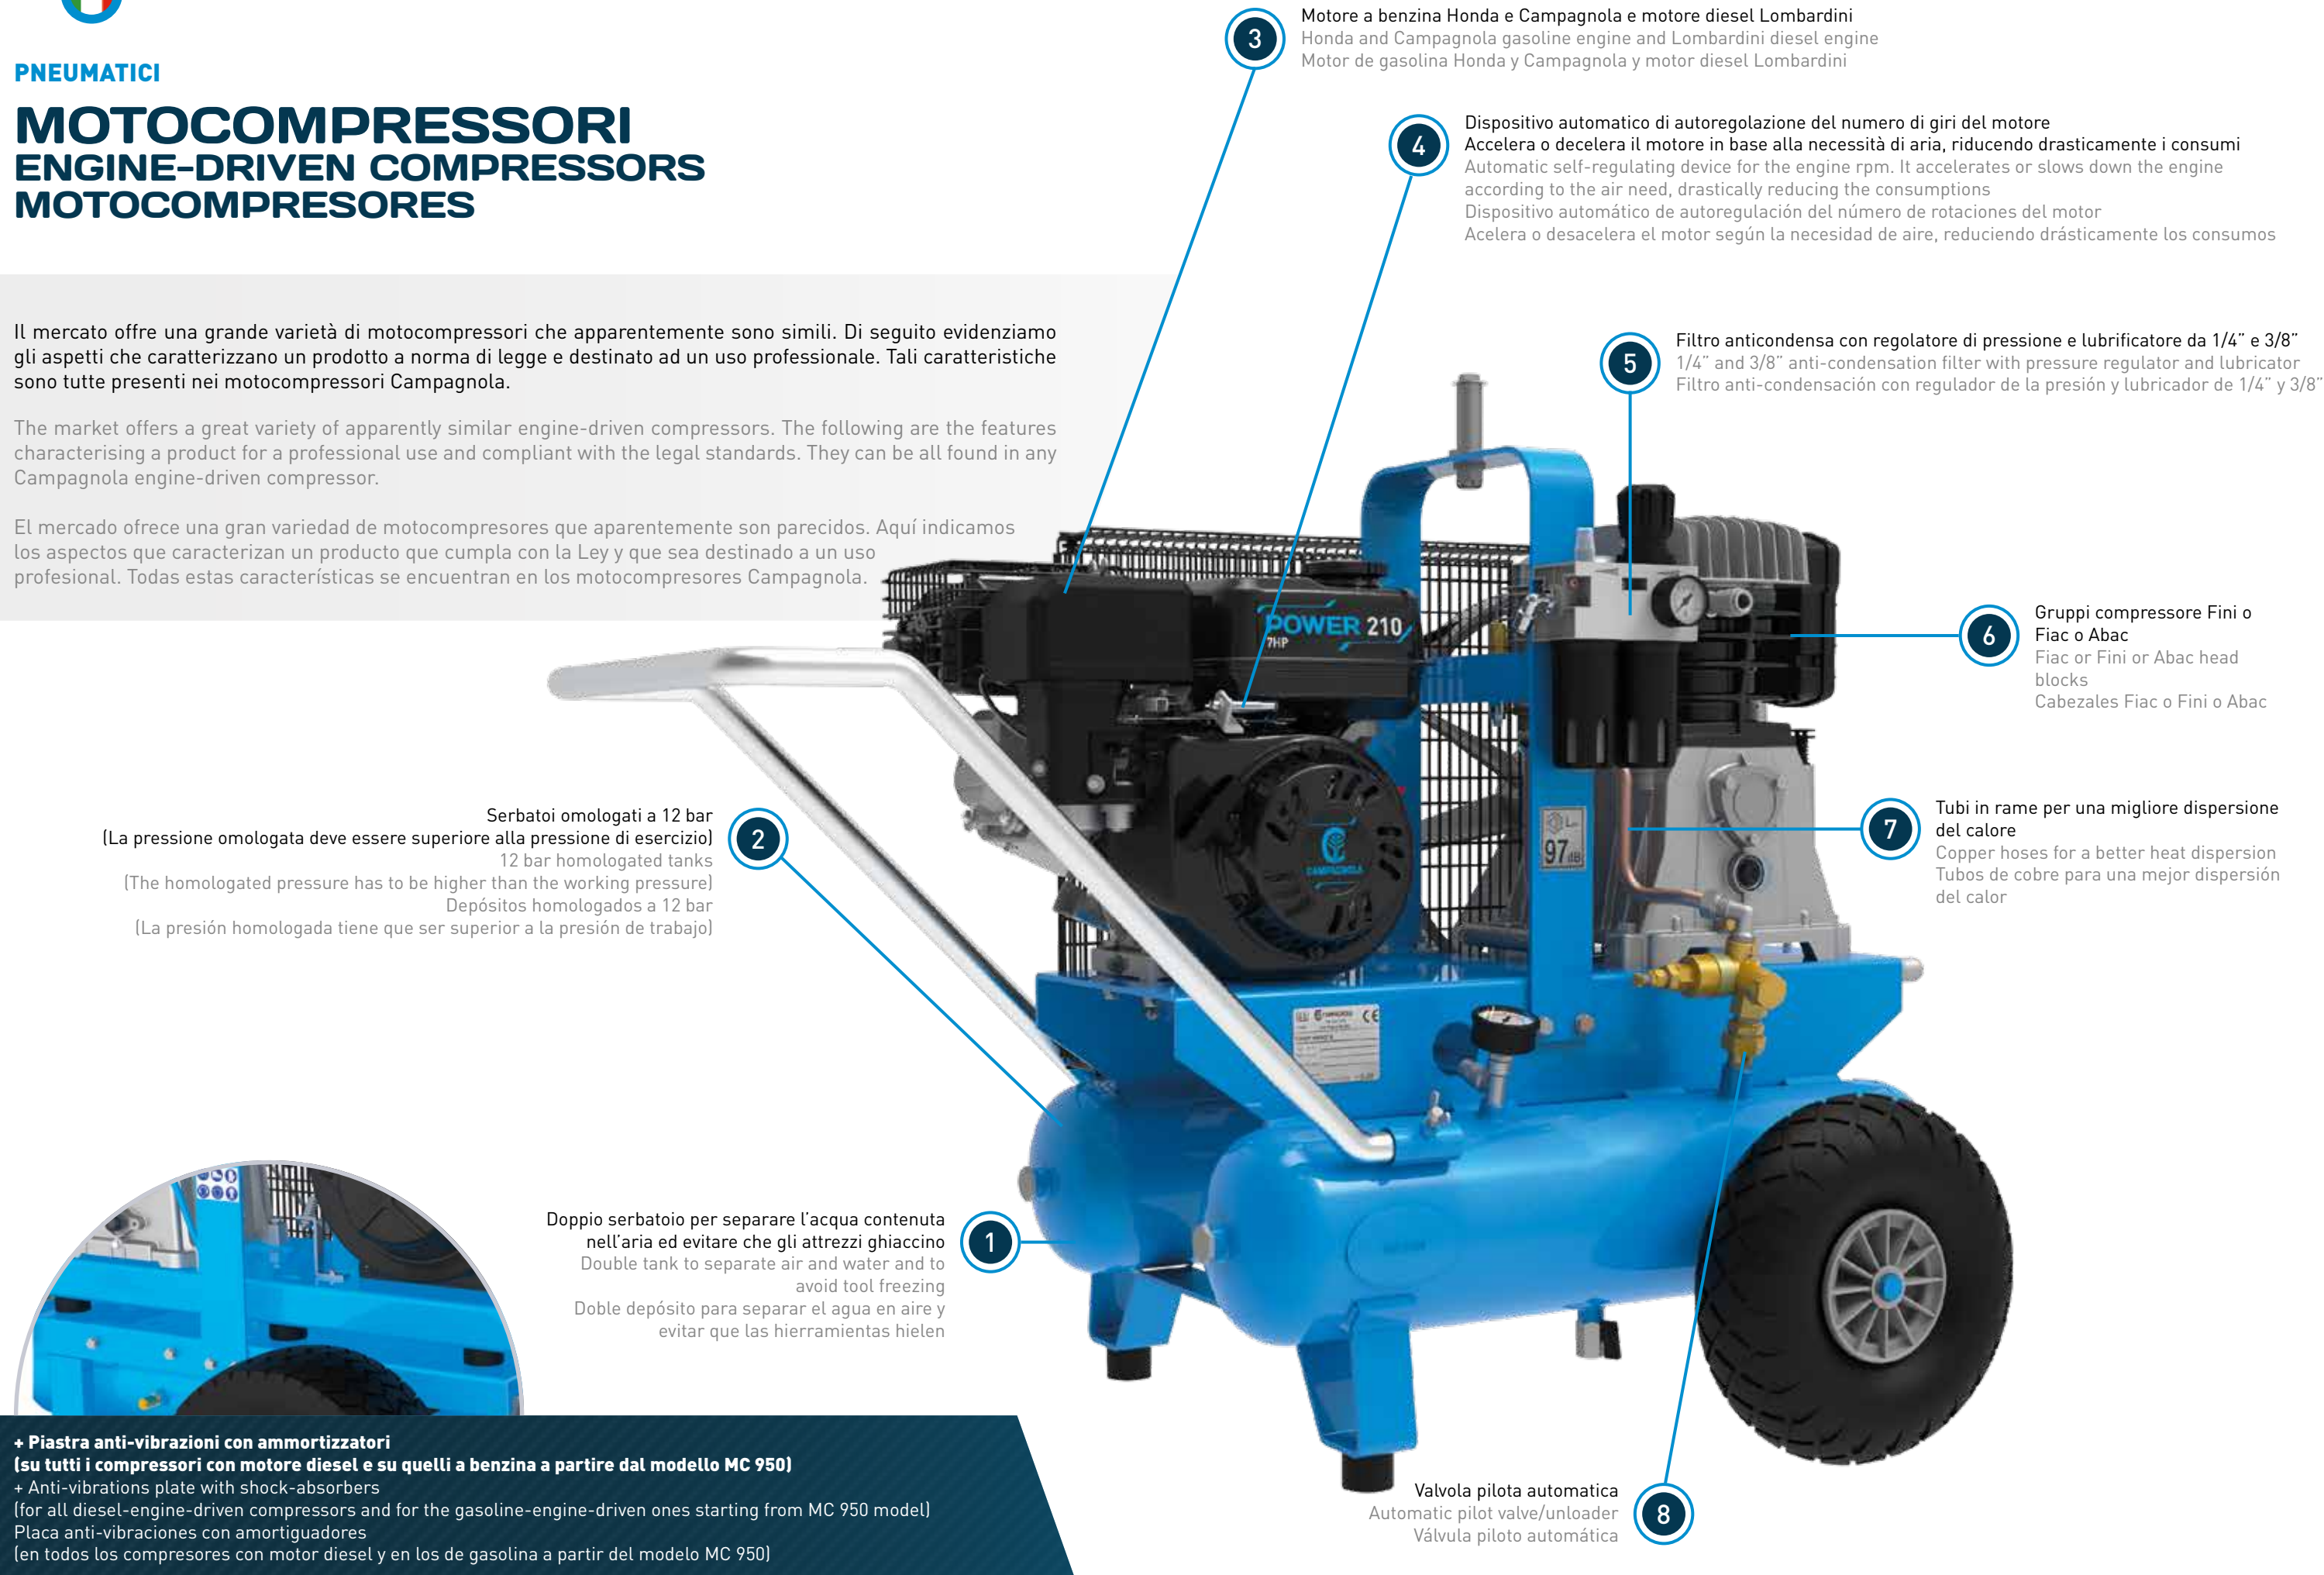

+ Piastra anti-vibrazioni con ammortizzatori
(su tutti i compressori con motore diesel e su quelli a benzina a partire dal modello MC 950)
+ Anti-vibrations plate with shock-absorbers
(for all diesel-engine-driven compressors and for the gasoline-engine-driven ones starting from MC 950 model)
Placa anti-vibraciones con amortiguadores
(en todos los compresores con motor diesel y en los de gasolina a partir del modelo MC 950)





PNEUMATICI

MC 220



MOTOCOMPRESSORE A SPINTA
TOWED ENGINE-DRIVEN COMPRESSOR
MOTOCOMPRESOR TRACCIONADO



Progettato per un uso semiprofessionale ed hobbistico, è il motocompressore ideale per le piccole aziende. Leggero e di dimensioni ridotte, è facilmente trasportabile anche grazie al manico estraibile.

Designed for a semi-professional or hobby use, it is the ideal engine-driven compressor for small farms. Light and small sized, it can be easily transported also thanks to the removable handlebars.

Diseñado para un uso semiprofesional y para los aficionados, es el motocompresor ideal para las fincas pequeñas. Ligero y de tamaño reducido, se transporta fácilmente también gracias al mango extraíble.

CARATTERISTICHE / CHARACTERISTICS / CARACTERÍSTICAS	MC 220 HONDA GP160 4.8 HP
ARIA ASPIRATA / AIR DISPLACEMENT / AIRE ASPIRADO	213 l/min
NUMERO CILINDRI / CYLINDERS QUANTITY / NÚMERO CILINDROS	1
NUMERO STADI / STAGES QUANTITY / NÚMERO ETAPAS	1
CAPACITÀ SERBATOIO / AIR TANK CAPACITY / CAPACIDAD DEPÓSITO	14 l
PRESSIONE MASSIMA DI ESERCIZIO SERBATOIO / MAXIMUM TANK WORKING PRESSURE / MÁXIMA PRESIÓN TRABAJO DEPÓSITO	9/11 bar max
DIMENSIONI / DIMENSIONS / TAMAÑO	54x55x67 cm
PESO TOTALE / TOTAL WEIGHT / PESO TOTAL	38,4 kg



PNEUMATICI

MC 360



MOTOCOMPRESSORE A SPINTA
TOWED ENGINE-DRIVEN COMPRESSOR
MOTOCOMPRESOR TRACCIONADO



Nonostante le piccole dimensioni è un motocompressore progettato per un uso professionale, essendo costruito con componenti di qualità. Non presenta limiti di utilizzo.

Despite the small dimensions, it is an engine-driven compressor designed for a professional use, since it has been manufactured with high quality components. It has no use limits.

A pesar del tamaño reducido es un motocompresor diseñado para un uso profesional, siendo construido con componentes de alta calidad. No presenta límites de empleo.

CARATTERISTICHE / CHARACTERISTICS / CARACTERÍSTICAS	MC 360 HONDA GP160 4.8 HP
ARIA ASPIRATA / AIR DISPLACEMENT / AIRE ASPIRADO	320 l/min
NUMERO CILINDRI / CYLINDERS QUANTITY / NÚMERO CILINDROS	2
NUMERO STADI / STAGES QUANTITY / NÚMERO ETAPAS	1
CAPACITÀ SERBATOIO / AIR TANK CAPACITY / CAPACIDAD DEPÓSITO	9+9 l
PRESSIONE MASSIMA DI ESERCIZIO SERBATOIO / MAXIMUM TANK WORKING PRESSURE / MÁXIMA PRESIÓN TRABAJO DEPÓSITO	9/11 bar max
DIMENSIONI / DIMENSIONS / TAMAÑO	66x60x65 cm
PESO TOTALE / TOTAL WEIGHT / PESO TOTAL	55,6 kg





PNEUMATICI

MC 540

NEW
2021

MOTOCOMPRESSORE A SPINTA
TOWED ENGINE-DRIVEN COMPRESSOR
MOTOCOMPRESOR TRACCIONADO



Ideato per alimentare 2 o 3 abbacchiatori, viene fornito solo in kit. È consigliato per un uso semi-professionale.

Designed to operate 2 or 3 harvesters, it is supplied only in kit. It is recommended for a semi-professional use.

Creado para alimentar 2 o 3 cosechadores, es suministrado solo como conjunto. Es aconsejado para un uso semi-profesional.

CARATTERISTICHE / CHARACTERISTICS / CARACTERÍSTICAS	MC 540 CAMPAGNOLA EHR 210 7 HP	MC 540 HONDA GP 160 4.8 HP
ARIA ASPIRATA / AIR DISPLACEMENT / AIRE ASPIRADO	517 l/min	517 l/min
NUMERO CILINDRI / CYLINDERS QUANTITY / NÚMERO CILINDROS	2	2
NUMERO STADI / STAGES QUANTITY / NÚMERO ETAPAS	1	1
CAPACITÀ SERBATOIO / AIR TANK CAPACITY / CAPACIDAD DEPÓSITO	11+11 l	11+11 l
PRESSIONE MASSIMA DI ESERCIZIO SERBATOIO / MAXIMUM TANK WORKING PRESSURE / MÁXIMA PRESIÓN TRABAJO DEPÓSITO	9/11 bar max	9/11 bar max
DIMENSIONI / DIMENSIONS / TAMAÑO	76x64x69 cm	76x64x69 cm
PESO TOTALE / TOTAL WEIGHT / PESO TOTAL	69,9 kg	69,8 kg



PNEUMATICI

MC 550 – MC 658

NEW
2021

MOTOCOMPRESSORI A SPINTA
TOWED ENGINE-DRIVEN COMPRESSORS
MOTOCOMPRESORES TRACCIONADO

MC 550



MC 658



Questi motocompressori rappresentano la soluzione ideale per chi desidera azionare contemporaneamente più attrezzi per la raccolta e la potatura. Vengono consigliati a chi necessita una macchina professionale facilmente trasportabile per le dimensioni ridotte.

These engine-driven compressors are the ideal solution for those who want to operate several pruning and harvesting tools simultaneously. Thanks to their small dimensions, they are recommended for the operators who want a professional, but easily transportable machine.

Estos motocompresores representan la solución ideal para los operarios que desean accionar simultáneamente varias herramientas para la poda o la cosecha. Son aconsejados para quien necesita una máquina profesional, pero fácilmente transportable gracias a su tamaño reducido.

CARATTERISTICHE / CHARACTERISTICS / CARACTERÍSTICAS	MC 550 HONDA GX 200	MC 658 CAMPAGNOLA EHR 210 7 HP
ARIA ASPIRATA / AIR DISPLACEMENT / AIRE ASPIRADO	554 l/min	582 l/min
NUMERO CILINDRI / CYLINDERS QUANTITY / NÚMERO CILINDROS	2	2
NUMERO STADI / STAGES QUANTITY / NÚMERO ETAPAS	1	2
CAPACITÀ SERBATOIO / AIR TANK CAPACITY / CAPACIDAD DEPÓSITO	11+11 l	11+11 l
PRESSIONE MASSIMA DI ESERCIZIO SERBATOIO / MAXIMUM TANK WORKING PRESSURE / MÁXIMA PRESIÓN TRABAJO DEPÓSITO	9/11 bar max	9/11 bar max
DIMENSIONI / DIMENSIONS / TAMAÑO	78x67x72 cm	85x72,5x80 cm
PESO TOTALE / TOTAL WEIGHT / PESO TOTAL	72,6 kg	92,7 kg





PNEUMATICI

MC 650

MOTOCOMPRESSORE A SPINTA
TOWED ENGINE-DRIVEN COMPRESSOR
MOTOCOMPRESOR TRACCIONADO



Il motocompressore MC 650, ad uso altamente professionale, è disponibile con motore diesel e ha il migliore rapporto tra prestazioni e dimensione. La testata è estremamente performante e consente di alimentare più attrezzi contemporaneamente.

The MC 650 engine-driven compressor, designed for a highly professional use, is available with a diesel engine and has the best performance to dimensions ratio. The strong head block can power supply several tools at the same time.

El motocompresor MC 650, para un uso altamente profesional, está disponible con motor diésel y tiene una óptima relación entre prestaciones y tamaño. El cabezal de excelentes prestaciones permite alimentar varias herramientas a la vez.

CARATTERISTICHE / CHARACTERISTICS / CARACTERÍSTICAS	MC 650 LOMBARDINI 15LD 350 7.5 HP
ARIA ASPIRATA / AIR DISPLACEMENT / AIRE ASPIRADO	582 l/min
NUMERO CILINDRI / CYLINDERS QUANTITY / NÚMERO CILINDROS	2
NUMERO STADI / STAGES QUANTITY / NÚMERO ETAPAS	2
CAPACITÀ SERBATOIO / AIR TANK CAPACITY / CAPACIDAD DEPÓSITO	11+11 l
PRESSIONE MASSIMA DI ESERCIZIO SERBATOIO / MAXIMUM TANK WORKING PRESSURE / MÁXIMA PRESIÓN TRABAJO DEPÓSITO	9/11 bar max
DIMENSIONI / DIMENSIONS / TAMAÑO	83x72x88 cm
PESO TOTALE / TOTAL WEIGHT / PESO TOTAL	123,2 kg



PNEUMATICI

MC 658 TRACK

MOTOCOMPRESSORE CINGOLATO A SPINTA
TRACKED ENGINE-DRIVEN COMPRESSOR
MOTOCOMPRESOR DE ORUGA



Il motocompressore cingolato TRACK, assoluta novità nell'ambito dei motocompressori semoventi, è stato concepito per permettere di raggiungere tutte le aree dell'azienda agricola, anche le più impervie. La trazione totalmente meccanica con differenziale, due marce avanti e retromarcia, e il freno di stazionamento ed emergenza rendono TRACK sicuro e maneggevole. Il profilo dei cingoli e il baricentro basso consentono di avere un'ottima trazione in tutte le condizioni di terreno, offrendo stabilità anche su terreni friabili e con forti pendenze. Come optional sono previsti un pianale di carico allargabile con sponde (147x63x94 cm) ed un supporto per il trasporto delle aste.

The tracked MC 658 is an absolute novelty among the self-propelled engine-driven compressors. It has been designed to allow the operator to reach any area of the farm, even the most remote ones. The totally mechanical drive fitted with a differential, the three gears (two forward and one reversal) and the parking and emergency brake make MC 658 TRACK a safe and user-friendly engine-driven compressor. An excellent drive in any conditions is the result of the unique tracks profile and the low barycentre. This machine is, in fact, very stable even in case of friable and sloping grounds. An extensible loading platform with edges (147x63x94 cm) and an extension pole holder for the transport are supplied as optionals.

El motocompresor de oruga TRACK, novedad absoluta en el ámbito de los motocompresores autopropulsados, ha sido diseñado para alcanzar cualquier parte de las fincas, también las más impracticables. La tracción totalmente mecánica con diferencial, las dos marchas adelante y la marcha atrás y el freno de estacionamiento y de emergencia hacen de TRACK una máquina segura y cómoda de utilizar. El perfil de las orugas y el centro de gravedad bajo permiten una excelente tracción en todas las condiciones, ofreciendo estabilidad también en caso de terrenos desmoronadizos y en fuertes pendientes. Accesorios opcionales son la plataforma de carga extensible con bordes (147x63x94 cm) y un soporte para el transporte de las alargadoras.

CARATTERISTICHE / CHARACTERISTICS / CARACTERÍSTICAS	MC 658 TRACK SUBARU EX 21 7 HP
ARIA ASPIRATA / AIR DISPLACEMENT / AIRE ASPIRADO	582 l/min
NUMERO CILINDRI / CYLINDERS QUANTITY / NÚMERO CILINDROS	2
NUMERO STADI / STAGES QUANTITY / NÚMERO ETAPAS	2
CAPACITÀ SERBATOIO / AIR TANK CAPACITY / CAPACIDAD DEPÓSITO	15 l
PRESSIONE MASSIMA DI ESERCIZIO SERBATOIO / MAXIMUM TANK WORKING PRESSURE / MÁXIMA PRESIÓN TRABAJO DEPÓSITO	9/11 bar max
DIMENSIONI / DIMENSIONS / TAMAÑO	147x63x94 cm
PESO TOTALE / TOTAL WEIGHT / PESO TOTAL	180 kg






PNEUMATICI

MC 950 – MC 1200

MOTOCOMPRESSORI A SPINTA
TOWED ENGINE-DRIVEN COMPRESSORS
MOTOCOMPRESORES TRACCIONADOS

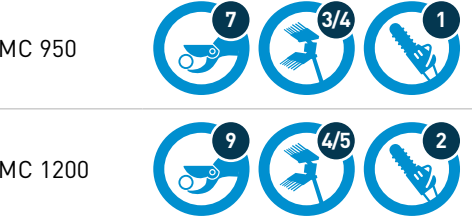

Al vertice della gamma si collocano i motocompressori MC 950 e MC 1200. Azionati da potenti motori a benzina e diesel con avviamento elettrico, consentono di alimentare più attrezzi con la massima efficienza. Robusti e dotati di componenti di alta qualità, sono caratterizzati dall'utilizzo di un doppio basamento ammortizzato.

MC 950 and MC 1200 are the top models of the whole range. Operated by strong gasoline and diesel engines with electric start, they allow to perfectly power supply more tools at a time. Robust and fitted with top quality components, they are characterised by a shock-absorbing double basement.

Encima de la gama están los motocompresores MC 950 y MC 1200. Accionados por medio de potentes motores de gasolina y diesel con arranque eléctrico, permiten alimentar varias herramientas a la vez con la máxima eficiencia. Robustos y equipados con componentes de alta calidad, se caracterizan por la elección de una doble base amortiguada.

CARATTERISTICHE / CHARACTERISTICS / CARACTERÍSTICAS	MC 950 HONDA GX 270	MC 950 LOMBARDINI 15 LD 350	MC 1200 LOMBARDINI 15 LD 440
ARIA ASPIRATA / AIR DISPLACEMENT / AIRE ASPIRADO	820 l/min	820 l/min	1210 l/min
NUMERO CILINDRI / CYLINDERS QUANTITY / NÚMERO CILINDROS	2	2	2
NUMERO STADI / STAGES QUANTITY / NÚMERO ETAPAS	2	2	2
CAPACITÀ SERBATOIO / AIR TANK CAPACITY / CAPACIDAD DEPÓSITO	9+9 l	9+9 l	9+9 l
PRESSIONE MASSIMA DI ESERCIZIO SERBATOIO / MAXIMUM TANK WORKING PRESSURE / MÁXIMA PRESIÓN TRABAJO DEPÓSITO	9/11 bar max	9/11 bar max	9/11 bar max
DIMENSIONI / DIMENSIONS / TAMAÑO	92x76x87,5 cm	92x76x88 cm	92x75,5x105 cm
PESO TOTALE / TOTAL WEIGHT / PESO TOTAL	132 kg	153,5 kg	186,6 kg



PNEUMATICI

MC 1200 KOMBI

MOTOCOMPRESSORE PORTATO / TRAINATO
TOWABLE / TRACTOR-MOUNTED, ENGINE-DRIVEN COMPRESSOR
MOTOCOMPRESOR SUSPENDIDO O REMOLCABLE



Il motocompressore MC 1200 KOMBI è caratterizzato da una struttura robusta e polivalente. È applicabile al sollevatore del trattore, oppure, abbassando il gancio, può essere trainato. Azionato da un potente motore diesel con avviamento elettrico, non impegna il motore del trattore, riducendo quindi il consumo di carburante e l'usura del trattore stesso.

The MC 1200 KOMBI engine-driven compressor is characterised by a strong, multi-purpose structure. It can be connected to the tractor lift or it can be towed just positioning the hook downwards. Power-supplied by a strong diesel engine with electric start, it does not depend on the tractor, this way reducing the fuel consumption and the tractor wear and tear.

El motocompresor MC 1200 KOMBI se caracteriza por una estructura robusta y polivalente. Se puede aplicar al elevador del tractor, o bien, bajando el gancho, puede ser remolcado. Accionado por un potente motor diesel con arranque eléctrico, no empeña el motor del tractor, reduciendo así el consumo de carburante y el desgaste del tractor.

CARATTERISTICHE / CHARACTERISTICS / CARACTERÍSTICAS	MC 1200 KOMBI
ARIA ASPIRATA / AIR DISPLACEMENT / AIRE ASPIRADO	1210 l/min
NUMERO CILINDRI / CYLINDERS QUANTITY / NÚMERO CILINDROS	2
NUMERO STADI / STAGES QUANTITY / NÚMERO ETAPAS	2
CAPACITÀ SERBATOIO / AIR TANK CAPACITY / CAPACIDAD DEPÓSITO	15+15 l
PRESSIONE MASSIMA DI ESERCIZIO SERBATOIO / MAXIMUM TANK WORKING PRESSURE / MÁXIMA PRESIÓN TRABAJO DEPÓSITO	9/11 bar max
DIMENSIONI / DIMENSIONS / TAMAÑO	90x127x120 cm
PESO TOTALE / TOTAL WEIGHT / PESO TOTAL	273 kg





PNEUMATICI

MC 550 SEMOVENTI
MC 950 SEMOVENTI

MOTOCOMPRESSORI SEMOVENTI
SELF-PROPELLED, ENGINE-DRIVEN COMPRESSORS
MOTOCOMPRESORES AUTOPROPULSADOS



Allo scopo di facilitare gli spostamenti, i motocompressori MC 550 S e MC 950 S sfruttano la potenza del motore per trasferire motricità alle ruote attraverso una cinghia trapezoidale. Premendo la leva posta sul manubrio, questi motocompressori avanzano autonomamente. Sono dotati di un freno a disco di stazionamento.

To move them in an easier way, MC 550 S and MC 950 S use the engine power to transmit movement to the wheels by means of a trapezoidal belt. By pulling the lever on the handlebars, these engine-driven compressors move forward autonomously. They are fitted with a parking disk brake.

Para simplificar los desplazamientos, los motocompresores MC 550 S y MC 950 S aprovechan la potencia del motor para transferir el movimiento a las ruedas por medio de una correa trapezoidal. Apretando la palanca en el manillar, estos motocompresores adelantan autónomamente. Todos tienen un freno de disco para el estacionamiento.

CARATTERISTICHE / CHARACTERISTICS / CARACTERÍSTICAS	MC 550 HONDA GX 200	MC 950 HONDA GX 270	MC 950 LOMBARDINI 15 LD 350
ARIA ASPIRATA / AIR DISPLACEMENT / AIRE ASPIRADO	554 l/min	820 l/min	820 l/min
NUMERO CILINDRI / CYLINDERS QUANTITY / NÚMERO CILINDROS	2	2	2
NUMERO STADI / STAGES QUANTITY / NÚMERO ETAPAS	1	2	2
CAPACITÀ SERBATOIO / AIR TANK CAPACITY / CAPACIDAD DEPÓSITO	14 l	25 l	25 l
PRESSIONE MASSIMA DI ESERCIZIO SERBATOIO / MAXIMUM TANK WORKING PRESSURE / MÁXIMA PRESIÓN TRABAJO DEPÓSITO	9/11 bar max	9/11 bar max	9/11 bar max
DIMENSIONI / DIMENSIONS / TAMAÑO	100x68x74 cm	111,5x76x82 cm	111,5x76x88 cm
PESO TOTALE / TOTAL WEIGHT / PESO TOTAL	98,5 kg	137,2 kg	161,1 kg




PNEUMATICI

ECOPLUS



COMPRESSORI PORTATI PTO
PTO COMPRESSORS
COMPRESORES PTO

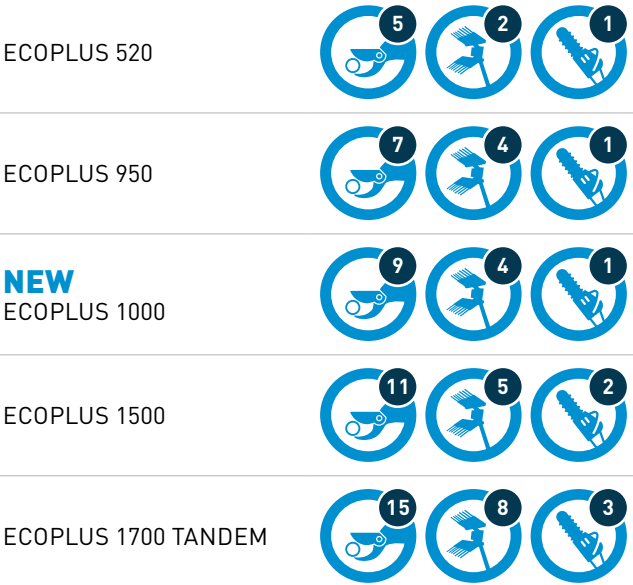

I modelli ECOPLUS sono caratterizzati da linee sobrie ed essenziali, compattezza, robustezza e grande affidabilità, unitamente a componenti di qualità. I modelli di vertice ECOPLUS 1500 ed ECOPLUS 1700 TANDEM, destinati ad un utilizzo altamente professionale, sono dotati di doppio filtro regolatore con lubrificatore e di doppio serbatoio. Allo scopo di evitare il surriscaldamento del compressore, ECOPLUS 1500 è raffreddato por medio de una ventola, mentre ECOPLUS 1700 TANDEM, unico nel suo genere, monta due gruppi pompanti. La gamma viene estesa con l'introduzione del modello ECOPLUS 1000.

The ECOPLUS models are featured by sober and essential lines and top quality components. They are compact, powerful and reliable. ECOPLUS 1500 and ECOPLUS 1700 TANDEM are the top models of the range. Designed for a highly professional use, they are fitted with a double filter/lubricator/regulator unit and a double air tank. In order to avoid any head block overheating, ECOPLUS 1500 is cooled by means of a fan, while ECOPLUS 1700 TANDEM, unique in its genre, is fitted with two head blocks. The product range extends with the introduction of the Ecoplus 1000 model.

Los modelos ECOPLUS se caracterizan por un diseño sobrio y esencial, gran compactez, robustez y fiabilidad y componentes de excelente calidad. Los modelos de vértice ECOPLUS 1500 y ECOPLUS 1700 TANDEM, creados para un uso altamente profesional, tienen un doble filtro regulador con lubricador y un doble depósito. Para evitar el recalentamiento del compresor, ECOPLUS 1500 es refrescado por medio de una pantalla, mientras ECOPLUS 1700 TANDEM, único en su género, tiene dos cabezales. La gama de productos se amplía con la introducción del modelo Ecoplus 1000.

CARATTERISTICHE / CHARACTERISTICS / CARACTERÍSTICAS	ECOPLUS 520	ECOPLUS 950	ECOPLUS 1000	ECOPLUS 1500	ECOPLUS 1700 TANDEM
POTENZA MINIMA CONSIGLIATA DELLA TRATTRICE / RECOMMENDED MINIMUM TRACTOR POWER / MINIMA POTENCIA ACONSEJADA PARA EL TRACTOR	18 hp	20 hp	20 hp	25 hp	40 hp
ARIA ASPIRATA / AIR DISPLACEMENT / AIRE ASPIRADO	554 l/min	820 l/min	1018 l/min	1500 l/min	1640 l/min
NUMERO CILINDRI / CYLINDERS QUANTITY / NÚMERO CILINDROS	2	2	2	2	2
NUMERO STADI / STAGES QUANTITY / NÚMERO ETAPAS	1	2	2	2	2
CAPACITÀ SERBATOIO / AIR TANK CAPACITY / CAPACIDAD DEPÓSITO	25 l	25 l	25 l	2x20 l	2x20 l
PRESSIONE MASSIMA DI ESERCIZIO SERBATOIO / MAXIMUM TANK WORKING PRESSURE / MÁXIMA PRESIÓN TRABAJO DEPÓSITO	9/11 bar max	9/11 bar max	9/11 bar max	9/11 bar max	9/11 bar max
DIMENSIONI / DIMENSIONS / TAMAÑO	56x64x86 cm	56x64x86 cm	56x64x86 cm	61,5x75x106,5 cm	79x98x86 cm
PESO TOTALE / TOTAL WEIGHT / PESO TOTAL	89,65 kg	104,1 kg	113 kg	182,9 kg	211 kg






MANUALI

FORBICI - SHEARS - TIJERAS



C1

Forbice manuale vigna tradizionale
Traditional vineyard hand shear
Tijera manual tradicional para la viña



C2

Forbice manuale a doppio taglio
Double-cut hand shear
Tijera manual de doble corte



C3

Forbice manuale vigna lama corta
Short-bladed vineyard hand shear
Tijera manual de hoja corta para la viña



C4

Forbice manuale taglio a battuta
Anvil-cut hand shear
Tijera manual de corte de guillotina



C6

Forbice manuale taglio a battuta curvo
Curved anvil-cut hand shear
Tijera manual de corte curvo de guillotina



Fondina forbici
Shear holster
Funda para las tijeras



POTATURA MANUALE
PRUNING HAND TOOLS
PODA MANUAL



Manual

SEGACCI - SAWS - SERRUCHOS



C15

Segaccio manuale a serramanico con lama 15 cm
15 cm fold-up hand saw
Serrucho manual de resorte de hoja de 15 cm



C25

Segaccio manuale a lama fissa 25 cm
25 cm fixed-bladed hand saw
Serrucho manual de hoja fija de 25 cm



C30

Segaccio manuale a lama fissa 30 cm
30 cm fixed-bladed hand saw
Serrucho manual de hoja fija de 30 cm



TRONCARAMI - LOPPERS - CORTARAMAS



C20

Troncarami manuale a battente dritto
Straight anvil-cut hand lopper
Cortaramas manual de corte de guillotina derecho



C21

Troncarami manuale a battente curvo
Curved anvil-cut hand lopper
Cortaramas manual de corte de guillotina curvo



TAGLIASIEPI - HEDGE-TRIMMERS - CORTASETOS



C55

Forbice manuale tagliasiepi con lama ondulata 55 cm
Hand hedge-trimmer, 55 cm, with reciprocating blade
Cortasetos manual, 55 cm, de hoja ondulada



C75

Forbice manuale tagliasiepi con lama ondulata 75 cm
Hand hedge-trimmer, 75 cm with reciprocating blade
Cortasetos manual, 75 cm de hoja ondulada





INFORMAZIONI

INFORMAZIONI
INFORMATION
INFORMACIÓN

I dati tecnici, le dimensioni, le caratteristiche e le immagini riportate sul catalogo potrebbero subire variazioni senza preavviso. Le eventuali modifiche apportate non disimpegnano il cliente dalla fornitura, nè possono dar luogo a rivalse da parte di quest'ultimo.

The technical details, dimensions, specifications and images in the catalogue may vary without prior notice. Any changes made do not release the customer from the supply commitment, nor can they be used as grounds for claims by the customer.

Los datos técnicos, las dimensiones, las características y las imágenes de la lista de precios podrán ser modificadas sin preaviso. Las modificaciones efectuadas no eximen al cliente del abastecimiento, ni dan derecho a solicitar ningún tipo de compensación.



Apertura verticale
Vertical opening
Apertura vertical



Apertura orizzontale
Horizontal opening
Apertura horizontal



Tecnopolimero caricato a carbonio
Technopolymer filled with carbon
Tecnopolímero cargado con carbono



Quantità di forbici alimentabili
Shears quantity that can be operated
Cantidad tijeras conectables



Quantità di abbacchiatori alimentabili
Harvesters quantity that can be operated
Cantidad cosechadores conectables



Quantità di potatori alimentabili
Chain pruners quantity that can be operated
Cantidad podadores conectables



Lame forgiate
Forged blades
Hojas forjadas



Affilatura su tre lati
Three-sides sharpening
Afilado por tres lados



Capacità di taglio
Cutting diameter
Capacidad de corte



80% di prestazione dell'attrezzo
80% tool performance
80% prestación de la herramienta



90% di prestazione dell'attrezzo
90% tool performance
90% prestación de la herramienta



100% di prestazione dell'attrezzo
100% tool performance
100% prestación de la herramienta







CAMPAGNOLA SRL

Via Lazio 21 - 40069
Zola Predosa (Bo) - Italia

Tel. +39 051 753500
Fax +39 051 752551

star@campagnola.it
www.campagnola.it



CAMPAGNOLA IBERICA

Carrer de la tecnologia 98-100
08450 Llinars del Vallés
Barcelona (Espanya)

Tel. +34 938 444 185

info@campagnola.es
www.campagnola.es



Rivenditore Campagnola / Campagnola dealer / Distribuidor de Campagnola