oehler

Seit 1954

FAHRZEUGTECHNIK







www.oehlermaschinen.de



Inhaltsverzeichnis

	Einachs 3-Seitenkipper	Seiten 6 – 11
	Tandem 3-Seitenkipper	Seiten 12 – 15
	Zweiachs 3-Seitenkipper	Seiten 16 – 27
	Dreiachs 3-Seitenkipper	Seiten 28 – 29
	Ballentransportwagen	Seiten 30 – 35
	Kistentransportwagen	Seiten 36 – 37
	Muldenkipper	Seiten 38 – 45
NEU	Schwerlast-3-Seitenkipper	Seiten 46 – 47
	Steinmulde	Seiten 48 – 49
	Baumulden	Seiten 50 – 51
	Hakenlifte	Seiten 52 – 59
	Stalldungstreuer	Seiten 60 – 69
	Abschiebetechnik	Seiten 70 – 75
	Kombinationsfahrzeuge und Ladekräne	Seiten 76 – 87
	Kransteuerungen	Seiten 88 – 89
	Holzrückewagen und Ladekräne	Seiten 90 – 97
	Optionale Ausrüstungsmöglichkeiten	Seiten 98 – 107

Komponenten von Marktführern...

Wir verarbeiten ausschließlich die hochwertigsten Komponenten

BLACK FOREST HIGHTECH oehler

BPW / FAD Assali / ADR System	Die europäischen Marktführer für Fahrwerksysteme im Transportgewerbe
MARIZ The Tipping Power	An der Spitze des Hydraulikzylinder-Marktes
Qualität von Henkel	Weltmarktführer im Bereich Oberflächenbehandlung
ArcelorMittal	Weltweit größter Stahlkonzern – vereint die beiden führenden Stahlproduzenten – Marktführer auf 4 Kontinenten
Vredestein / Alliance / Bohnenkamp	Erstklassige Reifen mit hoher Tragfähigkeit bei niedrigem Reifendruck
Fuhrmann	Perfekter, dichter Aufbau – stabile Bordwandprofile. Marktführer im Agrarbereich
Leisinger Deutschland GmbH	Führender Anbieter von Kipplagern und Kipplager-Technik im Fahrzeugbau
HYVA LIFT	Globaler Hersteller von hydraulischen Be- und Entladesystemen bzw. Hakenliftaggregaten
Hestal	Einer der europäischen Innovations- und Qualitätsführer für Verschließ- und Aufbautechnik im Nutzfahrzeugbereich
Haldex	Weltweit tätiger Systemanbieter mit Produktschwerpunkt in Sicherheit, Umwelt und Fahrzeugdynamik

Die Qualität spricht für oehler

Seit 1954

Perfektion **Stabilität** **Langlebigkeit**

Höchste Präzision durch den Einsatz modernster Robotertechnologie





ACC Tauchgrundierung + Pulverbeschichtung

Im Oehler Fahrzeugbau werden die Stahlteile mit einer speziellen Oberflächenbeschichtung behandelt. Diese beinhaltet eine besondere Grundierung, die einen zusätzlichen Korrosionsschutz bietet.

Dieses moderne Tauchbeschichtungsverfahren beginnt mit der Reinigung und Entfettung der Teile, indem sie in verschiedene Bäder getaucht werden.

Im Anschluss garantiert die automatische Durchlaufanlage gleichmäßige Beschichtung mit der ACC- Grundierung (homogene Beschichtung).

Durch starke Erhitzung wird die ACC-Grundierung eingebrannt und versiegelt jedes Teil.

Nach der Trocknung innen wie außen werden die Teile pulverbeschichtet und mit der entsprechenden Farbe versehen.



Dieses aufwendige Verfahren gewährleistet einen einzigartigen Korrosionsschutz, UV-Beständigkeit sowie Langlebigkeit!

Die Abbildungen, Angaben über technische Daten und Gewichte sind annähernd und unverbindlich. Änderungen behalten wir uns vor.

3-Seitenkipper

Der wendige Universalkipper
für Land - Forst - Galabau

BLACK FOREST HIGHTECH oehler

OL EDK 20
Einachs







Modell	OL EDK 20
Artikel Nr.	107209
zul. Gesamtgew. kg	2.000
Leergew. ca. kg	500
Brücke mm, L x B x H	2290 x 1200 x 400
Plattformhöhe ca. mm*	760
Kippzylinder-Stufen	3
max. Achstragfähigkeit kg	2.000
Spurbreite ca. mm	900
Bereifung	26x12 LG 306 8 PR
Bremse	Auflauf-Rückfahr-automatik

* Höhe je nach Reifengröße (Fabrikat)

- Unterfahrschutz
- ACC Tauchgrundierung und Pulverbeschichtung
- Extrem niedrige Plattformhöhe
- Durchgehende Bodenplatte - nicht geschweißt 4mm
- Schlegl Achse bis 25 km/h geeignet
- besonders schmale Spur (900mm)

Die Abbildungen, Angaben über technische Daten und Gewichte sind annähernd und unverbindlich. Änderungen behalten wir uns vor.


EDK 60 SG
Bodenschonend mit Breitreifen und Höhenausgleichend

OL EDK 60 SG
Einachs





OL EDK 60 SG 1000mm pendelbare Rückwand

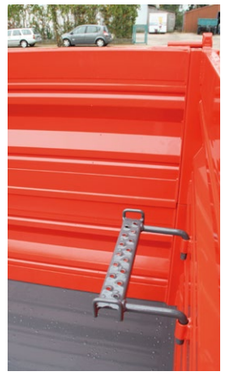

OL EDK 60 SG Einstieg Innenseite optional



OL EDK 60 SG Stabiler Unterbau



OL EDK 60 SG Höhenausgleich durch Pendelachse

Ideal für empfindliche Rasenoberflächen wie z.B. Fussballstadien, Trainings- oder Golfplätze

Modell	OL EDK 60 SG
Artikel Nr.	118440
zul. Gesamtgew. kg	6.000
Leergew. ca. kg	1.400
Brücke mm, L x B x H	3500 x 2140 x 500
Plattformhöhe ca. mm*	980
Kippzylinder-Stufen	4
max. Achstragfähigkeit kg	6.500
Spurbreite ca. mm	1900
Bereifung	260/70-15.3 TL 126 A8 Flot. +
Auflauf-Rückmatik-Brems-einrichtung	Serie

* Höhe je nach Reifengröße (Fabrikat)

3-Seitenkipper EINACHS

Die S-Linie für Profis



OL EDK 60 S mit Grundbordwand

OL EDK 60 S
Einachs



OL EDK 60 S mit einem Aufsatz
500mm Grundbordwand und
500mm Aufsatz



OL EDK 60 S mit zwei Aufsätzen
500mm Grundbordwand und
500mm Aufsatz + 300mm Aufsatz

OL EDK 35 S
Einachs



OL EDK 35 S mit Laubaufsatz



Rahmenverlängerung inkl. Anbaubock für Kran
OL 4500 SG / P und OL 5600 SG / P ohne Rungenumbau

Die Abbildungen, Angaben über technische Daten und Gewichte sind annähernd und unverbindlich. Änderungen behalten wir uns vor.

Die Klasse für Profis:
Robust - Langlebig - Kompakt

BLACK FOREST HIGHTECH oehler

Serienmäßige Ausrüstung

- Verwindungssteifes Fahrgestell aus stabilem C-Rahmen geschlossenen
- Auflauf-Rückfahrautomatik geflanscht (BPW)
- Perfekter dichter Aufbau: 2,5 mm Wandstärke, Grundbordwände mit hochwertigen Bordwandverschlüssen von Hestal & Bernhofer
- Stahlbordwände (Seitenwände und Rückwand) abklappbar, Aufsätze separat pendelbar, Zentralverriegelung hinten, Scheuerleiste, Kornschieber
- Brückenrahmen verwindungsfrei mit Längs + Querprofilen, geschraubte Eckrungen
- BPW-Achse bis 40 km/h geeignet (bis 6,5 to)
- klappbares Stützrad
- 12 Volt Beleuchtungsanlage, Steckdose hinten
- ACC-Tauchgrundierung und Pulverbeschichtung
- Präzisions-Kugelkipplager mit Überkreuzstecksicherung
- OL EDK 60 S mit Dreipunkt-Anbau und Zapfwellendurchtrieb möglich
- seitliche Kippung auch mit Aufsatz möglich (siehe Bild)
- Überdimensionaler Kippzylinder, Kardangelagert mit hartverchromter Kolbenstange und automatischer Hubbegrenzung





EDK S Linie Verriegelung

Modell	OL EDK 35 S	OL EDK 45 S	OL EDK 60 S	EDK 80S - 25 km/h
Artikel Nr.	101434	100115	100120	119240
zul. Gesamtgew. kg	3.500	4.500	6.000	8.000
Leergew. ca. kg	750	1.100	1.200	1.700
Brücke mm, L x B x H	2530 x 1420 x 400	3500 x 1800 x 500	3500 x 1800 x 500	4000 x 2100 (2060) x 500
Plattformhöhe ca. mm*	880	910	940	1060
Kippzylinder-Stufen	3	3	3	4
max. Achstragfähigkeit kg	3.500	7.000	7.000	8000
Spurbreite ca. mm	1100	1500	1500	1700
Bereifung	10.0/75-15.3		11.5/80-15.3	400/60 - 15.5 TL 145 A8 Flotation +
Bremse	Auflauf-Rückfahrautomatik			

* Höhe je nach Reifengröße (Fabrikat)

3-Seitenkipper EINACHS

BLACK FOREST HIGHTECH oehler

Die Premiumklasse
für Land-/Forstwirtschaft, Kommunen und Golfanlagen

OL EDK 60
Einachs



Der Große unter den Kleinen
Stabiler Aufbau für härtesten Einsatz



OL EDK 35 mit Laubaufsatz gekippt



OL EDK 60 stabiler Unterbau

OL EDK 80
Einachs



OL EDK 80 mit Aufsätzen

Die Abbildungen, Angaben über technische Daten und Gewichte sind annähernd und unverbindlich. Änderungen behalten wir uns vor.

Serienmäßige Ausrüstung

- Verwindungssteifes Fahrgestell aus stabilem C-Rahmen geschlossenen
- Auflauf-Rückfahrautomatik geflanscht (BPW)
- Perfekter dichter Aufbau: 2,5 mm Wandstärke, Grundbordwände mit hochwertigen Bordwandverschlüssen von Hestal & Bernhofer
- Stahlbordwände (Seitenwände und Rückwand) separat pendelbar, Konische Brücke, Zentralverriegelung an 3 Seiten, Scheuerleiste, Kornschieber
- Brückenrahmen verwindungsfrei mit Längs + Querprofilen, geschraubte Eckrungen
- BPW-Achse für 25 km/h geeignet,
- BPW-Achse bis 40 km/h geeignet (bis 6,5 to)
- Klappbares Stützrad
- 12 Volt Beleuchtungsanlage, Steckdose hinten
- ACC-Tauchgrundierung und Pulverbeschichtung
- Präzisions-Kugelkipplager mit Überkreuzstecksicherung
- Überdimensionaler Kippzylinder, Kardangelagert mit hartverchromter Kolbenstange und autom. Hubbegrenzung

Zwei für Eins

Zapfwellendurchtrieb
mit 3-Punkt Vorrichtung
inklusiv Hydraulikantrieb:
ermöglicht den Transport und
Betrieb beliebiger Arbeitsgeräte



OL EDK 70 mit Laubaufsatz-kasten für Sauger und Dreipunktaufnahme Optional



OL EDK 70 mit Laubaufsatz für Laubsauger

Modell	OL EDK 60	OL EDK 70	EDK 80 - 25 km/h	EDK 80 - 40 km/h
Artikel Nr.	100019	100032	119241	119242
zul. Gesamtgew. kg	6.000	7.000	8.000	8.000
Leergew. ca. kg	1.600	1.600	2.200	2.200
Brücke mm, L x B x H	4000 x 2100(2060) x 500	4000 x 2100(2060) x 500	4500 x 2240(2180) x 500	4500 x 2240(2180) x 500
Plattformhöhe ca. mm*	1.080	1.140	1.080	1.060
Kippzylinder-Stufen	4	4	4	4
max. Achstragfähigkeit kg	7.000	8.000	8.000	8.000
Spurbreite ca. mm	1.700	1.700	1.700	1.700
Bereifung	13.0/75-16 TL 10 PR AW[1]	12.5/80-18/142 A8[1]	400/60-15.5 TL 145 A8 Flotation+	19.0/45-17 18PR AW 708 BKT2
Bremse	Auflauf-Rückfahrautomatik	Haldex Druckluftbremse	Auflauf-Rückfahrautomatik	

* Höhe je nach Reifengröße (Fabrikat)

3-Seitenkipper TANDEM

OL TDK 80
Tandem

Das Multitalent

NEU mit ACC
Modernes Grundier- und Lackierverfahren.
Fahrzeug komplett mit Pulverbeschichtung



Ausgereift, Wertbeständig, Stabil







Der Druckluft-Riese

OL TDK 130
Tandem



OL TDK 130 mit Aufsätzen und Silorückwand

Serienmäßige Ausrüstung

- Verwindungssteifes Fahrgestell aus stabilem Rechteckrohrrahmen
- 5mm Bodenplatte
- 2-Kreis-Druckluft Bremseinrichtung
- Perfekter dichter Aufbau: 2,5 mm Wandstärke, Grundbordwände mit hochwertigen Bordwandverschlüssen von Hestal & Bernhofer
- Stahlbordwände (Seitenwände und Rückwand) separat pendelbar, Zentralverriegelung an 3 Seiten, Scheuerleiste, Kornschieber, Spannseile
- Konische Brücke, geschraubte Eckrungen
- BPW-Achse für 25/40 km/h geeignet, breite Spur
- Klappbares Stützrad
- 12 Volt Beleuchtungsanlage, Steckdose hinten
- ACC-Tauchgrundierung und Pulverbeschichtung
- Präzisions-Kugelkipplager mit Überkreuzsteckssicherung
- Überdimensionaler Kippzylinder, kardangelagert mit hartverchromter Kolbenstange und autom. Hubbegrenzung
- Optional in Niederbauweise

Stabiler Rechteckrohrrahmen



Modell	OL TDK 80 S	OL TDK 80	OL TDK 120	OL TDK 130	OL TDK 140
Artikel Nr.	103642	100037	100050	103618	103547
zul. Gesamtgew. Kg	8.000	8.000	12.000	13.000	14.000
Leergew. Ca. kg	2.100	2.480	2.500	2.700	3.000
Brücke mm, L x B x H	4000 x 2100(2060) x 500	4500 x 2240(2180) x 500	4500 x 2240(2180) x 600	4500 x 2240(2180) x 600	4500 x 2240(2180) x 600
Plattformhöhe ca. mm *	1.180	1.115	1.150	1.150	1.390
Kippzylinder-Stufen	4	4	5	5	5
max. Achstragfähigkeit kg	11.000	11.000	12.400	12.400	18.000
Spurbreite ca. mm	1.700	1.700	1.700	1.700	1.850
Bereifung	13.0/75-16 TL 10 PR AW (135A8)[2]	13.0/75-16 TL 10 PR AW (135A8)[2]	12.5/80-18/142 A8[2]	12.5/80-18/142 A8[2]	385/65R 22,5 runderneuert
Bremse	Auflauf-Rückfahrautomatik	Auflauf-Rückfahrautomatik	2-Kreis-Druckluft	2-Kreis-Druckluft	2-Kreis-Druckluft

* Höhe je nach Reifengröße (Fabrikat)

Die Abbildungen, Angaben über technische Daten und Gewichte sind annähernd und unverbindlich. Änderungen behalten wir uns vor.

3-Seitenkipper TANDEM

OL TDK 160
Tandem

Der Allrounder



Serienmäßige Ausrüstung

- Verwindungssteifes Fahrgestell aus stabilem Rechteckrohrrahmen
- 2-Kreis-Druckluft Bremseinrichtung, ALB
- Perfekter dichter Aufbau: 2,5 mm Wandstärke, Grundbordwände mit hochwertigen Bordwandverschlüssen von Hestal & Bernhofer
- Stahlbordwände (Seitenwände und Rückwand) mit Mittelrungen, separat pendelbar, Scheuerleiste, Kornschieber
- Gummidichtung im Vertikalbereich
- Zentralverriegelung an 3 Seiten, geschraubte Eckrungen
- BPW-Achse für 25/40/60 km/h geeignet
- hydraulischer Stützfuß - doppelwirkend
- ACC-Tauchgrundierung und Pulverbeschichtung
- Präzisions-Kugelkipplager mit Überkreuzstecksicherung
- Überdimensionaler Kippzylinder, Kardangelagert mit hartverchromter Kolbenstange und autom. Hubbegrenzung

Die Abbildungen, Angaben über technische Daten und Gewichte sind annähernd und unverbindlich. Änderungen behalten wir uns vor.

Die Top-Klasse „Der Lohnunternehmer“

OL TDK 200
Tandem



TDK 200 mit Silierrückwand



Silierrückwand



Unterbau



Silierrückwand



Unterbau

Modell	OL TDK 160	OL TDK 180	OL TDK 200
Artikel Nr.	100056	103565	100061
zul. Gesamtgew. Kg	16.000	18.000	20.000
Leergew. Ca. kg	3.300	3.800	4.600
Brücke mm, L x B x H	5000 x 2360(2300) x 600	5000 x 2360(2300) x 600	5240 x 2420 x 800 x 800
Plattform höhe ca. mm *	1.390	1.390	1.460
Kippzylinder-Stufen	5	5	5
max. Achstragfähigkeit kg	18.000	25.000	20.000
Spurbreite ca. mm	1.850	1.850	1.950
Bereifung	385/65 R 22,5 runderneuert	385/65 R 22,5 runderneuert	385/65 R 22,5 runderneuert
Bremse	2-Kreis-Druckluft	2-Kreis-Druckluft	2-Kreis-Druckluft, ALB

* Höhe je nach Reifengröße (Fabrikat)

3-Seitenkipper ZWEIACHS

Die Universalfahrzeuge

OL ZDK 160
Zweiachs



Serienmäßige Ausrüstung

- Verwindungssteifes Fahrgestell aus stabilem C-Rahmen geschlossen
- 2-Kreis-Druckluft Bremseinrichtung, 4-Rad gebremst
- Perfekter dichter Aufbau: 2,5 mm Wandstärke, Grundbordwände mit hochwertigen Bordwandverschlüssen von Hestal & Bernhofer
- Stahlbordwände separat pendelbar, Scheuerleiste, Spannseile, Kornschieber
- konische Brücke, Zentralverriegelung an 3 Seiten, geschraubte Eckrungen
- BPW-Achse für 25/40 km/h geeignet
- 12 Volt Beleuchtungsanlage, Steckdose hinten
- ACC-Tauchgrundierung und Pulverbeschichtung
- Präzisions-Kugelkipplager mit Überkreuzstecksicherung
- Überdimensionaler Kippzylinder, Kardan-gelagert mit hartverschromter Kolbenstange und autom. Hubbegrenzung

OL ZDK 160
Zweiachs





ZDK 120 mit Plane

OL ZDK 120
Zweiachs



ZDK 160 seitlich gekippt



ZDK 160 rückwärts gekippt

Modell	OL ZDK 70 S	OL ZDK 80	OL ZDK 120	OL ZDK 160
Artikel Nr.	101605	100072	100124	132560
zul. Gesamtgew. Kg	7.000 / 8.000	8.000	12.000	16.000
Leergew. Ca. kg	2.000	2.600	3.000	3.400
Brücke mm, L x B x H	4070 x 2030 x 500	4500 x 2240(2180) x 500	4500 x 2240(2180) x 600	5000 x 2360(2300) x 600
Plattformhöhe ca. mm *	1.080	1.170	1.310	1.340
Kippzylinder-Stufen	4	4	4	5
max. Achstragfähigkeit kg	12.000	12.000	12.600	20.000
Spurbreite ca. mm	1.700	1.700	1.700	1.850
Bereifung	260/70-15.3 TL 126A8 Flotation+	13.0/75-16 TL 10 PR AW (135A8)	12.5/80-18/142 A8	385/65 R 22,5 runderneuert
Bremse	Auflauf-Rückfahr-automatik, 4-Rad gebremst	Auflauf-Rückfahr-automatik, 4-Rad gebremst	2-Kreis-Druckluft, 4-Rad gebremst	2-Kreis-Druckluft, 4-Rad gebremst

* Höhe je nach Reifengröße (Fabrikat)

Die Abbildungen, Angaben über technische Daten und Gewichte sind annähernd und unverbindlich. Änderungen behalten wir uns vor.

3-Seitenkipper ZWEIACHS

Uniline
einzigartig und funktional

OL ZDK 180 U
Zweiachs



Brücke: konische Brücke, Zentralverriegelung an 3 Seiten, geschraubte Eckrungen

Kippvorrichtung: 5-stufiger Hubzylinder, 1.850mm Hub, hartverchromte Kolbenstange, kardanische Lagerung, autom. Hubbegrenzung

Stehpodest optional

Bremse: 2-Kreis-Druckluft Bremseinrichtung, 4-Rad gebremst

Elektrik: 12 Volt Beleuchtungsanlage, Steckdose hinten

ALB: auf einer Achse

BPW-Achsen – Marktführer in Europa
25/40 km/h – LKW-Standard



OL ZDK 180 U mit Aufsatz und Rollplane



Mit Spriegel und Spanngurten

Die Abbildungen, Angaben über technische Daten und Gewichte sind annähernd und unverbindlich. Änderungen behalten wir uns vor.



Stabiler Unterbau

Serienmäßige Ausrüstung

- Verwindungsarmes Fahrgestell aus stabilem C-Rahmen geschlossen
- 2-Kreis-Druckluft Bremseinrichtung, 4-Rad gebremst
- verstärkte durchgehende Stahlbordwände separat pendelbar mit Scheuerleiste, Kornschieber und Spannseile.
- Konische-Brücke, Zentralverriegelung an 3 Seiten, geschraubte Eckrungen
- BPW-Achse für 25/40 km/h geeignet
- ALB auf 1 Achse vorne
- 2. Öl- und Druckluftanschluss, nach hinten verlegt mit Dreiwegehahn für 2. Anhänger
- 12 Volt Beleuchtungsanlage, Steckdose hinten
- ACC-Tauchgrundierung und Pulverbeschichtung
- Überdimensionaler Kippzylinder, 5-stufig, 1850 mm Hub, Kardan-gelagert mit hartverchromter Kolbenstange und autom. Hubbegrenzung



Seitliche Kippung

Modell	OL ZDK 180 U
Artikel Nr.	115522
Brücke mm, L x B x H	5000 x 2360(2300) x 800 mm
Grundbereifung	385/65 R 22,5 runderneuert²
Eigengewicht kg	4.000
Gesamtlänge mm	7.125
Gesamtbreite mm	2.550
Grundbordwand mm	800
Aufsatzbordwand mm	Optional
Plattformhöhe mm	1.420
Bodenplatte	5 mm durchgehend, ungeschweißt
Spurbreite mm	1.850
max. Achstragfähigkeit kg	20.000
Kippzylinderstufen	5
Zylinder-Hublänge mm	1.875
Zylinder-Stufen mm	75-90-105-120-140
max. Hubkraft	27,7 t
max. Betriebsdruck	180 bar
erforderliche Ölmenge	18,6 l

* Höhe je nach Reifengröße (Fabrikat)

3-Seitenkipper ZWEIACHS

ZDK 180 UW Weinbauversion
Das Multitalent für Weinbau- und Getreideernte

OL ZDK 180 UW
Zweiachs









Vorteile, die überzeugen:



- Extrem niedrige Plattformhöhe 1,26 m
- Sehr gute Überladehöhe 2,46 m
- Niederdruckbereifung
- Komfortable Bedienung Hydraulische Bordwandöffnung
- beidseitig rechts und links mit je 2 Zylindern (Pro Seite)
- Bordwand Hebefedern vorne, bei Getreidetransport verwendbar (Option)
- Duo-Matic Anhänger + Schlepperseitig (Option)



Zusätzlich verstärkte Bordwand





Modell	ZDK 180 UW
zul. Gesamtgewicht kg	18.000 kg
Bereifung	455/40 R 22,5 160J TL, AGRARMAX MZL
Brücke mm, L x B x H	5010 x 2300 (2360) x 600 + 600
Gesamtlänge mm	7115
Gesamtbreite mm	ca. 2520
Bordwände mm	600 + 600
Plattformhöhe mm	1260
Bordwandverstärkung Weinbauversion	Serie
Hydraulische Bordwandöffnung beidseitig rechts und links mit je 2 Zlindern (pro Seite)	Option
Hebefedern	Option

* Höhe je nach Reifengröße (Fabrikat)

Die Abbildungen, Angaben über technische Daten und Gewichte sind annähernd und unverbindlich. Änderungen behalten wir uns vor.

3-Seitenkipper ZWEIACHS

Die unvergleichbare Top-Klasse im Profi-Bereich

OL ZDK 180
Zweiachs



Rollplane mit Podest
Zentralrohr seitlich
klappbar Zugdeichsel-
Höheneinstellung

Rahmenkonstruktion geschlossenes C-Profil
verwindungsarm – LKW Standard

ALB-Regelung
auf beiden Achsen

Parabelfederung für hohen Fahrkomfort

BPW-Achsen – Marktführer in Europa
25/40/60 km/h – LKW-Standard

5- stufiger Hubzylinder
hartverchromt incl.
Kardanlagerung

Verstärkte Fuhrmann-Bordwandprofile

Automatische Anhängekupplung (optional)

Druckluftanschlüsse und 2. Ölanschluss
optional nach hinten verlegt

Weit auseinanderliegende Kipplager mit zusätzlicher Abstützung
ergeben hohe Standsicherheit

Bodenplatte 5 mm – durchgehend
nicht geschweißt

Stabiler
Unterfahrschutz

Pritsche Palettenbreite
2,42 m mit **Gummidichtung**
im vertikalen Bereich







Modell	OL ZDK 180
Artikel Nr.	100076
zul. Gesamtgew. kg	18.000
Leergew. ca. kg	4.300
Brücke mm, L x B x H	5240x2420x800x800
Plattform höhe ca. mm*	1.420
Kippzylinder-Stufen	5
max. Achstragfähigkeit kg	23.000
Spurbreite ca. mm	1.950
Bereifung	385/65 R 22,5 runder-neuert[3]
Bremse	2-Kreis-Druckluft, 4-Rad gebremst

* Höhe je nach Reifengröße (Fabrikat)

Die Abbildungen, Angaben über technische Daten und Gewichte sind annähernd und unverbindlich. Änderungen behalten wir uns vor.

3-Seitenkipper ZWEIACHS

OL ZDK 180 P
Zweiachs



Seitenbordwände horizontal geteilt



Geöffnete Portaltüren



Die Abbildungen, Angaben über technische Daten und Gewichte sind annähernd und unverbindlich. Änderungen behalten wir uns vor.

THE NEW GENERATION
Das Leichtgewicht mit Kunststoffbordwänden

Vorteile von Kunststoffplatten:

- bis zu 10% Gewichtsreduzierung, je nach Ausführung
- 100% UV beständig
- extreme Stabilität: Kunststoff wird ebenfalls verstärkt bei LKW-Kofferaufbauten verwendet
- mehr als 20m^3 Volumen
- In Zweiachs- oder Tandem lieferbar

Serienmäßige Ausrüstung

- Verwindungssteifes Fahrgestell aus stabilem C-Rahmen geschlossen
- 2-Kreis-Druckluft Bremseinrichtung, 4-Rad gebremst
- Perfekter dichter Aufbau: 2,5 mm Wandstärke, Grundbordwände mit hochwertigen Bordwandverschlüssen von Hestal & Bernhofer
- verstärkte Kunststoffportaltüren mit Mittelrunge (abnehmbar), Kornschieber
- Palettenmaß-Brücke, Zentralverriegelung an 3 Seiten, 12 Paletten
- Gummidichtung im Vertikalbereich und Horizontalbereich (Plattform)
- BPW-Achse für 25/40/60 km/h geeignet
- ALB auf beiden Achsen
- 2. Öl- und Druckluftanschluss, nach hinten verlegt mit Dreiwegehahn für 2. Anhänger
- 12 Volt Beleuchtungsanlage, Steckdose hinten
- Bodenplatte ACC-tauchgrundiert und pulverbeschichtet
- Bordwände 2 K lackiert
- Präzisions-Kugelkipplager mit Überkreuzsteckssicherung
- Überdimensionaler Kippzylinder, Kardan-gelagert mit hartverchromter Kolbenstange und autom. Hubbegrenzung

Modell	OL ZDK 180 P
Artikel Nr.	104458
zul. Gesamtgew. kg	18.000
Leergew. ca. kg	4.000
Brücke mm, L x B x H	5270x2420x1600
Plattform höhe ca. mm*	1.420
Kippzylinder-Stufen	5
max. Achstragfähigkeit kg	23.000
Spurbreite ca. mm	1.950
Bereifung	385/65 R 22,5 runderneuert[3]
Bremse	2-Kreis-Druckluft, 4-Rad gebremst

* Höhe je nach Reifengröße (Fabrikat)

3-Seitenkipper ZWEIACHS

Häckselwagen mit hydraulischer Seitenwand

OL ZDK HW 180
Zweiachs




Seitliche Kippung links


Seitliche Kippung rechts


Rückwärtige Kippung

Die Abbildungen, Angaben über technische Daten und Gewichte sind annähernd und unverbindlich. Änderungen behalten wir uns vor.

für Häcksel-, Silage-, Mist- und Getreidetransporte

Serienmäßige Ausrüstung

- Verwindungsarmes Fahrgestell aus stabilem C-Rahmen geschlossen
- 2-Kreis-Druckluft Bremseinrichtung, 4-Rad gebremst
- Perfekter dichter Aufbau: 2,5 mm Wandstärke, Grundbordwände mit hochwertigen Bordwandverschlüssen von Hestal & Bernhofer
- verstärkte durchgehende Stahlbordwände, in Fahrtrichtung links: hydraulische Seitenwand, in Fahrtrichtung rechts & Rückseite separat pendelbar, Kornschieber
- Palettenmaß-Brücke, Zentralverriegelung an 3 Seiten, geschraubte Eckrungen
- Gummidichtung im Vertikalbereich für hydraulische Wand
- BPW-Achse für 25/40/60 km/h geeignet
- ALB auf beiden Achse
- 2. Öl- und Druckluftanschluss, nach hinten verlegt mit Dreiwegehahn für 2. Anhänger
- 12 Volt Beleuchtungsanlage, Steckdose hinten
- ACC-Tauchgrundierung und Pulverbeschichtung
- Präzisions-Kugelkipplager mit Überkreuzstecksicherung
- Überdimensionaler Kippzylinder, 5-stufig, 1875 mm Hub, Kardangelagert mit hartverchromter Kolbenstange und autom. Hubbegrenzung


Verstärkte Rahmenkonstruktion


Optional mit Kornschnecke

Modell	OL ZDK HW 180
Artikel Nr.	130909
zul. Gesamtgew. kg	18.000
Leergew. ca. kg	4.600
Brücke mm, L x B x H	5000x2420x800x800, Palettenmaß
Plattformhöhe ca. mm*	1.420
Kippzylinder-Stufen	5
max. Achstragfähigkeit kg	22.000
Spurbreite ca. mm	2.050
Bereifung	385/65 R 22,5 runderneuert[3]
Bremse	2-Kreis-Druckluft, 4-Rad gebremst

* Höhe je nach Reifengröße (Fabrikat)

3-Seitenkipper DREIACHS

Wir zeigen Größe
für Großbetriebe und Lohnunternehmer

OL DDK 240
Dreiachs



Groß dimensionierte
BPW-Achsen (Bergische Achse)
Marktführer in Deutschland



Heckansicht

Die Abbildungen, Angaben über technische Daten und Gewichte sind annähernd und unverbindlich. Änderungen behalten wir uns vor.

Serienmäßige Ausrüstung

- Ladevolumen ab 28 m³
- Extreme Stabilität 5mm durchgehende Bodenplatte ungeschweißt
- ACC-Tauchgrundierung und Pulverbeschichtung
- Planenaufbau optional möglich
- Höchstgeschwindigkeit bis 60 km/h
- LED-Beleuchtung optional
- Zweikreis-Druckluftbremseinrichtung, 6-Rad gebremst
- Verwindungssteifes Fahrgestell aus stabilem Rechteckrohrrahmen
- Perfekter dichter Aufbau: 2,5 mm Wandstärke, Grundbordwände mit hochwertigen Bordwandverschlüssen von Hestal & Bernhofer
- verstärkte Stahlbordwände mit Mittelrungen und Kornschieber
- Palettenmaßbrücke, Zentralverriegelung an 3 Seiten, geschraubte Eckrungen (16 Paletten)
- Gummidichtungen im Vertikalbereich
- BPW-Achse für 25/40/60 km/h geeignet
- ALB serienmäßig
- 12 Volt Beleuchtungsanlage, Steckdose hinten, Optional mit LED-Beleuchtung
- ACC-Tauchgrundierung & Pulverbeschichtung, 2 K Lackierung
- Präzisions-Kugelkipplager mit Überkreuzsteckscherung
- Überdimensionaler Kippzylinder, 5-stufig, 3.025 mm Hub, Kardan-gelagert mit hartverchromter Kolbenstange und autom. Hubbegrenzung







DDK 240 mit Plane

Modell	OL DDK 240
Artikel Nr.	100083
zul. Gesamtgew. kg	24.000
Leergew. ca. kg	6.800
Brücke mm, L x B x H	7250 x 2420 x 800 x 800
Plattformhöhe ca. mm*	1.510
Kippzylinder-Stufen	5
max. Achstragfähigkeit kg	verst. Parabelfederung 11.500
Spurbreite ca. mm	1.950
Bereifung	385/65 R 22,5 rd.
Bremse	2-Kreis-Druckluft, 6-Rad gebremst

Ballentransport ZWEIACHS / DREIACHS

Ballentransportwagen von 8.000 - 24.000 kg

OL ZDK 120 B
Dreiachs

- Großes Ladevolumen optional mit ausziehbarem Rahmen
- 25/40 km/h Achse
- C-Rahmen geschlossen
- Robuste Bauweise



OL ZDK 120 B - Zweiachsballenwagen



Bordwandgitter vorne und hinten klappbar





OL DDK 240 B -Dreiachsballenwagen

OL DDK 240 B
Dreiachs



DDK 240 B mit Rungen - 24 t Dreiachser



Steckbare Rungen

Neuheit: die Kombilösung - Ballenwagen mit Rungen

Modell	OL ZDK 80 B	OL ZDK 120 B	OL ZDK 180 B	OL DDK 240 B
Artikel Nr.	115526 / 115527	115528 / 115529	119563	104133
Gesamtgewicht kg	8000	12000	18.000	24000
Plattformlänge mm	8000 / 9000	8.010	9.000	9900
Ladelänge mm	9.120 / 8.800	9.380 / 9.100	10.770 / 9.990	10.000
Gesamtbreite mm	2.475	2.450	2450	2.400
2-Kreis-Druckluft-Bremseinrichtung	-	Serie	Serie	Serie
Auflauf-Rückmatik-Bremseinrichtung	Serie	-	-	-

Die Abbildungen, Angaben über technische Daten und Gewichte sind annähernd und unverbindlich. Änderungen behalten wir uns vor.

Das patentierte Ladungssicherungssystem für mehr Sicherheit

Patentiertes System
Patentnummer: EP 2141 979



OL DDK 240 BK / Dreiachs-Ballenwagen mit Ladungssicherung System Krassort



Hydraulische Klemmgatterverstellung






- Hohe Sicherheit beim Transport von Rund- und Quaderballen
- Kein zeitaufwendiges Sichern mit Zurrgurten notwendig
- Einfaches Be- und Entladen durch hydraulische Klemmgatter
- Transport von bis zu 32 Rund- oder Quaderballen
- Fahrgestell des Ballenwagens aus geschlossenem C- Rahmen, der für höchste Stabilität sorgt
- mehr Sicherheit durch Rückschlagventil
- inkl. DEKRA Ladungssicherungszertifikat





Parabelfederung

Steuerung an Fahrzeugfront



Stabiler Unterbau



Modell	OL DDK 240 BK
Artikel Nr.	130909
zul. Gesamtgew. kg	24.000
Plattformlänge mm	10.300
Landelänge mm	10.300
Gesamtbreite mm	2.488
Bremse	2-Kreis-Druckluft
Klemmgatter hydraulisch verstellbar	Serie
Höhe Klemmgatter mm	2.575

Ballentransport DREIACHS System Krassort



NEU

Einzigartiges Beladesystem: Absenkbar auf Plattformhöhe



Verstellbare Sicherungsleiste für Großkistentransport



Verstellbare Sicherungsleiste für Großkistentransport

Beladung von bis zu 32 Ballen



Beladung mit Quaderballen



Transport von Quaderballen



Sichere Ladungssicherung




Die Abbildungen, Angaben über technische Daten und Gewichte sind annähernd und unverbindlich. Änderungen behalten wir uns vor.

Wechselsystem DREIACHS

1 Fahrzeug - 4 Varianten

OL DDK 240 BKW
Dreiachs

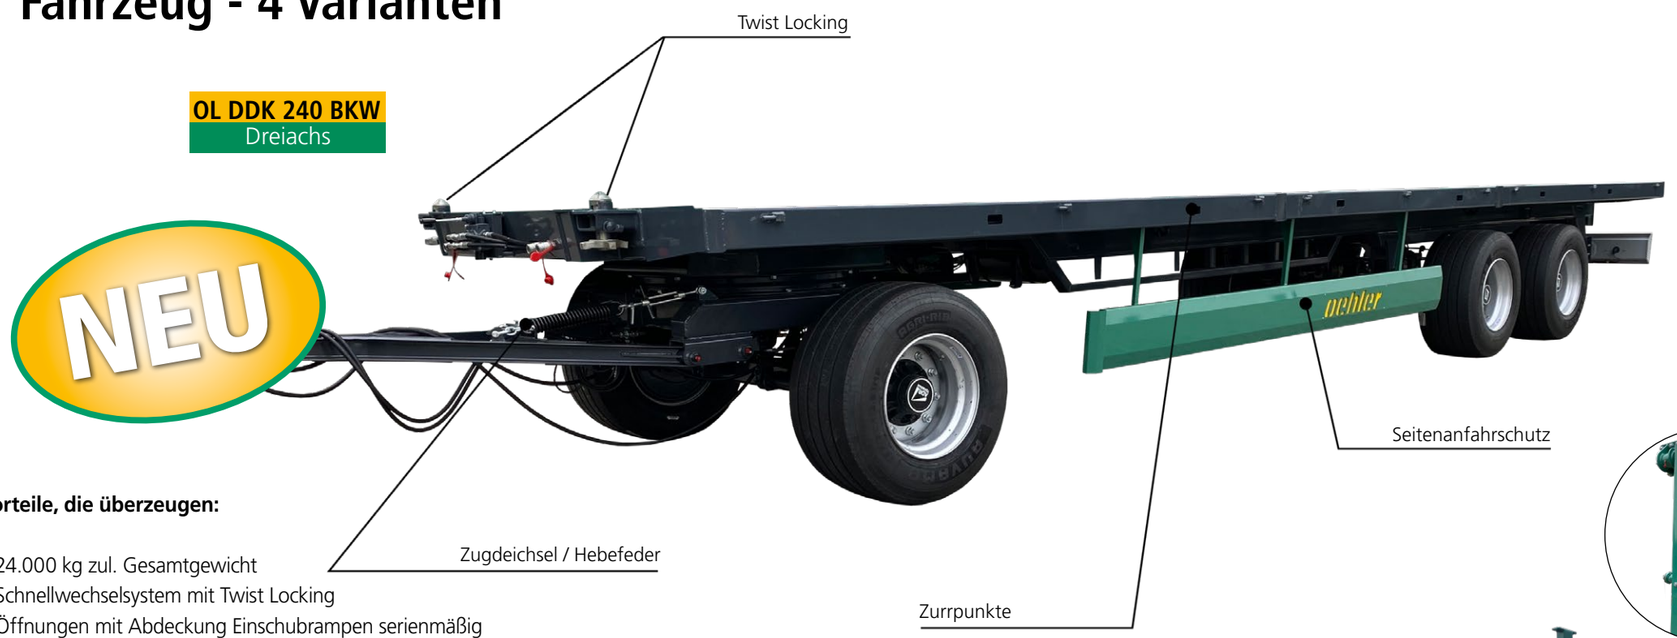

Vorteile, die überzeugen:

- 24.000 kg zul. Gesamtgewicht
- Schnellwechselsystem mit Twist Locking
- Öffnungen mit Abdeckung Einschubrampen serienmäßig
- Zurrpunkte serienmäßig im Rahmen verbaut


Grundfahrzeug inklusive:

- Vorbereitung Rungen
- Vorbereitung Bordwände
- Vorbereitung Klemmgatter
- Twist Locking System/ Verschluss für Schnellwechselsystem


Zurrpunkte


Twist Locking System


Öffnungen Einschubrampen


Beleuchtungsanlage



Modell	OL DDK 240 BKW + Holzrückefahrzeug
Rungen	6 Rungenpaare
Rungenhöhe mm	1.000
Frontgitter mm	1.500
Ladelänge mm	9.955
Ladebreite Rungen innen mm	2.200
Gesamtlänge mm	11.945
Gesamtbreite mm	2.490
Plattformlänge mm	10.280
Platformbreite mm	2.480
Gesamtlänge mm	11.945
Eigengewicht Rungen Set ca.	450 kg


Saisonübergreifende Nutzung



Abnehmbares Gatter

Modell	OL DDK 240 BKW + Hydraulisches Klemmgatter
Klemmgatter	Seitliche Hydr. Klemmgatter verstellbar
Höhe Klemmgatter mm	2.565
Lademengen Ballen Ø 1,25m	34 Ballen
Leiter	Integriert im Klemmgatter
Abstellfuß mit Rollen	Integriert im Klemmgatter
Ladelänge innen mm	10.000
Gesamtlänge mm	11.945
Gesamtbreite mm	2.490
Plattformlänge inkl. Gatter mm	10.735
Plattformbreite mm	2.480
Eigengewicht Gatteraufbau ca.	2.200 kg

Modell	OL DDK 240 BKW
zul. Gesamtgewicht kg:	24 t
Grundbereifung:	435/50 R 19,5 Neurad
Leergewicht ca.:	5.900 kg
Plattformlänge:	10.280
Plattformbreite:	2.480
Ladelänge:	9.955 mm
Gesamtbreite:	2.490 mm
Spurbreite ca. mm	2.050
Plattformhöhe unbeladen ca.:	1.240 mm
Bremse	Serie /6 Rad, mit ALB-Regelung sep. auf Vorder- und Hinterachse

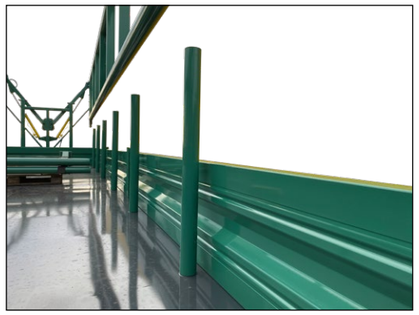
Bordwände, Rungen, hydraulische Klemmgatter





Modell	OL DDK 240 BKW + Bordwände
Grundbordwände	500 mm , abklappbar nach unten
Eigengewicht Bordwände-aufbau ca. kg	420
Ladelängen innen mm	9.815
Gesamtlänge mm	11.945
Gesamtbreite mm	2.550
Plattformlänge mm	10.735
Plattformbreite innen mm	2.425
Plattformbreite außen mm	2.550

Die Abbildungen, Angaben über technische Daten und Gewichte sind annähernd und unverbindlich. Änderungen behalten wir uns vor.

Kistentransport ZWEIACHS/DREIACHS

BLACK FOREST HIGHTECH oehler

Kistentransport 8.000 - 24.000 kg
mit patentierter Ladungssicherung











Hydraulische Klemmgatterverstellung



Hydraulische Klemmgatterverstellung

Für unterschiedliche Kistengrößen kompatibel
580 / 630 / 760 / 850 mm

- Hohe Sicherheit beim Transport von Großkisten und Boxen
- Mehrere Boxen können übereinander gestapelt werden
- Beidseitiges Be- und Entladen möglich
- Fahrgestell des Kistentransportfahrzeug aus geschlossenem C- Rahmen, der für höchste Stabilität sorgt
- inkl. DEKRA Ladungssicherungszertifikat







Modell	OL ZDK 180 BK - Box	OL DDK 240 BK - Box
Artikel Nr.	122889	122891
Gesamtgewicht kg	18.000	24.000
Plattformlänge mm	9.810	10.300
Ladelänge mm	5.000	10.300
Gesamtbreite mm	2.488	2.488
Bremse	2-Kreis-Druckluft	2-Kreis-Druckluft
Klemmgatter hydraulisch verstellbar	Serie	Serie

Die Abbildungen, Angaben über technische Daten und Gewichte sind annähernd und unverbindlich. Änderungen behalten wir uns vor.

Muldenkipper TANDEM

BLACK FOREST HIGHTECH oehler

TMK 160
Tandem











Die Profi-Mulde

- Robuste, verwindungsarme Rahmenkostruktion
- Hydraulische Rückwand mit Rückschlagventil, Nachstellmöglichkeit sowie Gummidichtung
- Muldenwandstärke 4 mm
- 5 mm Bodenplatte
- BPW-Achse: 25/40 km/h geeignet
- Halbrundmulde konisch, gewährleistet problemloses Abrutschen
- Hubzylinder hartverchromt mit Kardanlagerung
- Stabiler Unterfahrschutz
- Auch als Einachser lieferbar (13 t)
- Gefederte Zugdeichsel
- 2-Kreis-Druckluft Bremseinrichtung
- Hydraulischen Stützfuß
- 12 Volt Beleuchtungsanlage, Steckdose hinten
- 2 K Lackierung (Muldenaufbau)
- Überdimensionaler Kippzylinder, Kardangelagert mit hartverchromter Kolbenstange und autom. Hubbegrenzungsventil
- Mulde auch in Hardox lieferbar



Stabiler Muldenunterbau

Modell	OL TMK 130	OL TMK 150	OL TMK 160 Sumo	OL TMK 180 Sumo
Artikel Nr.	103632	103556	100089	101656
zul. Gesamtgew. kg	13.000	15.000	16.000/17.000	18.000/19.000
Leergew. ca. kg	3.000	3.500	4.500	4.800
Brücke mm, L x B x H	4500 x 2260(2200)x 1300	4500 x 2260(2200) x 1300	5000 x 2240(2300)x 1500	5000 x 2240(2300)x 1500
Plattformhöhe ca. mm*	1.120	1.300	1.360	1.360
Kippzylinder-Stufen	5	5	5	5
max. Achstragfähigkeit kg	12.400	18.000	18.000	18.000
Spurbreite ca. mm	1.700	1.850	1.850	1.850
Bereifung	12.5/80-18/142 A8[2]	385/65 R 22,5 runderneuert	385/65 R 22,5 runderneuert[2]	385/65 R 22,5 runderneuert[2]
Bremse	2-Kreis-Druckluft	2-Kreis-Druckluft	2-Kreis-Druckluft	2-Kreis-Druckluft

* Höhe je nach Reifengröße (Fabrikat)

- Die Abbildungen, Angaben über technische Daten und Gewichte sind annähernd und unverbindlich. Änderungen behalten wir uns vor.

Muldenkipper

TMK 203
Tandem













Der absolute Star unter den Mulden

Serienmäßige Ausrüstung

- Verwindungssteifes Fahrgestell aus stabilen Rechteckrohrrahmen, gefederte Zugdeichsel
- 2-Kreis-Druckluft Bremseinrichtung
- ALB auf beiden Achsen
- ACC grundiert, Pulverbeschichtet
- Seitenwände 4 mm
- Boden 5 mm
- Sichtfenster
- BPW-Achse: 25/40/60 km/h geeignet
- hydraulischer Stützfuß
- 12 Volt Bleuchtungsanlage, Steckdose hinten
- 2 K Lackierung (Muldenaufbau)
- Überdimensionaler Kippzylinder, Kardangelagert mit hartverchromter Kolbenstange und autom. Hubbegrenzungsventil

TMK 202
Tandem





Konische Mulde



OL TMK 203 mit Flip Tarp Schutznetz

Modell	OL TMK 202	OL TMK 202 S	OL TMK 203
Artikel Nr.	103621	122548	103623
zul. Gesamtgew. kg	20.000 - 22.000	20.000 - 24.000	20.000 - 24.000
Leergew. ca. kg	5.500	5.910	6.490
Brücke mm, L x B x H	5800 x 2300(2240) x 1500	6500 x 2300(2240) x 1500	7000 x 2300(2240) x 1500
Plattformhöhe ca. mm*	1.380	1.380	1.380
Kippzylinder-Stufen	5	5	6
max. Achstragfähigkeit kg	20.000	20.000	20.000
Spurbreite ca. mm	1.950	1.950	1.950
Bereifung	385/65 R 22,5 runderneuert[3]	385/65 R 22,5 runderneuert[3]	385/65 R 22,5 runderneuert[3]
Bremse	2-Kreis-Druckluft	2-Kreis-Druckluft	2-Kreis-Druckluft

Die Abbildungen, Angaben über technische Daten und Gewichte sind annähernd und unverbindlich. Änderungen behalten wir uns vor.

Muldenkipper TRIDEM

TMK 340
Tridem







Die Transport-Riesen
Tridem-Muldenkipper

Serienmäßige Ausrüstung

- Mulde 5 mm Bodenplatte durchgehend, Wände 4 mm
- Hydraulische Achsabstützung
- Stabile seitliche Rungen und Kastenprofil am oberen Muldenrand garantieren unvergleichbare Stabilität
- Achse serienmäßig mit ALB und Zwangslenkung
- Gefederte Zugdeichsel
- Hydraulischer Stützfuß
- Heckklappe hydraulisch – doppelwirkender Zylinder
- Parabelfederaggregat mit hydraulischer Abstützung – optional
- Hohe Stützlast verleiht dem Transportkoloss gute Geländetauglichkeit



Modell	OL TMK 340
Artikel Nr.	113331
zul. Gesamtgew. kg	34.000
Leergew. ca. kg	9.200
Brücke mm, L x B x H	8000 x 2300(2240) x 1500
Plattformhöhe ca. mm*	1.470
Kippzylinder-Stufen	6
max. Achstragfähigkeit kg	36.000
Spurbreite ca. mm	2.150
Bereifung	385/65 R 22,5 runderneuert
Bremse	2-Kreis-Druckluft, 6-Rad gebremst

* Höhe je nach Reifengröße (Fabrikat)

Die Abbildungen, Angaben über technische Daten und Gewichte sind annähernd und unverbindlich. Änderungen behalten wir uns vor.

Muldenkipper Tandem



TDK 180 NH
Tandem







Die Abbildungen, Angaben über technische Daten und Gewichte sind annähernd und unverbindlich. Änderungen behalten wir uns vor.

Besonders umfangreiche Serienausrüstung:

- 5 mm HARDOX Bodenplatte, 8 Zurröse auf Bodenplatte
- 600 mm HARDOX Grundbordwand, Bordwandhebefedern links und rechts
- hydraulische Schotterklappe
- Verwindungssteifes Fahrgestell aus stabilem Rechteckrohrrahmen, Niederbauweise
- 2-Kreis-Druckluft Bremseinrichtung
- ADR-Achse für 25/40 km/h geeignet
- Sattelstützwinde
- Durchgehende Öl- und Druckluftleitung nach hinten
- ACC grundiert, Pulverbeschichtet
- Überdimensionaler Kippzylinder, 5-stufig, 1875 mm Hub, Kardangelagert mit hartverchromter Kolbenstange und autom. Hubbegrenzung
- Lampenschutzgitter für Beleuchtung
- Zulassungspapiere für 40 km/h
- Kotflügel
- Werkzeugkiste, Unterlegkeile

NEU

- **Schächte für Einschubrampen (nur Modell OL TDK 180 NHR)** geeignet für Alu-Auffahrrampen Version 4.000 mm OE gekröpft inklusive Abstellstützen links und rechts

TDK 180 NHR
Tandem






Abstellstütze hochgeklappt



Rampenschächte

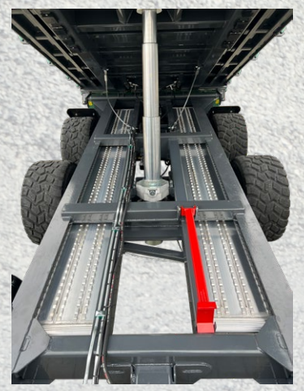

TDK 180 NHR Rampen eingeschoben

Modell	OL TDK 180 NH- HARDOX	OL TDK 180 NHR- HARDOX
Artikel Nr.	136713	132494
zul. Gesamtgew. kg	18.000	
Fahrgestell	Rechteckrohrrahmen	I-Profilrahmen
Leergew. ca. kg	3.810	3.890
Brücke mm, L x B x H	5000x2360 (2300) x 600	
Plattform höhe ca. mm*	1.170	
Kippzylinder-Stufen	5	
max. Achstragfähigkeit kg	á 9.000	
Spurbreite ca. mm	1.850	
Bereifung	435/50 R 19,9 ET 0	
Bremse	2-Kreis-Druckluft, 4-Rad gebremst	
Rampenschacht	-	Serie
Abstellstützen links+rechts	-	Serie

Schwerlast-3-Seitenkipper TANDEM

Nutzlast innerbetrieblich
25.000 kg

Ladevolumen
12,5 m³

HEAVY DUTY
HARDOX®

NEU



TSK 220
Tandem

Kennfixx-Hydraulikanschlüsse
inkl. Halterung



Bordwand-Kinematik



hydr. Schotterklappe (Zubehör)




SPEZIAL-REIFEN

Der Alliance 590 hat eine robuste Stahlgürtelkonstruktion (Steel Belted).
Die schnitt- und reißfeste Gummimischung ermöglichen hohe Tragfähigkeiten.


Die Abbildungen, Angaben über technische Daten und Gewichte sind annähernd und unverbindlich. Änderungen behalten wir uns vor.

Besonders umfangreiche Serienausrüstung:


- Höchste Stabilität: Bodenplatte 6 mm und Bordwände aus HARDOX®
- Robustes Fahrgestell aus Rechteckrohr
- Zugdeichsel serienmässig mit mechanischer Federung
- Heckklappe serienmässig pendelnd hydraulisch ver- und entriegelbar
- Seitenwand links mit Zentralverriegelung
- Stirnwand serienmässig mit Steinschutz
- Achsen: ADR 25/40/60 km/h geeignet, 420x180, 150mm Vierkant Verbundaggregat 30 t, mit 3-lagiger Parabelfederung
- Lackierung 2 K
- Kippvorrichtung: 5-stufiger Hubzyl., 2.500 mm Hub, hartverchromte Kolbenstange, kardanische Lagerung, automatische Hubbegrenzung
- Abstützung serienmässig mit Sattelstützwinde
- Kugelkipplager: verstärkt und weit nach außen gelegt, Kipplager inkl. zwei Kipplagersicherungsbolzen (Überkreuzstecksicherung vertauschsicher)
- Serienmässiges Zubehör: Unterlegkeile, Aluleiter an Front, Unterfahrschutz fix, gelbe Seitenreflektoren klebend

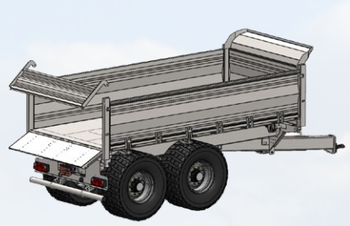


hydr. Schotterklappe (Zubehör)



Kinematik in Fahrtrichtung rechts
Kinematik in Fahrtrichtung links



Art.-Nr. 13900
Art.-Nr. 13901

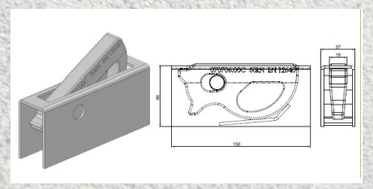

Zurröse auf Bodenplatte versenkbar
5t Zugkraft Artikel Nr.: 138976

Modell	TSK 220
Artikel Nr.	138869
zul. Gesamtgew. kg	22.000 (4 t Stützlast mit K80)
Nutzlast innerbetrieblich kg	25.000
Leergew. ca. kg	6.800
Kastenmaß innen mm, L x B x H	5.200 x 2.410 x 1000
Bordwandhöhe	32.000
Ladevolumen	12,5 m³
Kippzylinder-Stufen	5
max. Achstragfähigkeit kg	32.000
Spurbreite ca. mm	1.950
Bereifung	560/60 R 22,5 164D ALL885 10L
Bremse	2-Kreis-Druckluft, ALB

* Höhe je nach Reifengröße (Fabrikat)

Steinmulde TANDEM

Steinmulde
für Straßenbau und Abbruch

TMK 190
Tandem





Rückansicht



Hydraulische Rückwand



TMK 190 Steinmulde gekippt
Konische Brücke, hinten breiter als vorne

Die Abbildungen, Angaben über technische Daten und Gewichte sind annähernd und unverbindlich. Änderungen behalten wir uns vor.

Außergewöhnlich stabil und unverwüstlich

Vorteile, die überzeugen:

- 25/40/60 km/h Fahrwerk
- Automatische Rückwand
- Bodenplatte 8 mm auch in Hardox lieferbar
- Verstärkte Seitenrungen 6 mm
- Außergewöhnlicher stabiler Muldenunterbau
- Hydraulischer Stützfuß
- Langlebiges, wartungsfreies Achsaggregat
- Stabiler Unterfahrschutz
- Höchste Standsicherheit
- Verwindungssteifes Fahrgestell aus Rechteckrohrrahmen
- Stabile Achsenkonstruktion
- Überdimensionierter Hubzylinder
- Großdimensionierte Kipplager
- Konische Brücke
- 12 Volt Beleuchtungsanlage, Steckdose hinten
- 2 K Lackierung
- Zylinder 5-stufig, 1.850 mm Hub, hartverchromte Kolbenstange, kardanische Lagerung und autom. Hubbegrenzung

TMK 190
Tandem



Modell	TMK 190 Steinmulde
Artikel Nr.	102984
zul. Gesamtgew. kg	18.000 - 21.000
Leergew. ca. kg	4.500
Brücke mm, L x B x H	5000 x 2200(2140) x 700/900
Plattformhöhe ca. mm*	1.380
Kippzylinder-Stufen	5
max. Achstragfähigkeit kg	20.000
Spurbreite ca. mm	1.950
Bereifung	385/65 R 22,5 runderneuert
Bremse	2-Kreis-Druckluft, ALB

* Höhe je nach Reifengröße (Fabrikat)

Halbrund-/ Halfpipemulde TANDEM

Geringes Gewicht – extreme Stabilität

Besonders für Erdbewegungen (Sand/Kies) geeignet

- Großer seitenunabhängiger Ausgleich
- Gleichbleibende Fahrhöhe, unabhängig vom Beladungszustand
- Zentralschmieranlage
- Hochbelastbare Gleitlagerbuchse für Mittelachskörper
- Asymmetrische Pendelstruktur für optimale Fahreigenschaften
- Pendelaggregate sind sowohl für Off-Road- wie On-Road-Einsatz geeignet.


Mulde: 6mm HARDOX® 450
Muldenprofil: 6mm DOMEX® 700 HIGH STRENGTH STEEL


OL HPM 300
Tandem




Halbrundmulde

HPM 300 Kippwinkel 55°

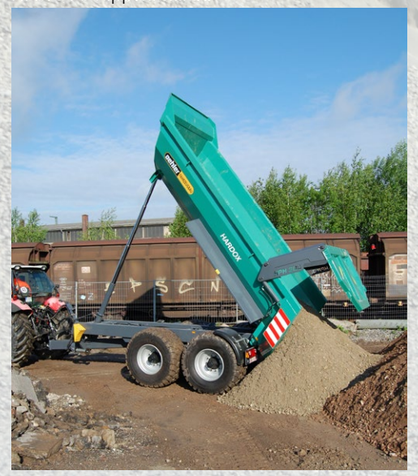

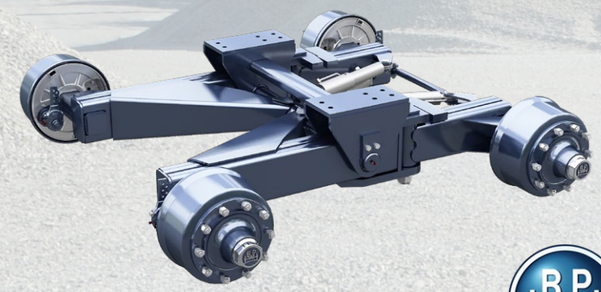

- BPW 30t Pendelaggregat optional

- Längere Lebensdauer aufgrund extremer Materialhärtestufe (HARDOX450/DOMEX700)
- Sehr verschleißfestes Stahlblech
- Verbundaggregat bis 32 t.
- Schwerlastmulde max. 105 km/h
- Extremer Kippwinkel
- Geringe Abnutzung auch bei starken mechanischen Belastungen
- Geschlossenes / verschleißarmes Kugelkopfkipplager

Modell	OL HPM 300
Artikel Nr.	105126
zul. Gesamtgew. kg	22.000
zul. Gesamtgew. kg (innerbetrieblich)	25.000
Leergew. ca. kg	7.000
Brücke mm, L x B x H	5.200 x 2.210 (2280) x 1.300
Transportvolumen m³ (Wassermaß)	12,5
Plattformhöhe ca. mm*	1.310
Kippzylinder-Stufen	4
max. Achstragfähigkeit kg	32.000
Spurbreite ca. mm	1.950
Bereifung	560/60-22.5 TL 167 A8 Flotation
2-Kreis-Druckluft-Bremseinrichtung	Serie

* Höhe je nach Reifengröße (Fabrikat)

Die Abbildungen, Angaben über technische Daten und Gewichte sind annähernd und unverbindlich. Änderungen behalten wir uns vor.

Wendiger Einachs-Hakenlift
mit besonders schmaler Spur

OL EHKL 80
Einachs



- BPW Achsen 25/40 Km/h
- Mit allen Standardcontainertypen kompatibel



- Hohe Wendigkeit durch besonders schmale Spur
- Niedrige Rollenhöhe

Optionale Aufbauten



Abrollcontainer Mulde



Abrollcontainer Pritsche mit Kran



Abrollcontainer Pritsche



Abrollcontainer Pritsche







Stützrad und Zugöse



OL EHKL 80 Position Containeraufnahme



Containeraufzugshaken



OL EHKL 80 Unterfahrschutz mit Beleuchtungsanlage



Auflagen



Kotflügel und Seitenanfahrschutz

Modell	OL EHKL 80
Artikel Nr.	117863
zul. Gesamtgew. Kg	8.000
Stützlast Zugöse ca. kg	1.500
Eigengewicht ca. kg	1.800
Nutzlast ca. kg	4.200
Hebekapazität ca. kg	5.100
Hakenhöhe ca. mm	900
Container Schubarm mit Hub ca. mm	900
Geschwindigkeit	25 km/h
Betriebsdruck ca. bar	200
Ölbedarf ca. ltr.	24.8
Bereifung	480/45-17 146 A8
Mögliche Containerlänge ca. mm	3.500

Die Abbildungen, Angaben über technische Daten und Gewichte sind annähernd und unverbindlich. Änderungen behalten wir uns vor.

Tandem Hakenlift THKL 130
für Land-/Forstwirtschaft, Erdbau und Bauschutt

OL EHKL 80
Einachs



OL THKL 130 Kotflügel und Seitenanfahrschutz

- Kompatibel mit allen erhältlichen Standardcontainertypen
- Geschwindigkeiten: 25/40 km/h
- Be- und Entladung des Ladeguts kann bequem ebenerdig durchgeführt werden



Hakenlift mit aufgebautem Z-Kran (Option)



OL THKL 130 mit Kran OL 6300 Z



Anbauplatte für Kranaufbau



OL THKL 130 ausziehbarer Unterfahrschutz

Modell	OL THKL 130
Artikel Nr.	120260
zul. Gesamtgew. Kg	13.000
Stützlast Zugöse ca. kg	2.000
Eigengewicht ca. kg	2.750
Nutzlast ca. kg	10.250
Hebekapazität ca. kg	8.000
Hakenhöhe ca. mm	900
Rollenhöhe ca. mm	970
Betriebsdruck ca. bar	200
Ölbedarf ca. ltr.	40
Bereifung	400/60-15.5 TL 145 A8 Flotation+
Mögliche Containerlänge ca. mm	3.400 - 5.200, optimal 4.700

Die Abbildungen, Angaben über technische Daten und Gewichte sind annähernd und unverbindlich. Änderungen behalten wir uns vor.

Hakenlift TANDEM

Schwerlast Hakenlift THKL 200
für Land-/Forstwirtschaft, Erdbau und Bauschutt









OL THKL 200
Tandem




- Hydraulisch gefederte Zugdeichselfederung
- Geschwindigkeiten: 25/40/60 km/h
- HYVA LIFT Hakenliftaggregat, hohe Hub- und Kippkraft
- Geringes Eigengewicht – hohe Nutzlast
- Hält auch härtesten Belastungen stand
- Kompatibel mit allen erhältlichen Standardcontainertypen
- Hydraulische Verriegelung serienmäßig
- In unterschiedlichen Geschwindigkeiten lieferbar
- Haken aus WELDOX 700 gefertigt garantiert hohe Festigkeit
- Be- und Entladung des Ladeguts kann bequem ebenerdig durchgeführt werden
- Niedriger Aufzugswinkel durch 1200 mm Schubarm

Container-Auflage



Verriegelung innen



Auflagerolle



Hydraulische Zugdeichselfederung



Modell	OL THKL 200
Artikel Nr.	106489
zul. Gesamtgew. kg	20.000 - 22.000
Stützlast Zugöse ca. kg	2.000/3.000/4.000
Eigengewicht ca. kg	4.800
Nutzlast ca. kg	15.500
Hebekapazität ca. kg	18.000
Hakenhöhe ca. mm	1.570
Container Schubarm mit Hub ca. mm	1.200
Geschwindigkeit	40 km/h
Betriebsdruck ca. bar	200
Ölbedarf ca. ltr.	80-85
Bereifung Standard	385/65 R 22,5 runderneuert
Mögliche Containerlänge ca. mm	4.200 - 6.500, optimal 6.000

Die Abbildungen, Angaben über technische Daten und Gewichte sind annähernd und unverbindlich. Änderungen behalten wir uns vor.

Hakenlift TRIDEM

Schwerlast Hakenlift 30t
mit Zwangslenkung 1. + 3. Achse

OL THKL 300
Tridem


THKL 300 / Tridem Hakenlift mit Container


Containerauflage


THKL 300 mit Z-Kran OL 8900 Z

- Hydraulisch gefederte Zugdeichselfederung
- Geschwindigkeiten: 25/40/60 km/h
- HYVA LIFT Hakenliftaggregat, hohe Hub- und Kippkraft
- hohe Nutzlast
- Hält auch härtesten Belastungen stand
- Kompatibel mit allen erhältlichen Standardcontainertypen
- Hydraulische Verriegelung serienmäßig
- In unterschiedlichen Geschwindigkeiten lieferbar
- Haken aus WELDOX 700 gefertigt garantiert hohe Festigkeit
- Be- und Entladung des Ladeguts kann bequem ebenerdig durchgeführt werden


Containeraufzug


Joystick Steuerung (Option)


THKL 300 / Tridem Hakenlift mit Mulde


Sand-Transport


Rückansicht


2-fach Zylinder

Modell	OL THKL 300
Artikel Nr.	113233
zul. Gesamtgew. kg	30.000
Stützlast Zugöse ca. kg	3.000/4.000
Eigengewicht ca. kg	6.500
Nutzlast ca. kg	23.500
Hebekapazität ca. kg	26.000
Hakenhöhe ca. mm	1.570
Container Schubarm mit Hub ca. mm	1.500
Geschwindigkeit	40 km/h
Betriebsdruck ca. bar	200
Ölbedarf ca. ltr.	90-100
Bereifung	385/65 R 22,5 runderneuert
Mögliche Containerlänge ca. mm	5.100 - 7.500

Die Abbildungen, Angaben über technische Daten und Gewichte sind annähernd und unverbindlich. Änderungen behalten wir uns vor.

Stalldungstreuer EINACHS

Stalldungstreuer mit Danfoss-Hydraulik
„Nur die Qualität entscheidet“

OL STE 60
Einachs




Aufstiegsleiter


Streuwerkschutz


Zapfwellenanschluß für Streuteller


Getriebe + Danfoss-Ölmotor


OL STE 80 mit Stauschieber


Kratzbodenkette

Die Abbildungen, Angaben über technische Daten und Gewichte sind annähernd und unverbindlich. Änderungen behalten wir uns vor.

Geprüfte Streugenauigkeit

- Feinstreuwerk mit 4 stehenden Walzen
- Streuwerk: - abnehmbar
  - elektronisch ausgewuchtet
  - geschraubte Reißzinken (drehbar)
- Verzinkte, robuste Kratzbodenketten
- Verstärkte, geschraubte Kratzbodenleisten
- Danfoss-Hydraulik mit stufenloser Geschwindigkeitsregulierung Vorwärts + Rückwärts
- Verschleißarmer Boden (Siebdruckplatten)


Stufenlose Einstellung Vor- und Rücklauf vom Kratzboden


Automatische Kratzbodenspannvorrichtung

Modell	OL STE 60	OL STE 70	OL STE 80
Artikel Nr.	100159	100160	100162
zul. Gesamtgew. Kg	6.000	7.000	8.000
Ladefläche (Aufbau Innenmaß), ca. L x B x H mm	4160x1750x500	4160 x 1750 x 500	4700 x 1900 x 600
Zus. Aufbaubordwand mm	400	400	500
Kratzbodenketten	2 Ketten	2 Ketten	4 Ketten
BPW, für 40 km/h geeignet, max. Tragkraft kg, bei 25 km/h	6.500	8.000	gefederte Tandem 12.000
Spurbreite mm	1.500	1.700	1.700
Bereifung	13.0/75-16 TL 10 PR AW (135A8)	12.5/80-18/142 A8[1]	500/50-17 149 A8(500/50-17/14PR)[1]
Auflauf-Rückmatik-Bremseinrichtung	Serie	-	Serie
Ölbremse	-	Optional	-
2-Kreis-Druckluft-Bremseinrichtung	-	Serie	-
4-stehende Walzen (Breitstreuwerk)	Serie	Serie	Serie
Hydr. Kratzbodenantrieb mit Schnellentleerung, stufenlos regelbar, Vorschub mit Vor- und Rücklauf	Serie	-	Serie
Streuwerk-Durchgang mm	1.000	1.000	1.200
Streuwerkhöhe max. mm	1.100	1.100	1.360
Arbeitsbreite (je nach Dungbeschaffenheit) mm	max. 7000	max. 7000	max. 8000
Sämtliche Schutzvorrichtungen; Schutzgitter vorne	Serie	Serie	Serie
Beleuchtungsanlage sowieso Unterlegkeile	Serie	Serie	Serie

Stalldungstreuer EINACHS

Der Profi-Muldenstreuer

- Sehr robuste Ausführung
- Flaches Dreiecksstreubild mit sehr guter Überlappung
- bis zu 17 m³ Volumen

OL STE 140
Einachs




Stufenlose Kratzbodengeschwindigkeit (Vor- & Rücklauf)



2 stehende Streuwalzen, Feinstreuwerk



Halbautomatische Kettenspannvorrichtung

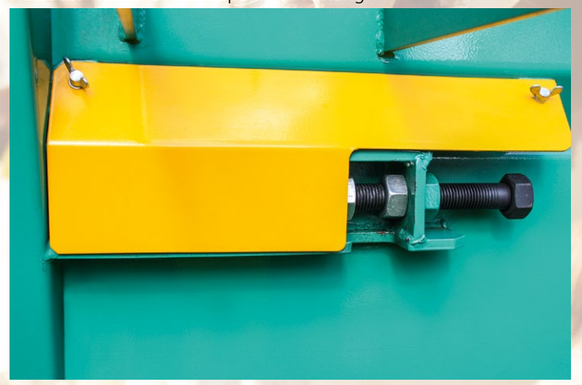

Modell	OL STE 140
Artikel Nr.	106444
zul. Gesamtgew. Kg	14.000
Ladefläche (Aufbau Innenmaß), ca. L x B x H mm	5500 (2000-1450) x 1350
Zus. Aufbaubordwand mm	250
Kratzbodenketten	2 Ketten
ADR, für 40 km/h geeignet, max. Tragkraft kg bei 25 km/h	13.000
Spurbreite mm	2.250
Bereifung	23.0 - 26
Auflauf-Rückmatik-Bremseinrichtung	-
Ölbremse	Optional
2-Kreis-Druckluft-Bremseinrichtung	Serie
4-stehende Walzen (Feinstreuwerk)	-
2-stehende Walzen (Breitstreuwerk)	Serie
Hydr. Kratzbodenantrieb mit Schnellentleerung, stufenlos regelbar, Vorschub mit Vor- und Rücklauf	Serie
Streuwerk-Durchgang mm	1.600
Streuwerkhöhe max. mm	1.600
Arbeitsbreite (je nach Dungbeschaffenheit) mm	max. 12000
Sämtliche Schutzvorrichtungen; Schutzgitter vorne	Serie
Beleuchtungsanlage sowieso Unterlegkeile	Serie

Die Abbildungen, Angaben über technische Daten und Gewichte sind annähernd und unverbindlich. Änderungen vorbehalten. Irrtümer vor

Stalldungstreuer TANDEM




4 Stehende Streuwalzen


OL STT 80 mit Stauschieber + hydraulischem Streuschutz


Automatische Kratzboden-Spannvorrichtung

Die Abbildungen, Angaben über technische Daten und Gewichte sind annähernd und unverbindlich. Änderungen behalten wir uns vor.

Großes Ladevolumen und Streugenauigkeit in höchster Qualität

Geprüfte Streugenauigkeit

- Feinstreuwerk mit 4 stehenden Walzen
- Streuwerk: - abnehmbar
  - elektronisch ausgewuchtet
  - geschraubte Reißzinken (drehbar)
- Verzinkte, robuste Kratzbodenketten
- Verstärkte, geschraubte Kratzbodenleisten
- Danfoss-Hydraulik mit stufenloser Geschwindigkeitsregulierung Vorwärts + Rückwärts
- Verschleißarmer Boden (Siebdruckplatten)
- Präzise und langlebige Bauweise
- 4 Kratzbodenketten (gehärtet) 10x35 mm,
- 12 t Reißkraft in U-Profilen geführt, sehr verschleißarm
- Vor- und Rücklauf mit Schnellabladevorrichtung


Kratzbodenleisten Hydraulischer Stauschieber

Modell	OL STT 80	OL STT 130
Artikel Nr.	100163	103630
zul. Gesamtgew. Kg	8.000	13.000
Ladefläche (Aufbau Innenmaß), ca. L x B x H mm	4.700 1.900 x 600	4.700 x 1.900 x 600
Zus. Aufbaubordwand mm	500	500
Kratzbodenketten	4 Ketten	4 Ketten
BPW, für 40 km/h geeignet, max. Tragkraft kg, bei 25 km/h	gefederte Tandem 12.000	gefederte Tandem 12.400
Spurbreite mm	1.700	1.700
Bereifung	500/50 - 17 146 A8 13.0/75-16 10 PR	12.5/80-18/12PR
Auflauf-Rückmatik-Bremseinrichtung	Serie	-
Ölbremse	-	Optional
2-Kreis-Druckluft-Bremseinrichtung	-	Serie
4-stehende Walzen (Feinstreuwerk)	Serie	Serie
2-liegende Walzen (Breitstreuwerk)	-	-
Hydr. Kratzbodenantrieb mit Schnellentleerung, stufenlos regelbar, Vorschub mit Vor- und Rücklauf	Serie	Serie
Streuwerk-Durchgang mm	1.200	1.200
Streuwerkhöhe max. mm	1.360	1.360
Arbeitsbreite (je nach Dungbeschaffenheit) mm	max. 8.000	max. 8.000
Sämtliche Schutzvorrichtungen; Schutzgitter vorne	Serie	Serie
Beleuchtungsanlage sowieso Unterlegkeile	Serie	Serie

Stalldungstreuer TANDEM

Stalldungstreuer mit Breitstreuwerk

OL STT 130 M
Tandem



Stauschieber Dosieranzeige

zweifacher Sichtschutz

Kunststoff Kantenschutz

hydraulischer Stauschieber

hydraulischer Streuschutz

automatische Kettenspannung

Unterlegkeile

Muldenkorpus



Der Star der AGRITECHNICA

Vorteile, die überzeugen:

- Hydraulischer Stauschieber serienmäßig verbaut
- 11 Kubik Ladevolumen
- Genaue Streuverteilung auch bei niedrigen Ausbringmengen
- Speziell geeignet für Hühnertrockenkot, Kompost, und andere Substanzen

Fahrgestell

- Stabiler Profilrohrrahmen
- Tandemfederaggregat für besonders hohen Fahrkomfort
- BPW Achsen 25/40 km/h als Option
- Haldex 4-Rad Druckluftbremse
- TÜV 25 km/h – 40km/h Option

Universal Breitstreuwerk



- 2 liegende Fräswalzen mit 2 Streutellern
- Auswurfflügel aus Hardox
- Streuwerk mit Schnellwechselsystem
- Stauschieber mit Dosieranzeige
- 4 Kratzbodenketten (gehärtet) 10x35 mm,
- 12 t Reißkraft in U-Profilen geführt, sehr verschleißarm
- Vor- und Rücklauf mit Schnellabladevorrichtung
- Verstärkte, geschraubte Kratzbodenleisten





Modell	OL STT 130 M
Artikel Nr.	128631
zul. Gesamtgew. kg	13.000
Ladefläche (Aufbau Innenmaß), ca. L x B x H mm	4.710 x 1.950 x 1.200
Kratzbodenketten	4 Ketten
BPW, für 40 km/h geeignet, max. Tragkraft kg, bei 25 km/h	Gefedert 12.400
Spurbreite mm	1.700
Bereifung	12.5/80-18 142 A8
2-Kreis-Druckluft-Bremseinrichtung	Serie
2-liegende Walzen (Breitstreuwerk)	Serie
Streuwerkbreite Durchgang mm	1.940
Streuwerkhöhe max. mm	1.200
Arbeitsbreite (je nach Dungbeschaffenheit) mm	15-18
Sämtliche Schutzvorrichtungen; Schutzgitter vorne	Serie
Beleuchtungsanlage sowieso Unterlegkeile	Serie

Stalldungstreuer TANDEM



STT 180 – 18 t Stalldungstreuer • **Auch mit 21 t oder 24 t zul. Gesamtgewicht lieferbar**



STT 180 Rückansicht



Antrieb über Kardanwelle



Kettenspannvorrichtung

Großes Ladevolumen und Streugenauigkeit in höchster Qualität

Der Profi-Universalbreitstreuer:

- Robuste, einfache Handhabung
- Ganzstahlwanne mit 4mm Wandung, 5mm Boden
- Hydraulische gefederte Zugdeichsel für hohen Fahrkomfort
- Kratzboden (verstärkt) mit 4 geschraubten Kratzbodenleisten mit hydraulischem Vor- und Rücklauf
- Streuwerk mit Kardanantrieb (keine Kette, dadurch weniger Verschleiß)
- Auswurfbleche aus HARDOX®





Zwei Streuteller



STT180 mit seitlicher Streubegrenzung



STT 180 Breitstreuwerk



Kratzbodenleisten Hydraulischer Stauschieber

Modell	OL STT 180
Artikel Nr.	117864/118438/118439
zul. Gesamtgew. Kg	18.000/21.000/24.000
Ladefläche (Aufbau Innenmaß), ca. L x B x H mm	5.190 1.940 x 1.300
Zus. Aufbaubordwand mm	100
Kratzbodenketten	4 Ketten
BPW, für 40 km/h geeignet, max. Tragkraft kg bei 25 km/h	gefederte Tandem 18.000
Spurbreite mm	1.950
Bereifung	560/60 - 22.5 TL 167 A8 Flotation
Auflauf-Rückmatik-Bremseinrichtung	-
Ölbremse	Optional
2-Kreis-Druckluft-Bremseinrichtung	Serie
4-stehende Walzen (Feinstreuwerk)	-
2-liegende Walzen (Breitstreuwerk)	Serie
Hydr. Kratzbodenantrieb mit Schnellentleerung, stufenlos regelbar, Vorschub mit Vor- und Rücklauf	Serie
Streuwerk-Durchgang mm	1.940
Streuwerkhöhe max. mm	1.400
Arbeitsbreite (je nach Dungbeschaffenheit) mm	max. 12.000
Sämtliche Schutzvorrichtungen; Schutzgitter vorne	Serie
Beleuchtungsanlage sowieso Unterlegkeile	Serie

Die Abbildungen, Angaben über technische Daten und Gewichte sind annähernd und unverbindlich. Änderungen behalten wir uns vor.

Abschiebewagen TANDEM

OL ASW 200
Tandem




OL ASW 200 – Entladen mit modernster Technik

Die neue Abschiebetechnik
„Die Transporttechnik der Zukunft“

- Großes Ladevolumen
- Hydraulischer Stützfuß
- Oben- und Untenanhängung mit Zugdeichselfederung
- Verschiedene Gleitdichtungen
- Transportgüter können verdichtet bzw. dosiert werden
- Stabile Mulden-Konstruktion Wandstärke 4 mm, Boden 5 mm durchgehend – nicht geschweißt
- Senkrechtrungen und Kastenprofil am oberen Muldenrand erhöhen die Stabilität
- Hydraulische Heckklappe mit zusätzlichem Ladevolumen, Korndicht
- Leistungsstarke Industriezylinder für Schiebetechnik
- Durch Abschiebetechnik keine Standsicherheitsprobleme
- Einfaches Entladen: Bei unebenem Gelände und in niedrigen Hallen.

Alternativ lieferbar als Überladewagen mit Hochleistungs-förderschnecke



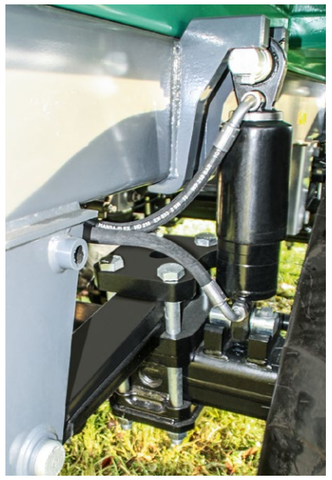











Modell	OL ASW 200
Artikel Nr.	100093
zul. Gesamtgew. kg	20.000 - 24.000
Leergew. ca. kg	7.900
Brücke mm, L x B x H	7.000 x 2.300 x 2.000
Plattformhöhe ca. mm*	1.450
Tragkraft pro Achse max. kg	10.000 kg
Spurbreite ca. mm	1.950 / 2.150
Bereifung	560/60-22.5 158 A8
Bremse	2-Kreis-Druckluft, 4-Rad

* Höhe je nach Reifengröße (Fabrikat)

Die Abbildungen, Angaben über technische Daten und Gewichte sind annähernd und unverbindlich. Änderungen behalten wir uns vor.

Abschiebewagen TANDEM

OL ASW 200 B
Tandem





Umrüstung zum Stalldungstreuer mit Breitstreuwerk



geschlossene Volumenklappe

Die Abbildungen, Angaben über technische Daten und Gewichte sind annähernd und unverbindlich. Änderungen behalten wir uns vor.

Abschiebewagen kombiniert mit Breitstreuwerk, Umrüstung zum Stalldungstreuer

- Großes Ladevolumen
- Ganzjährige Auslastung des Fahrzeuges
- Gleichmäßige Verteilgenauigkeit durch Breitstreuwerk
- Enorm schnelle Abladezeit
- Universeller Einsatz bei Streugütern wie Rinder- und Geflügelmist, Kompost oder Kalk
- Alle Funktionen werden einfach über ein Steuerelement koordiniert



Schiebeboden



Zwei große Streuteller

Modell	OL ASW 200 B
Artikel Nr.	116833
zul. Gesamtgew. kg	20.000 - 24.000
Leergew. ca. kg	8.300
Brücke mm, L x B x H	7.000 x 2.300 x 2.000
Plattformhöhe ca. mm*	1.450
Tragkraft pro Achse max. kg	10.000 kg
Spurbreite ca. mm	1.950 / 2.150
Bereifung	560/60-22.5 158 AB
Bremse	2-Kreis-Druckluft, 4-Rad mit ALB-Regelung auf Vorder- und Hinterachse

* Höhe je nach Reifengröße (Fabrikat)

Abschiebewagen TRIDEM

mit Zwangslenkung

Der Gigaliner
„Mit dem intelligenten Transportsystem“

OL ASW 340
Tridem



Schiebeaggregat



Vorteile, die überzeugen:

- Robuste Muldenkonstruktion (keine einfachen Sandwich-Elemente) 5 mm Wandstärke, 5mm Boden
- Seitliche Rungenverstärkung
- Bis zu 60 % mehr Ladevolumen durch Verdichtung (je nach Ladegut)
- Enorm schnelle Abladezeit
- Robustes Oehler Abschiebe-System auch für Schwergut
- Robolan - verschleißarme Gleitprofile (LKW Standard)
- Niedrige Bauweise dadurch günstiger Schwerpunkt
- Beste Standsicherheit
- Großes Ladevolumen bis 50 m^3
- Niedrige Entladehöhe
- Geringerer Verschleiß gegenüber Kratzboden / Kettenboden
- Zuverlässig + Robust (keine anfälligen Verschleißteile)
- Automatische Schlauchrolle

Alternativ lieferbar als Überladewagen mit Hochleistungsförderschnecke

Seitenansicht mit großer Volumenklappe



Gefederte Zugdeichsel bis max. 4 t Stützlast





ASW 340 B - Breitstreuwerk und Flip-Tarp Netzabdeckung



ASW 340 B - Breitstreuwerk und hydraulischer Stauschieber



ASW 340 B - Breitstreuwerk mit
2 Streutellern und 3 liegenden Walzen

Modell	OL ASW 340
Artikel Nr.	103570
zul. Gesamtgew. kg	34.000
Leergew. ca. kg	11.500
Brücke mm, L x B x H	9.000 x 2.300 x 2.000/2.500
Plattformhöhe ca. mm*	1.500
Tragkraft pro Achse max. kg	verst. Parabelfederung, max.Tragkr. bei 60 km/h 12.000
Spurbreite ca. mm	2.150
Bereifung	560/60-22.5 158 AB
Bremse	2-Kreis-Druckluft, 6-Rad gebremst

* Höhe je nach Reifengröße (Fabrikat)

Die Abbildungen, Angaben über technische Daten und Gewichte sind annähernd und unverbindlich. Änderungen behalten wir uns vor.

Kombinationsfahrzeuge

Von 6t Einachser bis 18t Tandemfahrzeuge

Die „Meistverkauften“ Kombinationsfahrzeuge
Das ideale Fahrzeug für die ganzjährige Nutzung

- Die kostengünstige Alternative
- Vom 100 % tigen 3-Seitenkipper - bei geringer Umbauzeit - zum vollwertigen Holzrückewagen
- Verschiedene Kranaufbauten (auch als Z-Kran) lieferbar
- Robuste niedrige Bauweise – große Geländegängigkeit
- Alle Fahrzeuge serienmäßig mit 5 mm Bodenplatte – konische Brücke
- Großes Ladevolumen
- Alle Fahrzeuge mit BPW-Achsen (16 t ADR-Achsen)
- Alle Fahrzeuge mit TÜV-Abnahme bis 40 km/h bei maximaler Nutzlast lieferbar



OL EDK 60 K



OL EDK 60 K



OL EDK 60 K mit OL 7000

OL TDK 180
Tandem

NEU





OL TDK 80 K mit Aufsatz und Kran OL 7000 / SG

Rungenhalterung für Vollmaterial



Bodenverschlusskappe (Korndicht)



Robuste, eingeschweißte Rungenhalterung



Aufstieg mit Sitz



Modell	OL EDK 60 K	OL EDK 70 K	OL TDK 80 S K	OL TDK 80 K	OL TDK 120 K	OL TDK 130 K	OL TDK 160 K
Artikel Nr.	100019 + 100029	100032 + 100029	103642 + 100029	100037 + 101436	100050 + 101436	103618 + 101436	100056 + 100138
zul Gesamtgew. Kg	6.000	7.000	8.000	8.000	12.000	13.000	16.000
Leergew. Ca. kg (je nach Ausrüstung)	1.600	1.600	1.800	2.480	2.560	2.700	3.300
Brückengröße mm L x B x H	4000x2110(2060) x500	4000x2110(2060) x500	4000x2110(2060) x500	4500x2240(2180) x500	4500x2240(2180) x600	4500x2240(2180) x600	5000x2300(2360) x600
Plattformhöhe ca. mm*	990	990	1.180	1.180	1.180	1.210	1.320
BPW (Bergische Achsen) Tragkraft max. kg	6.500	8.000	11.000	11.000	12.400	12.400	18.000
Spurbreite ca. mm	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.850
Bereifung	13.0/75-16 TL 10 PR AW (135A8)[1]	12.5/80-18/12PR[1]	13.0/75-16 TL 10 PR AW (135A8)[2]	13.0/75-16 TL 10 PR AW (135A8)[2]	12.5/80-18/142 A8[2]	12.5/80-18/142 A8[2]	385/65 R 22,5 runderneuert[2]
Bremseinrichtung	Auflauf-Rückfahr-automatik	2-Kreis-Druckluft	Auflauf-Rückfahr-automatik	Auflauf-Rückfahr-automatik	2-Kreis-Druckluft	2-Kreis-Druckluft	2-Kreis-Druckluft
Rungen	8	8	8	10	10	10	12

* Höhe je nach Reifengröße (Fabrikat)

Die Abbildungen, Angaben über technische Daten und Gewichte sind annähernd und unverbindlich. Änderungen behalten wir uns vor.

Ladekräne

Professionelles Kranprogramm

- Ladekräne von 4,50 mtr. – 9.10 mtr. Reichweite
- Robuste Kransäule mit Ölbadschwenkgetriebe
- Serie mit 3-Punktanhängung für Traktoranbau
- Stabile Holzzange mit endlos Rotator - unterschiedliche Größen
- Kranmodelle für unterschiedliche Fahrzeuggrößen geeignet
- Gelenke ausgebuchst
- Monoblock-Gussgehäuse, sehr stabil und verschleißarm

NEU

Schwenkbereich bis zu 370°/380°

Modell	OL 4500 SG/P	OL 5600 SG/P	OL 6700 SG/P	OL 7000 SG/P	OL 7400 SG/P	OL 7550 SG/P	OL 8850 SG/P
Artikel Nr.	125150	125151	134342	125153	126989	126973	126975
Max. Reichweite / inkl. Zange m	4.2 / 4.7	5.4 / 5.9	6.4 / 7.0	6.8 / 7.4	7.1 / 7.7	7.2 / 7.8	8.6 / 9.2
Hubmoment	26 kNm	26 kNm	41 kNm	44 kNm	52 kNm	72 kNm	72 kNm
Schwenkmoment	6 kNm	7.5 kNm	12 kNm	12 kNm	15 kNm	19 kNm	19 kNm
Hubkraft 4m**	570 kg	530 kg	820 kg	850 kg	980 kg	1.350 kg	1.200 kg
Hubkraft max.**	540 kg	370 kg	450 kg	490 kg	560 kg	780 kg	510 kg
Schwenkzylinder	2	2	4	4	4	4	4
Teleskop	nein	1.3 m	1.50 m	1.6 m	1.6 m	2.0 m	3.3 m
Weitwinkelgelenk	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Abstützung	A-Abstützung	A-Abstützung	A-Abstützung	Klappfüsse	Klappfüsse	Klappfüsse	Klappfüsse
Steuerung	Kreuzhebel	6 mech. + 2 el.	6 mech. + 2 el.	6 mech. + 2 el.	6-fach mech.	6-fach mech.	6-fach mech.
Rotator	30 kN	30 kN	30 kN	30 kN	40 kN	50 kN	50 kN
Zange m^2	0.16 m^2	0.16 m^2	0.18 m^2	0.18 m^2	0.23 m^2	0.23 m^2	0.23 m^2
Zange Öffnung	1.060 mm	1.060 mm	1.250 mm	1.250 mm	1.450 mm	1.450 mm	1.450 mm

** ohne Zange

Profi Ladekran OL 4500 SG/P



THK 80 S mit OL 4500 SG eingefahren




THK 80 S mit OL 4500 SG/P ohne Teleskop




Weitwinkelgelenk



Kreuzhebelsteuerung 7-fach mechanisch

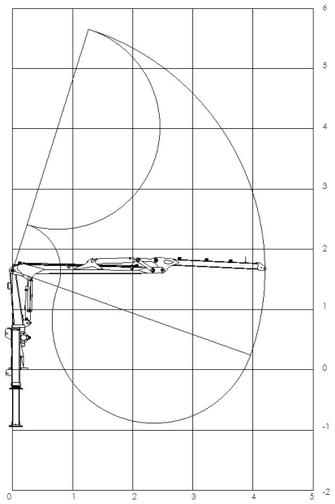


Reichweitendiagramm OL 4500 SG/P

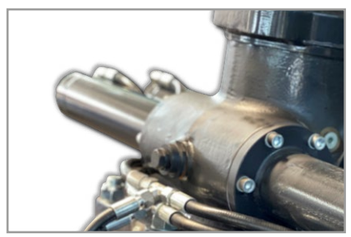

Monoblock Gussgehäuse



HZ 106

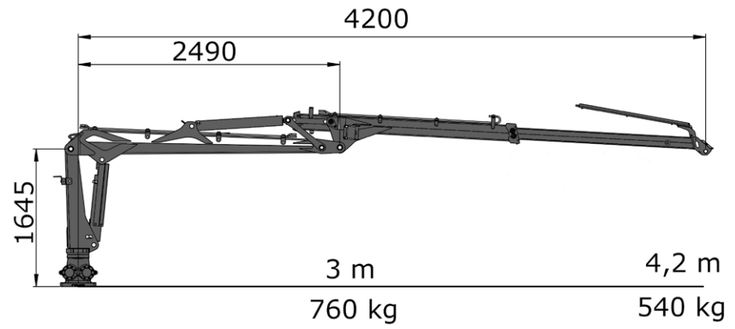

Modell	OL 4500 SG/P
Artikel Nr.	125150
Max. Reichweite / inkl. Zange m	4.2 / 4.7
Hubmoment	26 kNm
Schwenkmoment	6 kNm
Hubkraft 4m**	570 kg
Hubkraft max.**	540 kg
Schwenkzylinder	2
Teleskop	nein
Weitwinkelgelenk	Ja
Abstützung	A-Abstützung
Steuerung	Kreuzhebel
Rotator	30 kN
Zange m^2	0.16 m^2
Zange Öffnung	1.060 mm

** ohne Zange


Ladekräne

Profi Ladekräne OL 5600 SG/P






Weitwinkelgelenk




Kreuzhebelsteuerung
6-fach mechanisch
2-fach elektrisch



Teleskopfunktion




Reichweitendiagramm OL 5600 SG/P

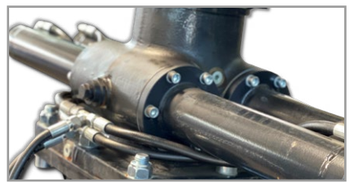

Monoblock Gussgehäuse



HZ 106

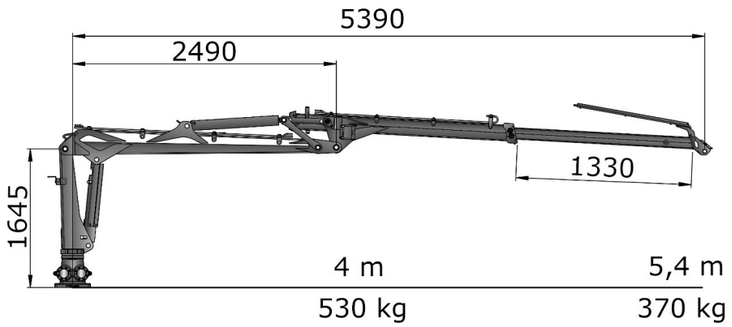

Modell	OL 5600 SG/P
Artikel Nr.	125151
Max. Reichweite / inkl. Zange m	5.4 / 5.9
Hubmoment	26 kNm
Schwenkmoment	7.5 kNm
Hubkraft 4m**	530 kg
Hubkraft max.**	370 kg
Schwenkzylinder	2
Teleskop	1.3 m
Weitwinkelgelenk	Ja
Abstützung	A-Abstützung
Steuerung	6 mech. + 2 el.
Rotator	30 kN
Zange m^2	0.16 m^2
Zange Öffnung	1.060 mm

** ohne Zange


Profi Ladekräne OL 6700 SG/P



THK 90 P mit OL 6700 SG/P




Weitwinkelgelenk




Kreuzhebelsteuerung
6-fach mechanisch
2-fach elektrisch



Teleskopfunktion

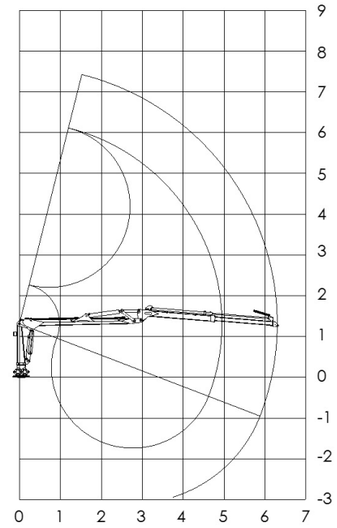


Reichweitendiagramm OL 6600 SG/P

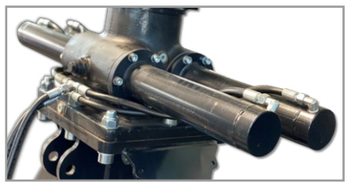

Monoblock Holzrückekran



HZ 125

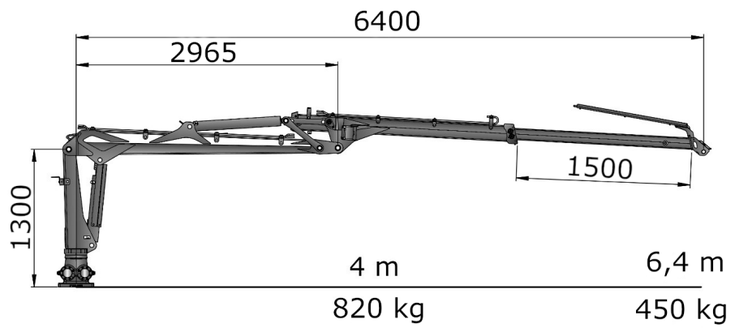

Modell	OL 6700 SG/P
Artikel Nr.	134342
Max. Reichweite / inkl. Zange m	6.4 / 7.0
Hubmoment	41 kNm
Schwenkmoment	12 kNm
Hubkraft 4m**	820 kg
Hubkraft max.**	450 kg
Schwenkzylinder	4
Teleskop	1.50 m
Weitwinkelgelenk	Ja
Abstützung	A-Abstützung
Steuerung	6 mech. + 2 el.
Rotator	30 kN
Zange m^2	0.18 m^2
Zange Öffnung	1.250 mm

** ohne Zange

Die Abbildungen, Angaben über technische Daten und Gewichte sind annähernd und unverbindlich. Änderungen behalten wir uns vor.


Ladekräne

Profi Ladekräne OL 7000 SG/P





THK 110 mit OL 7000 SG/P


Weitwinkelgelenk



Kreuzhebelsteuerung
6-fach mechanisch
2-fach elektrisch


Teleskopfunktion

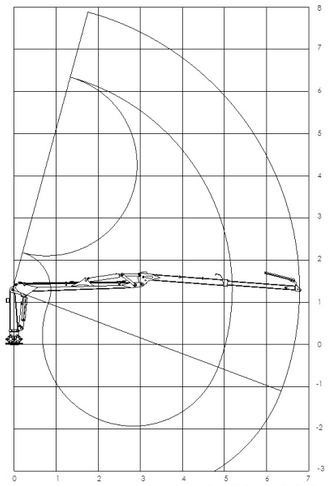
Reichweitendiagramm OL 7000 SG/P

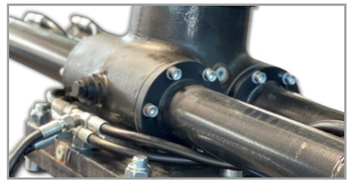
Monoblock Gussgehäuse


HZ 125

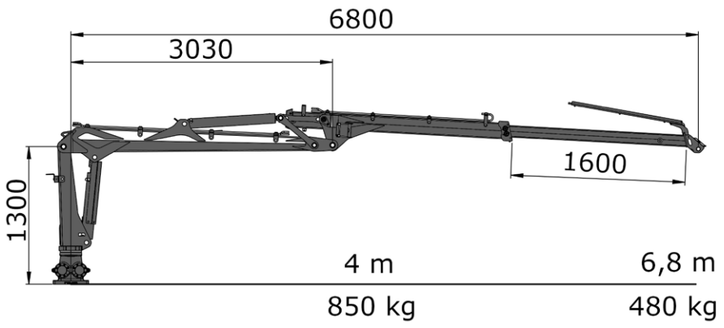

Modell	OL 7000 SG/P
Artikel Nr.	125153
Max. Reichweite / inkl. Zange m	6.8 / 7.4
Hubmoment	44 kNm
Schwenkmoment	12 kNm
Hubkraft 4m**	850 kg
Hubkraft max.**	490 kg
Schwenkzylinder	4
Teleskop	1.6 m
Weitwinkelgelenk	Ja
Abstützung	Klappfüsse
Steuerung	6 mech. + 2 el.
Rotator	30 kN
Zange m²	0.18 m²
Zange Öffnung	1.250 mm


** ohne Zange

Profi Ladekräne OL 7400 SG/P





THK 90 P mit OL 7400 SG/P


Weitwinkelgelenk



6-fach-Steuerung


Teleskopfunktion

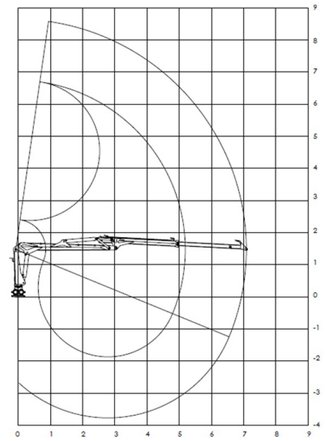
Reichweitendiagramm OL 7400 SG/P

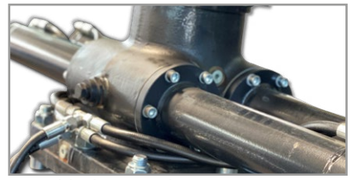
Monoblock Gussgehäuse


HZ 145

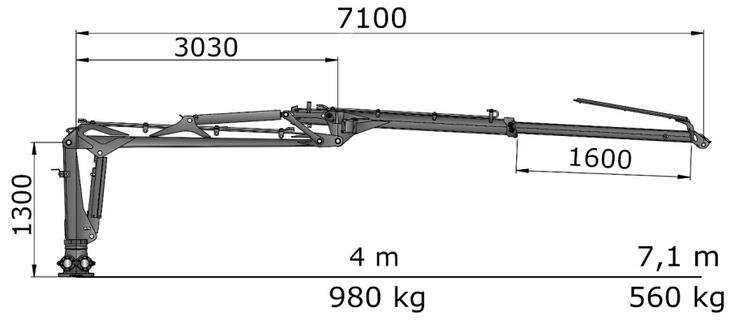

Modell	OL 7400 SG/P
Artikel Nr.	126989
Max. Reichweite / inkl. Zange m	7.1 / 7.7
Hubmoment	52 kNm
Schwenkmoment	15 kNm
Hubkraft 4m**	980 kg
Hubkraft max.**	560 kg
Schwenkzylinder	4
Teleskop	1.6 m
Weitwinkelgelenk	Ja
Abstützung	Klappfüsse
Steuerung	6-fach mech.
Rotator	40 kN
Zange m²	0.23 m²
Zange Öffnung	1.450 mm

** ohne Zange

Die Abbildungen, Angaben über technische Daten und Gewichte sind annähernd und unverbindlich. Änderungen behalten wir uns vor.


Ladekräne

Profi Ladekräne OL 7550 SG/P






Weitwinkelgelenk



6-fach-Steuerung




Teleskopfunktion

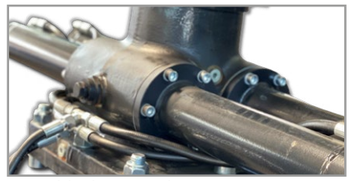


Monoblock Gussgehäuse



HZ 145

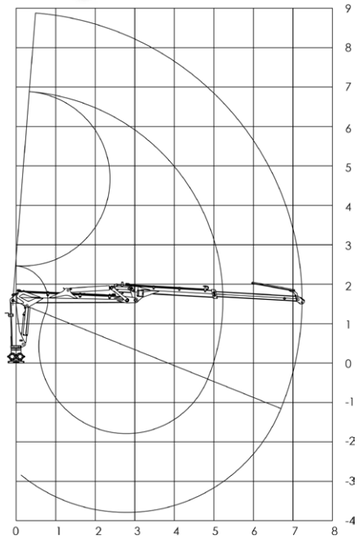

Reichweitendiagramm OL 7550 SG/P

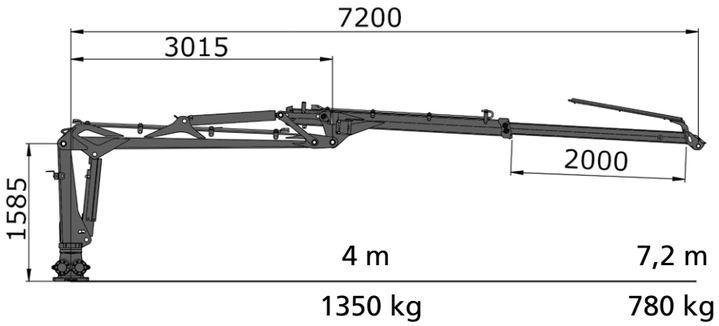

Modell	OL 7550 SG/P
Artikel Nr.	126973
Max. Reichweite / inkl. Zange m	7.2 / 7.8
Hubmoment	72 kNm
Schwenkmoment	19 kNm
Hubkraft 4m**	1.350 kg
Hubkraft max.**	780 kg
Schwenkzylinder	4
Teleskop	2.0 m
Weitwinkelgelenk	Ja
Abstützung	Klappfüsse
Steuerung	6-fach mech.
Rotator	50 kN
Zange m^2	0.23 m^2
Zange Öffnung	1.450 mm


** ohne Zange

Profi Ladekräne OL 8850 SG/P






Weitwinkelgelenk



6-fach-Steuerung




Teleskopfunktion

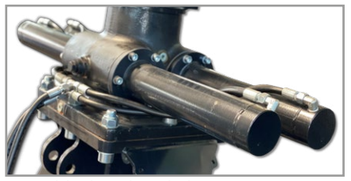


Monoblock Holzrückekran



HZ 145

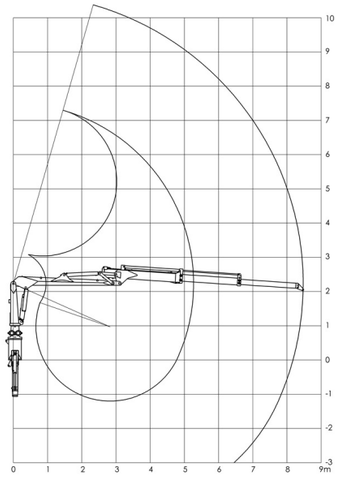

Reichweitendiagramm OL 8850 SG/P

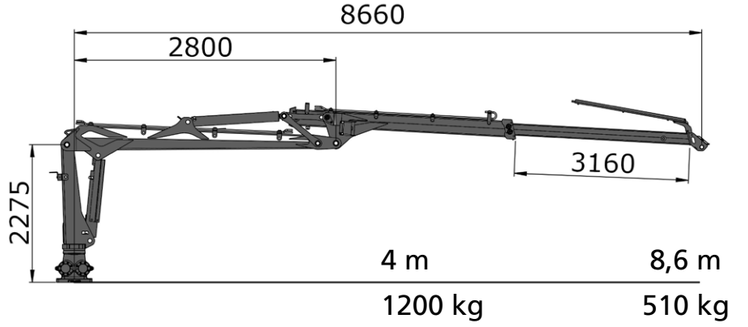

Modell	OL 8850 SG/P
Artikel Nr.	126975
Max. Reichweite / inkl. Zange m	8.6 / 9.2
Hubmoment	72 kNm
Schwenkmoment	19 kNm
Hubkraft 4m**	1.200 kg
Hubkraft max.**	510 kg
Schwenkzylinder	4
Teleskop	3.3 m
Weitwinkelgelenk	Ja
Abstützung	Klappfüsse
Steuerung	6-fach mech.
Rotator	50 kN
Zange m^2	0.23 m^2
Zange Öffnung	1.450 mm

** ohne Zange

Die Abbildungen, Angaben über technische Daten und Gewichte sind annähernd und unverbindlich. Änderungen behalten wir uns vor.

Ladekräne

Die Profi Z-Kräne
von 6,3 bis 7,0 m lieferbar

Der Alleskönner:
- **Forst**
- **Agrar**
- **Galabau**

OL 6300 Z
Tandem



THKL 130 mit OL 6300 Z




OL TDK 130 K mit OL 6300 Z

- Kompakte LKW Bauweise
- Gelenke ausgebuchst
- Aufstieg mit Klappsitz
- Sehr gute Übersicht
- Klapp- oder H-Abstützung
- Serie mit Zylinderschutz



OL TDK 80 K mit Laubaufsatz und Kran OL 6300 Z

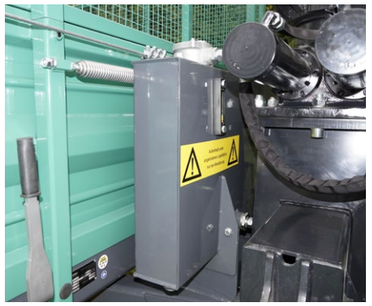

Tank eigene Ölversorgung



THKL 130 mit OL 6300 Z

Modell	OL 6300 Z	OL 7000 Z	OL 8900 Z
Artikel Nr.	102261	100183	130169
Max. Reichweite	6.3	7.0	8.9
Schwenkbereich*	400	400	400
Hydr. Unterstützung	Klappstützen seitl. verstellbar	Klappstützen seitl. verstellbar	Klappstützen seitl. verstellbar
Teleskop mm	1.150	1.200+1.200	1.580+1.580
auch für Anbau an Traktor-Hydraulik möglich	nur für Anbau	nur für Anbau	nur für Anbau
Hubleistung bei max. Reichweite kg*	500	900	750
Hubleistung bei 4 m ca. kg	700	1600	1800
Anzahl Schwenkzylinder	4	4	4

** ohne Zange


Die Abbildungen, Angaben über technische Daten und Gewichte sind annähernd und unverbindlich. Änderungen behalten wir uns vor.

Kransteuerungen


Serienmäßige Kransteuerungen



Kreuzhebelsteuerung
7-fach mechanisch



Kreuzhebelsteuerung
6-fach mechanisch, 2-fach elektrisch



6-fach Steuerung mechanisch



Hand- /Fußbedienung kombiniert

Modell	OL4500SG/P	OL5600SG/P	OL6700SG/P	OL7000SG/P	OL7400SG/P	OL7550SG/P	OL8850SG/P	OL6300Z	OL7000Z	OL8900Z
Kreuzhebel Steuerung, 7-fach mechanisch	Serie	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Kreuzhebel Steuerung, 6-fach mechanisch, 2-fach elektrisch	–	Serie	Serie	Serie	–	–	–	–	–	–
6-fach Steuerung mechanisch	–	–	–	–	Serie	Serie	Serie	–	–	–
Hand-/Fußbedienung kombiniert	–	–	–	–	–	–	–	Serie	Serie	Serie
Joystick/Kabinen-steuerung	Optional*									
Kabelsteuerung	Optional*									
Funkfernsteuerung	Optional*									

*Um-/Nachrüstung möglich

Zusätzliche Profi-Kransteuerungen



X 50
Profi-Ventil

- Volumenstrom bis **80 l/min**



X 100
Profi-Ventil

- Volumenstrom bis **120 l/min**
- **alle Funktionen zu jeder Zeit**

- Mit Druckwaagen Proportionalventil
- Konstant - Pumpe - Serie
- Druckwaagentechnik
- Nachlaufregelung in Sandwich Bauweise
- Speziell abgestimme Steuerschieber welche durch diese Anpassung ein perfektes Zusammen spiel der jeweiligen Funktionen bietet
- 8 Funktionen serienmäßig
- Sichereres u. Materialschonendes Arbeiten
- Lastunabhängiges Arbeiten
- Für Z- Kräne geeignet
- Load Sensing fähig, Optional!

Joystick-/Kabinensteuerung mit Kabel

Die Joysticks haben eine angenehme Oberfläche und eine ergonomische Handballenablage. Perfekt gerade auch für lange Tage im Forst. Pro Joystick sind 6 Funktionen proportional steuerbar. Alle 6 Funktionen sind ergonomisch optimiert und bequem erreichbar. 3 je Joystick, somit sind alle Kranfunktionen extrem feinfühlig steuerbar.



Profi Ventil X50 bis OL 7000 SG/P Art. Nr.: 132431
Profi Ventil X100 ab OL 7400 SG/P Art. Nr.: 132432

Kabelsteuerung

Die Lösung schlägt die Brücke zwischen einer Funksteuerung und der Kabinensteuerung
2 Joystick verbaut in einer Box, Kabelsatz, Ventil, Plug'n'Play



Profi Ventil X50 bis OL 7000 SG/P Art. Nr.: 132433
Profi Ventil X100 ab OL 7400 SG/P Art. Nr.: 132434

Funkfernsteuerung HBC Linus

Die ergonomische Steuerung mit Linearhebel für eine besonders feinfühlige Bedienung 6 Positionen für verschiedene Kombinationen von Drucktastern, Kipp- oder Drehschaltern/-tastern, STOP-Schlagschalter, Bis zu 5 Schaltbefehle (Ein / Aus). Bis zu 6 stufenlose Befehle, Akku Standzeit bei Dauereinsatz: bis zu 20 Stunden, LED zur Anzeige des Betriebs-/Akkustatus. Inkl. Hüftgurt, nur 1,6 kg Gewicht.



Profi Ventil X50 bis OL 7000 SG/P Art. Nr.: 132427
Profi Ventil X100 ab OL 7400 SG/P Art. Nr.: 132428

Funkfernsteuerung HBC PROFI

Die Präzision auf höchstem Niveau beweist die HBC Profi Funkanlage. Die ergonomische Steuerung 4 Geschwindigkeitsbereiche für besonders präzises Arbeiten. Hydraulikventile und Steuerung sind perfekt und präzise aufeinander abgestimmt. Inkl. Teach Akku: Enorm einfache Konfiguration der Profi Funksteuerung mit dem "Teach-Akku". Bis 120 mt. Reichweite. Einfach statt dem Akku einsetzen und schnell die Feinfühligkeit konfigurieren, bequemer Hüfttragegurt. Nur 2 kg Gewicht.



Profi Ventil X50 bis OL 7000 SG/P Art. Nr.: 132269
Profi Ventil X100 ab OL 7400 SG/P Art. Nr.: 132259

Funkfernsteuerung auch bei Kranseilwinde möglich



Die Abbildungen, Angaben über technische Daten und Gewichte sind annähernd und unverbindlich. Änderungen behalten wir uns vor.

Ladekräne - Holzrückewagen

Der kleine Profi-Holzrückewagen
7,6-8 t Auflaufbremse - mit TÜV Abnahme



- Mit Auflaufbremse bis 8t Gesamtgewicht
- TÜV Abnahme 8t 25 km/h
- Doppelrahmen (Rechteckrohr)
- Universelle Transportmöglichkeit
- Rungen können seitlich mit Holz geschlossen werden
- Geschlossene Ladefläche



Modell	OL EHK 80
Artikel Nr.	103078
zul. Gesamtgewicht kg	7600
Leergewicht ca. kg (je nach Ausrüstung)	1240
Ladelänge mm Ladehöhe mm	3550 1470
Ladebreite ca. mm	1230 - 1800
Achsen Tragkraft max. kg	BPW 6.500 bis 40 km/h
Spurbreite ca. mm	1700
Bereifung	40.0/60-15-5
Bremseinrichtung	Auflaufbremse
Rungen	8



Ladefläche EHK 80



- Stufenlose Achsverstellung
- Stabile Rungen verstellbar
- Achsen BPW 25/40 km/h
- Pendelachse mit großem Ausgleich
- Stabiler Einrohrrahmen
- Bremse: 1. Achse Auflaufrückfahrautomatik
  2. Achse Laufachse



Modell	OL THK 80 S
Artikel Nr.	124579
zul. Gesamtgewicht kg	8000
Leergewicht ca. kg (je nach Ausrüstung)	1300
Ladelänge mm Ladehöhe mm	3000 1270
Ladebreite ca. mm	830 - 1730
Achsen Tragkraft max. kg	robuste Pendelachse
Spurbreite ca. mm	1700
Bereifung	30.0/80-15.3 TL 138 AB Rot+
Bremseinrichtung	Auflaufbremse
Rungen	6

* Höhe je nach Reifengröße (Fabrikat)

Die Abbildungen, Angaben über technische Daten und Gewichte sind annähernd und unverbindlich. Änderungen behalten wir uns vor.

Ladekräne - Holzrückewagen

Der Profi-Holzrückewagen
8-10t - mit TÜV Abnahme



THK 90 P mit Kran OL 6550

- 8/10t Gesamtgewicht
- Große Wendigkeit durch Deichsellenkung mit überdimensioniertem Zylinder
- Bremseinrichtungen:
  - Auflaufbremse u. Ölbremse
  - 2-Kreis-Druckluftbremsanlage u. Laufachse
  - Ölbremse u. Laufachse



THK 90 P mit Reisigwanne



Tandem-Holzrückewagen THK90P und Holzrückekran OL7400SG/P mit Bereifung 400/60-15.5 DELI Forest

- Diagonal-Flotationreifen mit großer Aufstandsfläche und geringem Luftdruck sorgen für eine geringe Bodenverdichtung.
- Der Reifen bietet eine gute Traktion auf weichen Böden und Grasflächen, sowie sehr gute Selbstreinigungseigenschaften.

Rückewagen
mit robustem Einrohrrahmen



THK 110 E mit Kran OL 7000 SG/P



Einrohrrahmen mit verstellbaren Rungen

- 11t Gesamtgewicht
- Große Wendigkeit durch Deichsellenkung mit überdimensioniertem Zylinder
- Serienmäßig 4-Rad gebremst bei THK 110 E
- Bremse: 2-Kreis-Druckluftbremsanlage



Stehpodest mit Halterung für Steuergerät – optional

stabiler Tritt



Modell	OL THK 90 P	OL THK 90 P	OL THK 90 P	OL THK 110 E
Artikel Nr.	106447	106448	101612	102658
zul. Gesamtgewicht kg	8.000	10.000	10.000	11.000
Leergewicht ca. kg (je nach Ausrüstung)	1.600	1.600	1.600	1.700
Ladelänge mm Ladehöhe mm	4.000 1.300			4.100 1.400
Ladebreite ca. mm	900 - 1.650			800 - 1.800
Achsen Tragkraft max. kg	robuste Pendelachse			BPW Tandem Pendel-achse bis 40 km/h 12000
Spurbreite ca. mm	1.650			1.650
Bereifung	11.5/80-15.3/12 PR			400/60x15.5
Bremseinrichtung 1. Achse 2. Achse	Auflaufbremse Ölbremse	Druckluft Laufachse	Ölbremse Laufachse	2-Kreis-Druckluft
Rungen	8	8	8	8

Holzrückewagen

OL THK 130
Tandem

OL THK 130 mit Kran OL 7200 SG/P


- Robustes Fahrgestell,
- Kompakter, stabiler Rechteck-Doppelrahmen
- robuste BPW-Pendelachsen
- Haldex-Druckluftbremse, 4-Rad gebremst
- Ladelänge 4.100mm ausziehbar auf 5.100mm (1.000 mm. Verlängerung)
- 10 stabile Rungen
- Deichsellenkung mit zwei Lenkzylindern
- Beleuchtungsanlage mit Schutzgittern
- TÜV-Abnahme in 25-40 km/h bei max. Nutzlast

Kranaufbau ab OL 7000 SG/P - 8850 SG/P möglich

ohne Dreipunktaufbau ist auch der Aufbau des Krans OL 6700 SG/P möglich




Erdgreifer

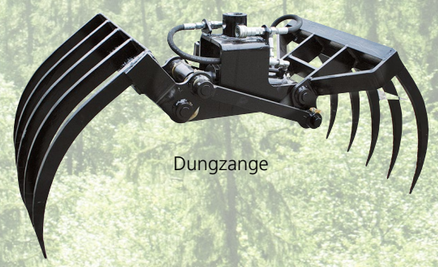

Dungzange



Die Premiumklasse

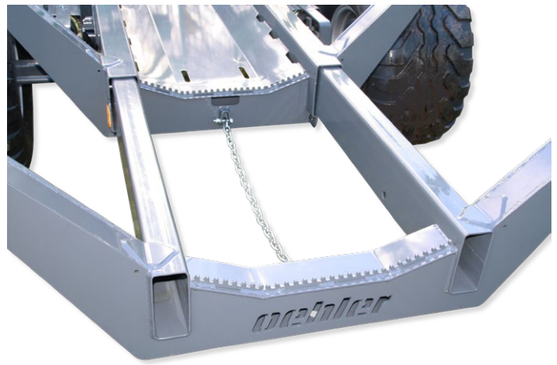

Ausziehbarer Rahmen

Stabile Rungen



Modell	OL THK 130
Artikel Nr.	104730
zul. Gesamtgewicht kg	13000
Leergewicht ca. kg (je nach Ausrüstung)	2120
Ladelänge mm	4100 - 5100
Ladehöhe mm Ladebreite ca. mm	1600 800 - 1900
Achsen Tragkraft max. kg	BPW Tandem Pendel-achse bis 40 km/h 12000
Spurbreite ca. mm	1660
Bereifung	40.0/60-15-5/145 AB
Bremseinrichtung	2-Kreis-Druckluft
Rungen	10

Holzrückewagen

Die Premiumklasse



OL THK 160 mit Kran OL 8850 SG/P



Zylinderschutz-Klappfüsse



Zylinder-Klappfüsse eingeklappt



Stabiler und ausziehbarer
Doppelrohrrahmen

Stabil und variabel



THK 160 mit Reisigwanne (optional)

- Deichsellenkung mit 2 Lenkzylindern
- Haldex Druckluftanlage (4-Rad gebremst)
- Ladelänge 4.500mm ausziehbar auf 5.500mm
  (1.000 mm. Verlängerung)
- robuste BPW-Pendelachse mit großem Höhenausgleich
- großes Schutzgitter 2,80 mtr.
- 10 stabile, drehbare Rungen + 2 Rungen Verlängerung
- Beleuchtungsanlage mit Schutzgittern

Kranaufbau ab OL 7000 SG/P - 8850 SG/P möglich

Modell	OL THK 160
Artikel Nr.	102655
zul. Gesamtgewicht kg	16000
Leergewicht ca. kg (je nach Ausrüstung)	3400
Ladelänge mm	4500/5400
Ladehöhe mm Ladebreite ca. mm	1800 830 - 2120
Achsen Tragkraft max. kg	BPW Tandem Pendel- achse bis 40 km/h 18000
Spurbreite ca. mm	1950
Bereifung	50.0/45-20 18 PR
Bremseinrichtung	2-Kreis-Druckluft
Rungen	12 - 14

* Höhe je nach Reifengröße (Fabrikat)

Die Abbildungen, Angaben über technische Daten und Gewichte sind annähernd und unverbindlich. Änderungen behalten wir uns vor.

Ausrüstungsmöglichkeiten OPTIONAL


Schotterklappe 3-Seiten-Kipper


Schotterklappe 3-Seiten-Kipper


Schotterklappe Steinmulde


Kartoffelblech rückwärtig


Kartoffelblech seitlich


Kartoffelblech geschlossen


Schrägstellstützen


Schrägstellstützen


Bordwand-Hebefeder jeweils l+r


Kornschieber


Kornschieber mit Kornschütte



Kornschieber mit Feindosierung


Bordwand Weinbau


Hydraulisch verschließbare Bordwand


Bordwandverstärkung Weinbau


Hydraulischer Stützfuß, doppelwirkend

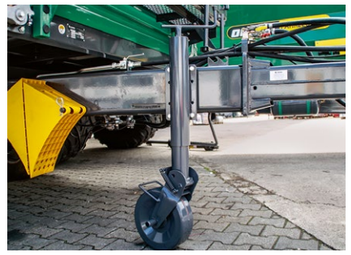
Stützrad


Sattelstützwinde



Automatische Anhängekupplung


Anhängekupplung max. 8 t


Gefederte Zugdeichsel bis max. 4t Stützlast


Zurröse aufgeklappt


Zurröse geschlossen



Unterfahrschutz


Verstellbarer Unterfahrschutz


Kugelkopf K80


Zugöse

Die Abbildungen, Angaben über technische Daten und Gewichte sind annähernd und unverbindlich. Änderungen behalten wir uns vor.

Ausrüstungsmöglichkeiten OPTIONAL


Gelenkwelle mit Weitwinkel
und Nockenschaltkupplung


Werkzeugkiste


Ersatzradhalterung



Niederbauweise - Feder unter Achse



Zwangslenkung


Zwangslenkung



Lenkachse Tandem



Lenkachse Tridem

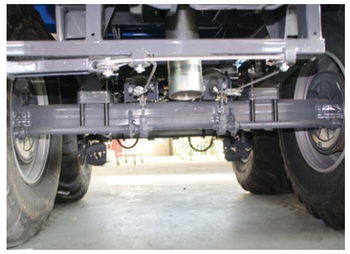
Nachlauflenkung


Parabelfederung


Blattfeder

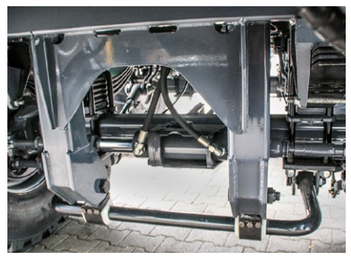

Stabilisator


Duomatic Fahrzeug Front


Duomatic Fahrzeug Rückseite



Duomatic


V-Deichsel


Y-Deichsel


Mühlendreieck


Zentralverriegelung bis 7 t


Zentralverriegelung ab 8 t


Kipplager mit Überkreuzstecksicherung


Warntafel vorne


Warntafel hinten


Seitenmarkierungsleuchte


Unterlegkeile


Tank Eigene Ölversorgung


7 poliger Stecker



2. Öl- und Druckluftanschluss

Die Abbildungen, Angaben über technische Daten und Gewichte sind annähernd und unverbindlich. Änderungen behalten wir uns vor.

Ausrüstungsmöglichkeiten OPTIONAL

Cabrioplane





OL ZDK 180 mit hydraulischem Cabrioverdeck

Flip Tarp Netzplane Mulde/Abschiebewagen



- Hydraulische Schutzvorrichtung
- Schützt Ladegut vor Schmutz



Schiebeplane Mulde/Abschiebewagen





- Einfache mechanische Berdienung - kompakte Bauweise
- Schützt vor Schmutz und Regen



BLACK FOREST HIGHTECH oehler

Rollplane



ZDK 120 mit Rollplane



ZDK 120 mit Rollplane Rückseite

- Einfache mechanische Berdienung - kompakte Bauweise
- Schützt vor Schmutz und Regen

Rollplane Häckselwagen



OL ZDK HW 120 mit Rollplane



OL ZDK HW 120 seitlich angekippt

Rollplane bei Kornschnecke



OL DDK 240 mit zusammengeklappter Kornschnecke



OL DDK 240 mit Kornschnecke

Die Abbildungen, Angaben über technische Daten und Gewichte sind annähernd und unverbindlich. Änderungen behalten wir uns vor.

Ausrüstungsmöglichkeiten OPTIONAL



OL EDK 60 mit Flügeltüren



OL EDK 60 S mit Dreipunktanbau und Zapfwellendurchtrieb mit Holzspalter OL 190

Hydraulisch klappbare Aufsätze



Hydraulisch abklappbarer Aufsatz





Sonderlackierung







Beleuchtung



Beleuchtung ab ZDK 180



Beleuchtung ab ZDK 180 bis DDK mit Schutzgitter



Beleuchtung EDK 20 - EDK 80



Beleuchtung mit Schutzgitter EDK 20 - EDK 80

Sonderbau







Die Abbildungen, Angaben über technische Daten und Gewichte sind annähernd und unverbindlich. Änderungen behalten wir uns vor.

Ausrüstungsmöglichkeiten OPTIONAL

Alu-Hydraulikanschlüsse
Technische Daten

Komfortabel & Aufgeräumt

Artikelnummer:	135375
Material:	Aluminium
Gewicht:	ca. 95 Gramm
Oberfläche:	Eloxierung
Idee und Fertigung:	Made in Germany
Standard-Systemdruck:	250 bar
Gewindeanschlüsse:	Einschraubseitig: IG 1/2"
	Steckerseitig: IG M22x1,5







Beispielhafte Darstellung TSK 220

ZDK 80 im Test bei profi

MAGAZIN FÜR PROFESSIONELLE AGRARTECHNIK

Ausgabe 06-2022


„Eine saubere Abdichtung ohne Dichtgummis und lange Verriegelungshaken, die die Bordwand heranziehen - prima."

„Guter Griff und eine Kinematik, mit der der Schieber nicht verkantet und über den Totpunkt verriegelt wird - super."

„Vorbildliches Podest beim OL ZDK 80 von Oehler"



Elektronische Zwangslenkung

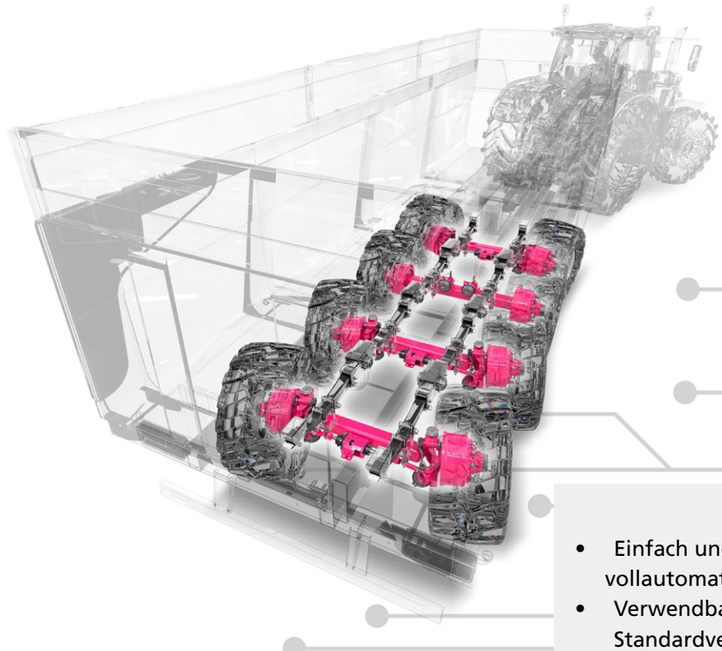


ADR SYSTEM

SMART DRIVE

- Einfach und Sicher, vollautomatische Lenkung
- Verwendbar mit Load-Sensing-System (LS) Traktoren oder mit Standardverteilern

Erhältlich für Folgende Achs-Konfigurationen:

- Einachser
- Tandem 1- Achslenkung
- Tridem 2- Achslenkung

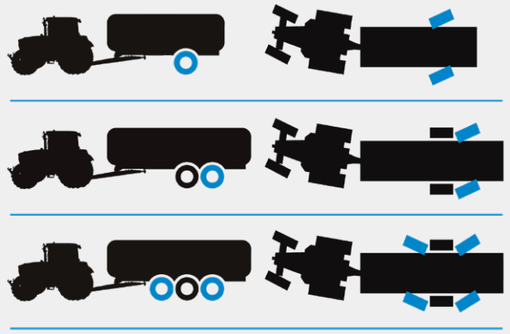

Inklusive:

- Elektronische Einheit
- Hydraulische Einheit
- Steuerung an Bord
- Sensoren
- Sicherheitsventil



Sicherheit:

Im Notfall arbeitet das System im freien Durchflussmodus. Dieser Modus wird vom System automatisch aktiviert, wenn der Stromanschluss oder der Hydraulikdruck ausfällt.

Die Abbildungen, Angaben über technische Daten und Gewichte sind annähernd und unverbindlich. Änderungen behalten wir uns vor.

Fahrzeugbau | Forstgeräte | Gartentechnik

BLACK FOREST HIGHTECH



Windschläger Str. 105-107
D-77652 Offenburg-Windschläg
Telefon: +49(0)781/9139-0
Telefax: +49(0)781/9139-30
Internet: www.oehlermaschinen.de
E-Mail: info@oehlermaschinen.de

Filiale Ost:

Zeppelin-Straße 13-15
D-07819 Triptis
Telefon: +49(0)36482/373-0
Telefax: +49(0)36482/373-18
E-Mail: info@oehlermaschinen-triptis.de

facebook Instagram YouTube

Version: 2024-01