
Forsttechnik







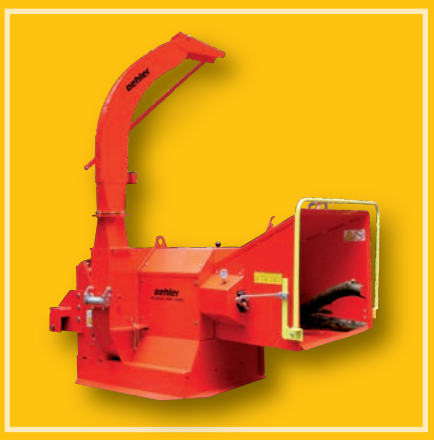

Made in Germany

oehler
MASCHINEN
FAHRZEUGBAU GmbH


...QUALITÄT UND INNOVATION

Die Nr. 1

Forsttechnik

oehler HIGHTEC BLACK FOREST





...jetzt NEU mit Bucherhydraulik



Vorteile die überzeugen!

- alle Spalter für Kurz- und Meterholz
- stufenlose Spaltlängenverstellung
- große Holzauflage (Arbeitstisch)
- serienmäßig Schnellrücklauf
- Ölfilteranlage
- geräuscharme Hydraulik für Dauerbetrieb



… unser „Kleinster“

Schnellspaltmesser



4-fach Kreuz
und Endabschaltung



ausziehbares Spaltmesser
Spaltlänge 1050 mm

2 Spaltgeschwindigkeiten



Modell	OL 520	OL 60	OL 65	OL 75	OL 100	OL 100 B	OL 1370
Art.-Nr.	100190	100186	100187	100188	100189	102744	100191
Ausführung	liegend	stehend	stehend	stehend	stehend	stehend	stehend
Antriebssysteme	230 V	230 V	400 V	400 V	400 V	4-Takt Benzinmotor	230 V
Leistung kW / PS	1,5 kW / 2 PS	3 kW / 4 PS	3 kW / 4 PS	3 kW / 4 PS	4 kW / 5,5 PS	4,9 kW / 6,5 PS	3 kW / 4 PS
Spaltdruck t	5	6	6,5	7,5	10	10	9,5
Spaltlänge mm	510	1050 (Stecktisch)	1050 (Stecktisch)	1050 (Stecktisch)	1360 (Schwenktisch)	1360 (Schwenktisch)	1100 (Stecktisch)
Maße L x B x H mm	950 x 270 x 460	860 x 500 x 1020	860 x 500 x 1020	860 x 500 x 1020	900 x 600 x 1020	900 x 600 x 1020	900 x 600 x 1090
Gewicht kg	42	103	103	139	178	183	136

Die Abbildungen, Angaben über technische Daten und Gewichte sind annähernd und unverbindlich. Änderungen behalten wir uns vor.


Kompakt
Holzspalter

oehler MASCHINEN FAHRZEUGBAU GmbH

Made in Germany

- bedienerfreundliche Zweihandschaltung
- GS geprüft
- große Transporträder
- robust und langlebig gebaut
- hohe Spaltgeschwindigkeit
- Schutzschalter mit Phasenwender

oehler HIGHTEC BLACK FOREST

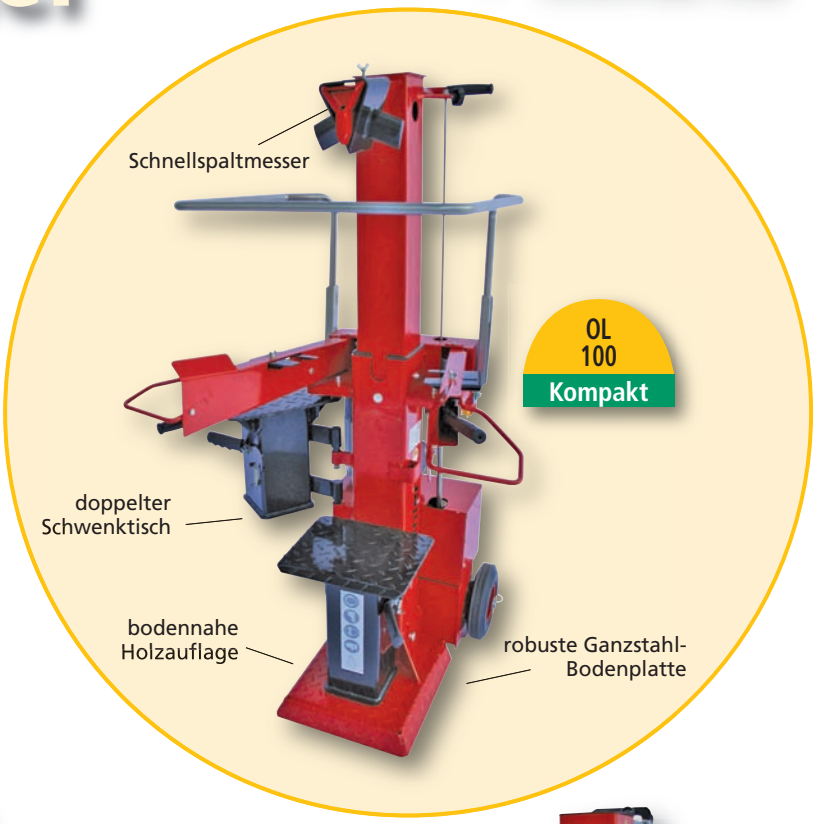

... jetzt NEU mit 4-Takt Benzinmotor



OL 100 B Kompakt



OL 1380 Kompakt

4-fach-Spaltkreuz



OL 1380	OL 910	OL 960
100192	100197	100198
stehend	liegend	liegend
400 V 3 kW / 4 PS	230 V 2,2 kW / 3 PS	400 V 3 kW / 4 PS
9,5	8	9
1100 (Stecktisch)	1040	1040
900 x 600 x 1090	1470 x 580 x 1040	1470 x 580 x 1040
136	104	104

Bucher-Pumpe




Zylinderführung



Schalter mit Phasenwender









oehler HIGHTEC BLACK FOREST

Die Premiumklasse!

- geräuscharme, großdimensionierte Industrie-Ölpumpe
- Turbo-Spaltgeschwindigkeit
- schwenkbarer Kurzholztisch
- Spezialgleitführungen
- robust, einfach, wartungsarm
- serienmäßig mit Fahreinrichtung





großdimensionierte Ölpumpe OL 870



Modell	OL 860	OL 870	OL 880	OL 890	OL 110	OL 112	OL 114	OL 115
Art.-Nr.	100193	100194	100195	100196	100199	100200	100201	100202
Ausführung	stehend Schwenktisch	stehend Schwenktisch	stehend Schwenktisch	stehend Schwenktisch	stehend	stehend Option liegend	stehend Option liegend	stehend Option liegend
Antriebssysteme Leistung kW / PS	230 V 2,2 kW / 3 PS	400 V 3 kW / 4 PS	angeb. Ölpumpe	4-Takt Benzin Motor 4,9 kW / 6,5 PS	angeb. Ölpumpe	230 V 2,2 kW / 3 PS	400 V 3 kW / 4 PS	4-Takt Benzin Motor 4,9 kW / 6,5 PS
Spaltdruck t	7	7	7	7	10	10	10	10
Spaltlänge mm	1100	1100	1100	1100	1070	1070	1070	1070
Maße L x B x H mm	750 x 550 x 1600	750 x 550 x 1600	750 x 800 x 1600	750 x 550 x 1600	840 x 720 x 1400	840 x 720 x 1400	840 x 720 x 1400	840 x 720 x 1400
Gewicht kg	123	123	123	123	176	194	194	197

Die Abbildungen, Angaben über technische Daten und Gewichte sind annähernd und unverbindlich. Änderungen behalten wir uns vor.

Allround Holzspalter

oehler MASCHINEN FAHRZEUGBAU GmbH

Made in Germany

Der kleine Meterholz-Profi der Superklasse!

- S-Ausführung – liegend und stehend
- rückenschonende Arbeitshöhe für Meterholz und Kurzholz
- absenkbarer Hubzylinder
- Zylinderspaltlänge: 1070 mm
- Schnellspaltmesser
- bequeme Transportmöglichkeit
- geschraubter Öltank
- serienmäßig mit Fahreinrichtung

OL 110 Allround



OL 115 Allround




OL 114 S Allround





Option liegend

OHV-Motor Briggs & Straton



werkzeuglose Zylinderabsenkung



Schnellspaltmesser




Option: liegende Ausführung



Öltank + Fahrgestell








Vorteile, die … eine rundum professionelle Technik!

… jetzt mit neuer Zweihandbedienung

OL 140/145 Profi

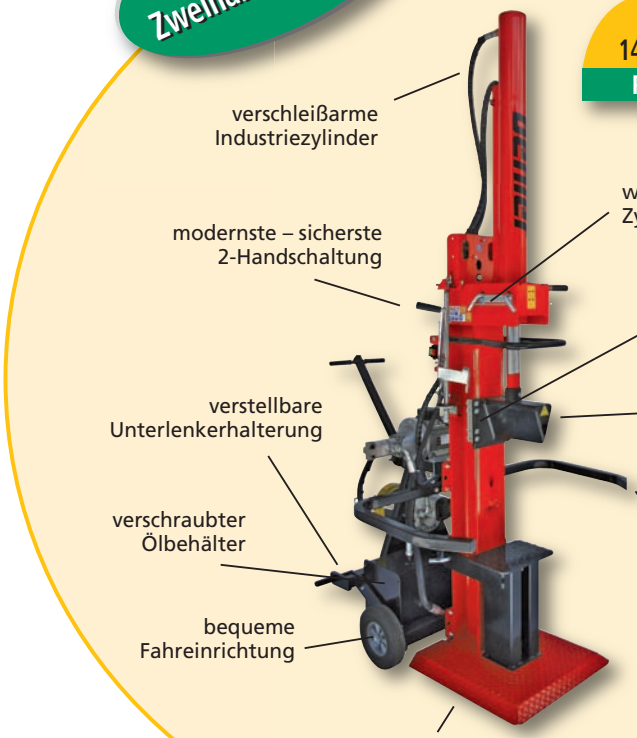

OL 190 Profi




Die Profi-Spalter für den Dauereinsatz!

mechanische Holzaufnahme



hydraulische Holzaufnahme



4-fach Spaltkreuz + Kurzholzspalttisch



Modell	OL 140	OL 142	OL 144	OL 145
Art.-Nr.	100210	100211	100212	100213
Ausführung	stehend	stehend	stehend	stehend
Antriebssysteme	angeb. Ölpumpe	ohne Ölpumpe mit hydr. Schläuchen und Schnellkupplung	400 Volt	400 Volt Kombi-Zapfwelle
Leistung kW / PS	Zapfwelle	-	3 kW / 4 PS	3 kW / 4 PS
Spaltdruck t	14	14	14	14
Spaltlänge mm	1100	1100	1100	1100
Maße L x B x H mm	1020 x 790 x 2560	7400 x 790 x 2560	960 x 790 x 2560	1020 x 790 x 2560
Gewicht kg	269	204	280	293

Die Abbildungen, Angaben über technische Daten und Gewichte sind annähernd und unverbindlich. Änderungen behalten wir uns vor.

Profi

Holzspalter


oehler MASCHINEN FAHRZEUGBAU GmbH

Made in Germany

durch jahrzehntelange Erfahrung überzeugen!

- 2-Handschaltung „Praktisch – Sicher"
- 2 Spaltgeschwindigkeiten „Schnellgang" und schneller Rücklauf
- werkzeuglose Zylinderabsenkung
- geschraubter Ölbehälter
- **NEU** auch mit Seilwinde lieferbar
- Ölfilteranlage
- geräuscharme Industrieölpumpe
- langlebige Messingführung
- bis OL 195 mit Transporträder
- massive Stahlkonstruktion



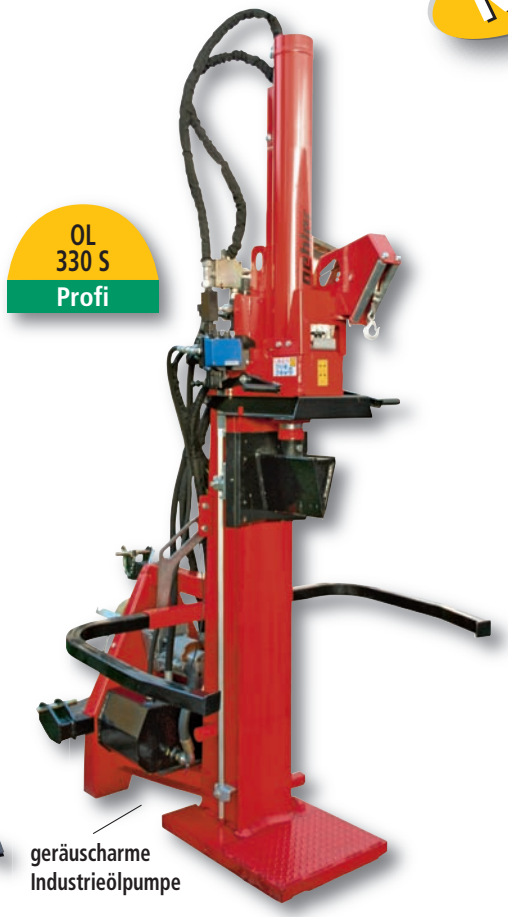

geräuscharme Industrieölpumpe

NEU

Schnellspaltkeil



Zweihand-Bedienung





Elektro- und Zapfwellenantrieb



OL 190	OL 192	OL 194	OL 195	OL 250	OL 252	OL 255	OL 330	OL 330 S
100214	100215	100216	100217	100490	100491	100492	100223	100224
stehend	stehend	stehend	stehend	stehend	stehend	stehend	stehend	stehend
angeb. Ölpumpe	ohne Ölpumpe mit hydr. Schläuchen und Schnellkupplung	400 Volt	400 Volt Kombi-Zapfwelle	angeb. Ölpumpe	ohne Ölpumpe mit hydr. Schläuchen und Schnellkupplung	400 Volt Kombi-Zapfwelle	angeb. Ölpumpe	angeb. Ölpumpe mit Funkseilwinde
Zapfwelle	-	3 kW / 4 PS	3 kW / 4 PS	Zapfwelle	-	4 kW / 5,5 PS	Zapfwelle	Zapfwelle
19	19	19	19	25	25	25	33	33
1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1270	1270
1100 x 790 x 2610	820 x 790 x 2610	960 x 790 x 2560	1100 x 790 x 2560	1290 x 1000 x 2720	1290 x 1000 x 2720	1290 x 1000 x 2720	1300 x 1000 x 2800	1600 x 1000 x 2800
334	269	345	355	478	410	502	750	770





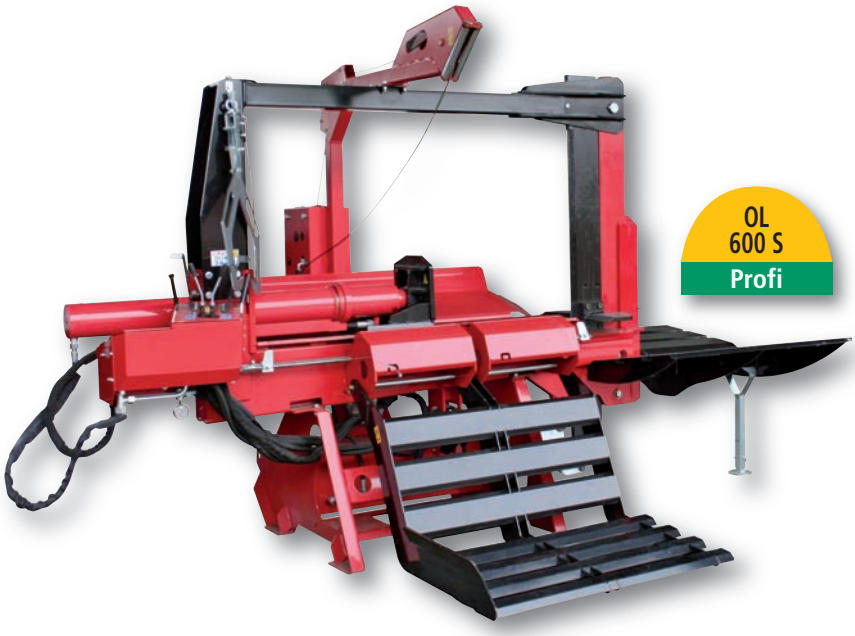

OL
600 S
Profi

- mit automatischer Turbo-Spaltgeschwindigkeit
- für Brennholzproduktion besonders geeignet
- stufenlose Endabschaltung
- Industriezylinder für Dauerbetrieb
- großer Hydraulikölvorrat
- hydraulische Spaltmesserverstellung
- alle Spalter mit Messing-verschleißführungen
- hydraulische Holzaufnahme
- Holzauflagetisch mit ergonomischer Bedienhöhe für bequemen Arbeitsablauf
- GS geprüfte Sicherheit

oehler
HIGHTEC BLACK FOREST



OL
600
Profi

Die Abbildungen, Angaben über technische Daten und Gewichte sind annähernd und unverbindlich. Änderungen behalten wir uns vor.


Profi

Holzspalter


oehler MASCHINEN FAHRZEUGBAU GmbH

Made in Germany


Die professionellen ergonomischen Waagerechtspalter

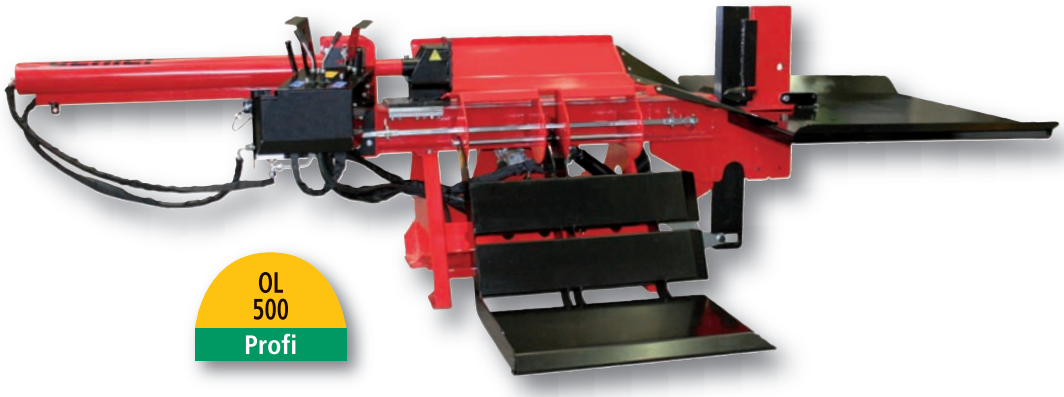

6-fach Spaltkreuz



OL 500 mit Fahreinrichtung

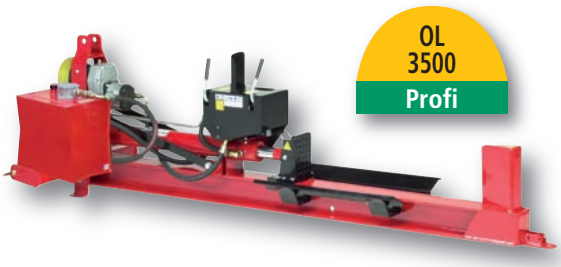




Modell	OL 3500	OL 300	OL 350	OL 500	OL 550	OL 600	OL 600 S
Art.-Nr.	100218	101613	101667	101463	101668	100221	100222
Ausführung	liegend	liegend	liegend	liegend	liegend	liegend	liegend
Antriebssysteme	angeb. Ölpumpe	angeb. Ölpumpe	400 Volt Kombi-Zapfwelle	angeb. Ölpumpe	400 Volt Kombi-Zapfwelle	angeb. Ölpumpe	angeb. Ölpumpe mit Funkseilwinde
Leistung kW / PS	Zapfwellenantrieb	Zapfwellenantrieb	-	Zapfwellenantrieb	-	Zapfwellenantrieb	Zapfwellenantrieb
Spaltdruck t	25	20	20	25	25	33	33
Spaltlänge mm	1100	1140	1140	1180	1180	1270	1270
Maße L x B x H mm	2950 x 950 x 920	3900 x 1790 x 1140	3900 x 1790 x 1140	4050 x 1790 x 1150	4050 x 1790 x 1150	1600 x 2800 x 1500	1600 x 2800 x 1800
Gewicht kg	470	660	660	760	760	1150	1300







Die Kleine mit der großen Leistung

OL WS 500 E
Profi-Elektro



… Rundum-Information – Sägetechnik!

oehler HIGHTEC BLACK FOREST



OL WS 700 D
Profi-Elektro



OL RT 700 D
Profi-Elektro



OL TWS 700 E
Profi-Elektro

pro Br

Modell
Art.-Nr.
Antriebssysteme
Leistung kW / PS
Maße L x B x H mm
Tischhöhe mm
Wippauflage mm
Sägeblatt Ø mm
Schnitthöhe mm
Schnitttiefe mm
Wendeschnitt mm
Gewicht kg

Sägeblattwechsel OL WS 500 / OL WS 700 D



Sägeblattschutz nach oben



Keilriemen-Spannvorrichtung



Sägeblattschutz



Die Abbildungen, Angaben über technische Daten und Gewichte sind annähernd und unverbindlich. Änderungen behalten wir uns vor.

Kreissägen

Diese Vorteile sprechen für sich!

- standsichere geschweißte Winkeleisen-konstruktion
- Antrieb über Hochleistungskeilriemen, Keilriemen ersetzt Rutschkupplung (bei Modell WS 700 E und TWS 700 E) dadurch verlängerte Lebensdauer des E-Motors – größere Schnitttiefe, stabilere Sägeblattlagerung – genaue Sägeblattdrehzahl
- Metalltisch, problemlos und schnell hochklappbar, zum Einsatz als Wippsäge (bei Mod. TWS 700 E, TWS 700 Z und TWS 700 B)
- serienmäßig mit Fahreinrichtung
- perfekte Verarbeitung – hochwertige Grundier- und Pulverbeschichtung
- abklappbarer Sägeblattschutz – daher leichter Sägeblattwechsel
- robuste E-Motoren mit Bremselektronik, Motorschutz und Phasenwender
- Baumuster geprüft nach CE-Norm
- durch klappbaren Sägeblattschutz ist ein größerer Holzdurchmesser im Wende-schnitt möglich

Die fessionellen ennholzkreissägen

OL WS 700 E
Profi-Elektro



Sägeblattwechsel OL WS 700 E



OL WS 500 E	OL WS 500 D	OL WS 650 E	OL WS 700 D	OL RT 650 E	OL RT 700 D	OL WS 700 E	OL TWS 700 E
100456	100457	100458	100257	100495	100496	100255	100258
Elektro-Motor/ Wechselstrom, 230 V, Drehzahl 1/Min. 2820, mit eingebautem Thermoschutz und Schutzschalter, Motorbremse	Elektro-Motor/ Drehstrom, 400 V, Drehzahl 1/Min. 2820, Thermoschutz + Motorbremse, angeb. Motorschutzschalter mit Phasenwender	Elektro-Motor/ Wechselstrom, 230 V, Drehzahl 1/Min. 1400, mit eingebautem Thermoschutz und Schutzschalter, Motorbremse	Elektro-Motor/ Drehstrom, 400 V, Drehzahl 1/Min. 1400, Thermoschutz + Motorbremse, angeb. Motorschutzschalter mit Phasenwender	Elektro-Motor/ Wechselstrom, 230 V, Drehzahl 1/Min. 1400 Thermoschutz + Motorbremse, angeb. Motorschutzschalter	Elektro-Motor/ Drehstrom, 400 V, Drehzahl 1/Min. 1400 Thermoschutz + Motorbremse, angeb. Motorschutzschalter mit Phasenwender	Elektro-Motor/ Drehstrom, 400 V, Drehzahl 1/Min. 1440 mit angeb. Thermoschutz + Motorbremse, angeb. Motorschutzschalter mit Phasenwender	Elektro-Motor/ Drehstrom, 400 V, Drehzahl 1/Min. 1440 mit angeb. Thermoschutz + Motorbremse, angeb. Motorschutzschalter mit Phasenwender
3,1 kW / 4,2 PS	4,1 kW / 5,5 PS	3,5 kW / 4,8 PS	7 kW / 9,6 PS	3,5 kW / 4,8 PS	7 kW / 9,6 PS	7,5 kW / 10 PS	7,5 kW / 10 PS
800 x 840 x 1000	800 x 840 x 1000	960 x 750 x 1150	960 x 750 x 1150	1400 x 820 x 1200	1400 x 820 x 1200	1200 x 820 x 1110	1410 x 940 x 1150
-	-	-	-	820	820	-	895
705	705	655	655	820	820	740	740
500	500	650	700	650	700	700	700
-	-	-	-	215	240	-	240
180	180	235	260	-	-	270	270
360	360	470	520	430	480	540	540
98	98	114	115	130	130	145	188

Zapfwelle- und Benzinmotor

- das ideale Sägeprogramm für Lohn- und Brennholzproduktion
- Ganzstahlproduktion für lange Lebensdauer
- große leichtgängige Wippaufnahme für alle Holzgrößen
- leichter Sägeblattwechsel
- Antrieb durch 2 Hochleistungskeilriemen
- stabile Sägeblattlagerung
- TWS-Kreissägen mit Winkelgetriebe für problemloses Trennen von Langholz
- serienmäßig mit Fahreinrichtung
- TWS 700 Z mit seitlichem Antrieb für Längsschnitt



OL TWS 700 Z Profi

Keilriemenspannvorrichtung





OL WS 700 B Profi

Lagerung Wippe + Fahreinrichtung




TWS Z Winkelgetriebe



seitlicher Antrieb für Längsschnitt

Modell	OL WS 700 Z	OL WS 700 Z mit Förderband	OL TWS 700 Z	OL WS 700 B
Art.-Nr.	100256	100256 / 100269	100259	100260
Antriebssysteme	Winkelgetriebe für Traktorenbetrieb, 3-Punktanhängung	Winkelgetriebe für Traktorenbetrieb, 3-Punktanhängung	Winkelgetriebe vorne und seitlich für Traktorenbetrieb, 3-Punktanhängung	4-Takt-Benzinmotor
Leistung kW / PS	-	-	-	8 kW
Maße L x B x H mm	1360 x 910 x 1110	1600 x 1600 x 2650	1650 x 940 x 1115	1200 x 820 x 1110
Tischhöhe mm	-	-	895	-
Wippauflage mm	740	740	740	740
Sägeblatt Ø mm	700	700	700	700
Schnitthöhe mm	-	-	240	-
Schnitttiefe mm	270	270	270	270
Wendeschnitt mm	540	540	540	540
Gewicht kg	145	395	198	120

Längsanschlag



Die Abbildungen, Angaben über technische Daten und Gewichte sind annähernd und unverbindlich. Änderungen behalten wir uns vor.

Profi

Kreissägen

oehler MASCHINEN FAHRZEUGBAU GmbH

OL WS 700 Z Profi



Sägen
für die Lohnproduktion



OL WS 700 Z mit OL FO 400 A

robuste Sägeblattlagerung



Zapfwellenantrieb WS 700 Z



Schnittlängen-einstellung



enorme Schnitttiefe



Holzauflageverlängerung



Hochleis



OL 550 Profi

- kompakte, moderne Ausführung in stabiler Stahlkonstruktion
- Fahreinrichtung für alle Modelle
- bedienungsfreundlich
- sicher, durch perfekte Verkleidungen
- stufenlose Höhenverstellung der oberen Bandführung
- E-Motor mit Motorbremse und Schutzschalter
- lieferbar mit Elektromotor oder Zapfwelle, auch kombinierbar, sowie Benzinmotor
- Zapfwellenantrieb über Winkelgetriebe (im Ölbad laufend) mit 3-Punktaufhängung
- die Bandsägen sind präzise ausgewuchtet
- gebaut nach CE-Norm (geprüfte Sicherheit)

Sofort-Abschaltung



Zahnstangenverstellung



Spannvorrichtung



Rollenführung





OL 650 Profi

oehler HIGHTEC BLACK FOREST

Alle Hochleistungsbandsägen mit Fahreinrichtung

Modell	OL 450	OL 550	OL 650
Rollendurchmesser mm	450	550	650
Leistung kW / PS	1,5 - 2,2 kW / 2 - 3 PS	1,5 - 2,2 - 3 kW / 2 - 3 - 4 PS	2,2 - 3 kW / 3 - 4 PS
Drehzahl der Rollen	930	930	770
Sägeblattlänge mm	3200 - 3300	3900 - 4000	4435 - 4540
Sägeblattbreite min. - max.	12 - 30	12 - 35	12 - 35
Größte Schnitthöhe mm	300	400	400
Größte Schnittbreite mm	440	540	640
Tischgröße mm	650 x 640	750 x 910	750 x 910
Tischhöhe mm	880	900	870
Maße L x B x H mm	900 x 665 x 1780	1140 x 750 x 1930	1320 x 750 x 2000
Gewicht kg	150 / 160	210 / 230	240 / 260

Die Abbildungen, Angaben über technische Daten und Gewichte sind annähernd und unverbindlich. Änderungen behalten wir uns vor.

Profi

tungs-Bandsägen Förderbänder

- geeignet für Scheitholz und ähnliche Materialien
- Band teleskopierbar – daher problemloser Transport
- einfache Unterbringung
- stufenlos höhenverstellbar
- lieferbar mit Ölmotor oder Elektromotor
- Bandbreite 250 mm, Mitnehmer 60 mm hoch lieferbar in 4-5 m Länge
- mit Fahreinrichtung oder Festanbau für 3-Punkt Hydraulik



Die professionellen Hochleistungsbandsägen



OL 550 mit OL FO 400 A



Transportstellung

Modell	OL FO 400 A	OL FO 400 F	OL FE 400 F
Art.-Nr.	100269	100271	100270
Länge mm	4000/5000	4000/5000	4000/5000
Bandbreite mm	250	250	250
	Anbaurahmen	fahrbar	fahrbar
	teleskopierbar	teleskopierbar	teleskopierbar
	Antrieb über Ölmotor	Antrieb über Ölmotor	Antrieb mit E-Motor 400 V

Höheneinstellung




Elektroantrieb



hydraulischer Antrieb







… 5 Jahre Ersatzteil-Garantie auf Kupplungsbelag!



Motorsägenhalter





OL SW 5500 Profi



OL SW 3500 Profi

Robuste Kupplung mit großflächigem Kupplungsbelag – geklebt und genietet – für höchste Belastung

Modernste Profi-Forstseilwinden in höchster Qualität

Die Abbildungen, Angaben über technische Daten und Gewichte sind annähernd und unverbindlich. Änderungen behalten wir uns vor.

Profi

Forst-Seilwinden

oehler MASCHINEN FAHRZEUGBAU GmbH


Made in Germany

Stärke + Zuverlässigkeit die überzeugt!

- modernste Fertigungstechnik CNC-gesteuerte Laser-Schneidemaschinen, CNC-Dreh- und Frässtationen sowie Schweißroboter gewährleisten Langlebigkeit in höchster Qualität
- niedere kompakte Bauweise
- problemloser, kurzer Anbau an 3-Punktanhängung, gewährleisten ein optimales Arbeiten in schwierigem Gelände, auch bei kleineren Traktoren
- durch optimal oben angeordnete, große Seileinlaufrolle (speziell gelagert), ist unter Zug eine perfekte Seilaufnahme auf die Seiltrommel gegeben. Dadurch wird ein effektives, bodenschonendes Rücken des Holzes ermöglicht
- robustes, großes Polterschild (Rückenjoch) mit Kettenfallen, gewährleisten viel Platz für starkes Holz
- schlepperseitig angeordnete Seilaufnahme-Trommel
- einfache, robuste Kupplung (Prinzip Totmannschaltung), ermöglichen eine optimale Zugkraft und sicheres Arbeiten
- sämtliche Funktionen sind auch vom Traktor aus bedienbar



3-Punkt-Anhängung + Anhängekupplung



Trommel mit großer Seilkapazität





Modell	OL SW 3500	OL SW 4500	OL SW 5500	OL SW 7500
Art.-Nr.	100316	100317	100320	100324
Zugkraft max t	3	4	5	7
mittlere Seilgeschwindigkeit ca. pro Sekunde	0,95	0,95	0,95	0,70
Standard-Seillänge m / Ø mm verdichtet	70 / 8	70 / 9	70 / 10	80 / 12
Seilaufnahme bis max. m / Ø mm	90 / 8	130 / 9	105 / 10	100 / 12
Kraftbedarf ca. kW / PS	12 - 26 kW 15 - 35 PS	22 - 37 kW 30 - 50 PS	33 - 44 kW 45 - 60 PS	44 - 46 kW 60 - 90 PS
Breite ca. mm	1100	1415	1515	1620
Höhe mit Schutzgitter ca. mm	2050	2050	2350	2350
Gewicht ohne Zugseil ca. kg	225	365	390	620
Anhängerkupplung	Zubehör			
Untere Umlenkrolle	Zubehör	Serie		



Elektrohyd

... 5 Jahre Ersatzteil-Garantie auf Kupplungsbelag!



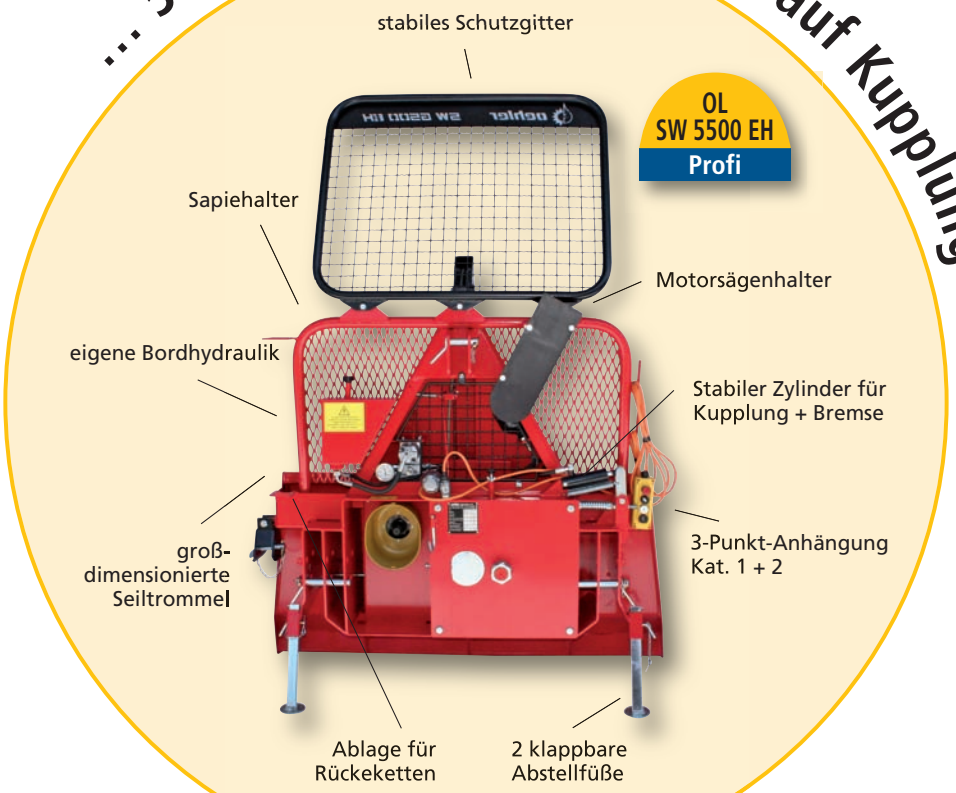

NEU

SW 5500 EH
auch
Front + Heck
lieferbar

Die
Seilwin
mit Z

Elektrohydraulische Steuerung mit Funk







OL
SW 8500 EH
Profi



Empfänger	
Betriebsspannung	12 V DC oder 24 V DC
Gehäuse	Kunststoff
Maße L x B x H mm	120 x 200 x 60
Schutzart	IP 65
Gewicht ca. g	800





ferngesteuerte Gasregelung

Sender	
Betriebsdauer	12 - 16 Stunden
Stromversorgung	NC-Akku 7,2 V/600mAh
Gehäuse	Alu in Ledertasche
Maße L x B x H mm	165 x 110 x 30(60)
Schutzart	IP 54
Gewicht ca. g	460

Die Abbildungen, Angaben über technische Daten und Gewichte sind annähernd und unverbindlich. Änderungen behalten wir uns vor.

Profi

raulische-Seilwinden

oehler MASCHINEN FAHRZEUGBAU GmbH

Made in Germany

NEU

hydraulischer Seilausstoß mit Seileinlauf-Bremse

- enorme Zugkraft
- robuste, kompakte Bauart
- geprüft nach den EG-Unfallverhütungsvorschriften
- seit vielen Jahren im harten Einsatz bestens bewährt
- einfache Handhabung
- GS geprüft
- vielseitig einsetzbar





den
ukunft

NEU

hydraulisch verstellbares Rückeschild
jetzt auch als Doppeltrommelwinde lieferbar

Profi

Elektrohydraulische-Seilwinden

Seilführung



Seilausstoß + Endabschaltung



Modell	OL SW 4500 EH	OL SW 5500 EH	OL SW 6500 EH	OL SW 7500 EH	OL SW 8500 EH	OL SW 9500 EH	OL SW 2x10000 EH
Art.-Nr.	100319	100322	100323	100469	100325	100470	102745
Zugkraft max t	4	5	6	7	8	9	2 x 10
mittlere Seilgeschwindigkeit ca. m / pro Sekunde	0,70	0,70	0,70	0,60	0,70	0,60	0,50
Standard-Seillänge m / Ø mm verdichtet	80 / 9	80 / 10	80 / 11	100 / 12	80 / 13	100 / 13	2 x 70 / 14
Seilaufnahme Länge m / Ø mm	130 / 9	105 / 10	120 / 11	100 / 12	110 / 13	110 / 13	2 x 70 / 14
Kraftbedarf ca. kW / PS	22 - 37 kW 30 - 50 PS	33 - 44 kW 45 - 60 PS	44 - 66 kW 60 - 90 PS	51 - 73 kW 70 - 100 PS	59 - 88 kW 80 - 120 PS	66 - 95 kW 90 - 130 PS	ab 74 KW / 100 PS
Schild hydraulisch klappbar mit Seilausstoß	-	-	-	Serie ja	-	Serie ja	Serie ja
Breite am Schild ca. mm	1415	1515	1620	1820	1820	2020	2020
Höhe mit Schutzgitter ca. mm	2050	2350	2350	2350	2350	2350	2400
Gewicht ohne Zugseil ca. kg	385	490	620	850	755	915	1078
Anhängerkupplung	Zubehör						Serie
Untere Umlenkrolle	Serie						
Funksteuerung	Zubehör						

Säge-

Die ideale Brennholzproduktion

Joystick 4-fach hydraulisch



Zuführband



Verladeband mit Reinigungs-einrichtung schwenkbar



Harvesterketten-Schneide-einrichtung + 6-fach Spaltkreuz





Öl-Temperaturanzeige



Lüfter für Ölkühlung



Doppelpumpe mit 2 x 50 l Förderleistung



6-fach Spaltkreuz mit Reinigungseinrichtung



Die Abbildungen, Angaben über technische Daten und Gewichte sind annähernd und unverbindlich. Änderungen behalten wir uns vor.

Profi und Spaltautomat

- automatischer, hydraulischer Stammhalter
- hydraulische Spaltmesserverstellung
- Harvesterketten-Schneideeinrichtung bis 440 mm
- automatische Kettenschmierung, Ölmenge 5 l
- 2 m Zuführband mit Vor- und Rücklauf
- 4 m Verladeförderband mit Reinigungseinrichtung, rechts und links schwenkbar
- Spaltlänge bis 600 mm, max. Spaltkraft 13 t
- Öltank 70 l aus Aluminium mit automatischer Ölkühlung
- 2 Spaltgeschwindigkeiten
- körpergerechtes Arbeiten durch Höhenverstellung
- Serie mit 4-fach Spaltkreuz, Option: 6-fach oder 8-fach Spaltkreuz
- Kraftbedarf 40 PS
- robuste Stahlkonstruktion aus Hochleistungsschwedenstahl, Gewicht 1200 kg
- seitlicher Späneauswurf
- kompakte Bauweise: Höhe 2400 mm, Breite 2540 mm, Tiefe 1400 mm
- Pumpenleistung: Sägen 50 l, Spalten 50 l

Elektro-Antrieb

- lieferbar mit Elektro-Antriebsaggregat
- Leistung 22 kW
- elektronischer Stern-Dreieck-Schalter
- 4 Transporträder
- 3-Punkt-Befestigung




Profi

Säge + Spaltautomat

fahrbares Elektroaggregat universell einsetzbar



Aluminium-Öltank mit seitlichem Späneauswurf

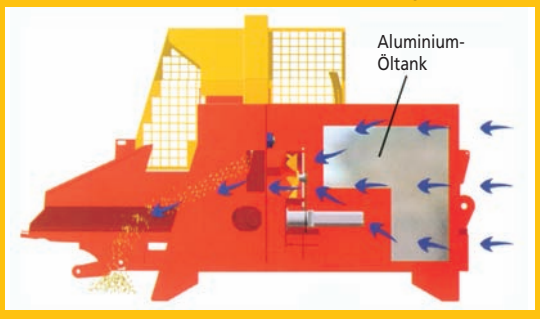

Modell	OL 4200 H
Art.-Nr.	100273
Schnittlänge mm	200 - 600
Schnittdurchmesser mm	440
Schwertkette	„404" Stihl
Arbeitsposition H x B x T mm	3000 x 6800 x 1400
Transportposition H x B x T mm	2400 x 2540 x 1400
Spaltkraft t	13
min. Traktorleistung kW	30
min. Transportleistung kW	50
Gewicht kg	1200



Scheiben-Häcksler

zuverlässig · robust ·



große Einzugswalzen



Die Abbildungen, Angaben über technische Daten und Gewichte sind annähernd und unverbindlich. Änderungen behalten wir uns vor.

Profi

Scheiben-Häcksler

oehler MASCHINEN FAHRZEUGBAU GmbH

Made in Germany



leistungsstark

- vergütete Messer mit langer Lebensdauer
- große Einzugswalzen mit Hochleistungs-Hydraulik-Motoren
- alle Häcksler mit „No Stress“ lieferbar
- einfacher Messerwechsel
- großes Auswurfgebläse
- Einzugswalzengeschwindigkeit stufenlos regulierbar

Modell	OL 1100 T	OL 1100 B	OL 1500 T	OL 1700 T	OL 1700 D	OL 2600 D
Art.-Nr.	100281	100486	100485	100283	100284	100285
Hacksystem	Scheibenrad	Scheibenrad	Scheibenrad	Scheibenrad	Scheibenrad	Scheibenrad
Hackscheibe Ø mm	480	480	600	680	680	845
Anzahl Messer	3	3	3	3	3	3
Motor PS	-	Benzin 15 PS	-	-	Diesel 35 PS	Diesel 50 PS
Kraftbedarf PS	15 PS	-	25 - 50 PS	35 - 70 PS	-	-
Stundenleistung ca. t/h + m^3	2 t / 6 m^3	2 t / 6 m^3	3 t / 9 m^3	4 t / 12 m^3	4 t / 12 m^3	5 - 7 t / 15 - 21 m^3
max. Einzugsöffnung mm	100 x 120	100 x 120	150 x 150	170 x 170	170 x 170	300 x 270
Schnitzellänge ca. mm	8	8	10 - 13	10 - 13	10 - 13	10 - 13
max. Holzstärke mm	100	100	150	170	170	250
Maße B x T x H mm	1750 x 1000 x 1200	1700 x 1100 x 1300	1850 x 1150 x 1300	1850 x 1250 x 1500	1850 x 1250 x 1500	2700 x 1800 x 2300
Gewicht kg	280	490	360	550	750	1500



- Profi-Holzhäcksler für den harten Dauereinsatz
- 2 hydraulische Einzugswalzen mit stufenloser Geschwindigkeitsregulierung
- Holzdurchmesser max. 270 mm
- 4 Messer, Häckselscheibe einstellbar von 8-13 mm Hackschnitzellänge
- Auswurfrohr 360° stufenlos schwenkbar, werkzeuglos zu arretieren
- große Auswurfflügel ermöglichen enorme Wurfweite, welche über die Auswurfklappe reguliert werden kann
- die Wartung der Maschine ist einfach und kann ohne Spezialwerkzeug vorgenommen werden
- serienmäßig mit „No Stress“ (Überlastungsschutz)

… der für den harten Einsatz

einfache Wartung service-freundlich durch gute Zugänglichkeit



enorm robuste Häckselscheibe mit Holzauswurf



problemlos verstellbarer Holzauswurf



Modell	OL 2700 T	OL 2700 NT
Art.-Nr.	100286	100498
Kraftaufwand, 540 rpm	50 - 100 PS	70 - 150 PS
Kraftaufwand, 100 rpm	max. 120 PS	max. 120 PS
Kraftübertragung	Traktorzapfwelle	Traktorzapfwelle
Umdrehungen	540 / 1000 U/min max.	540 / 1000 U/min max.
Drehmoment / Hydromotor	1096 Nm	1096 Nm
Rotatordurchmesser mm	942	942
Rotatorstärke mm ca.	47	47
Rotatorgewicht kg ca.	300	380
Anzahl Messer	4 Stück	4 Stück
Einzugsöffnung H x B mm	270 x 270	270 x 270
Kapazität pro Stunde	5 - 30	5 - 30
Maße H x B x L mm ca.	3000 x 2300 x 2400	3200 x 2600 x 2400
Gewicht kg ca.	1100	1550

Die Abbildungen, Angaben über technische Daten und Gewichte sind annähernd und unverbindlich. Änderungen behalten wir uns vor.

Profi

Scheiben-Häcksler

oehler MASCHINEN FAHRZEUGBAU GmbH

Made in Germany

NEU

Das patentangemeldete TotalSystem

Herstellung von sperr- und klumpfreien Pelletsplittern ohne extra Nachzerkleinerung oder Sortierung

Mit unserem neuentwickelten patentangemeldeten TOTALSYSTEM, das eine Weiterentwicklung einer bereits lange erprobten Holzhackmaschine ist, ist es uns gelungen, eine Holzsplitterqualität zu erzeugen, die so fein und gleichartig ist, dass sie ganz oder teilweise Holzpeletts ersetzen kann. Dadurch erreicht man eine Holzsplitterqualität, die man als „Pelletsplitter" bezeichnen kann. Da die Nachfrage nach Holzpellets sehr angestiegen ist, haben Sie in der jüngsten Zeit deshalb auch eine Preissteigerung erlebt und es lässt sich deshalb durch einen Übergang zu diesen Pelletsplittern eine Einsparung erzielen, die bestimmt nicht unwesentlich ist.



trockenes Kieferholz



Beispiele für Pelletsplitter



frisches Kiefernholz



frisches Weidenholz





Komb

Die „Meistverkauften" Kombina
von 6 t Einachser bis 16 t Tande



- die kostengünstige Alternative
- Vom 100%tigen 3-Seitenkipper – bei ge zum vollwertigen Holzrückewagen
- verschiedene Kranaufbauten (auch als Z
- robuste niedrige Bauweise – große Gelä
- alle Fahrzeuge serienmäßig mit 6 mm B
- großes Ladevolumen
- alle Fahrzeuge mit BPW-Achsen (16 t A
- alle Fahrzeuge mit TÜV-Abnahme bis 40







Das ideale Fahrzeug für ganzjährige Nutzung

Die Abbildungen, Angaben über technische Daten und Gewichte sind annähernd und unverbindlich. Änderungen behalten wir uns vor.

Profi

inations-Fahrzeuge

oehler MASCHINEN FAHRZEUGBAU GmbH

Made in Germany

tions-Fahrzeuge
mfahrzeug

ringer Umbauzeit

-Kran) lieferbar
ndegängigkeit
odenplatte – konische Brücke

DR-Achsen)
km/h bei maximaler Nutzlast



Profi

Kombinations-Fahrzeuge

Der Alleskönner: Forst · Agrar · Galabau

Rungenhalterung aus Vollmaterial



Bodenverschlußkappe (Korndicht)



robuste, eingeschweißte Rungenhalterung



Aufstieg mit Sitz



Modell	OL EDK 60 K	OL EDK 70 K	OL TDK 70 K	OL TDK 80 K	OL TDK 120 K	OL TDK 160 K
zul. Gesamtgewicht kg	6000	7000	7000	8000	12000	16000
Leergewicht ca. kg (je nach Ausrüstung)	1600	1680	1780	2480	2580	3300
Brückengröße mm L x B x H	4000 x 2110 (2060) x 500	4000 x 2110 (2060) x 500	4000 x 2110 (2060) x 500	4500 x 2240 (2180) x 500	4500 x 2240 (2180) x 600	5000 x 2300 (2360) x 600
Plattformhöhe ca. mm*	980	980	1180	1180	1220	1320
BPW (Bergische Achsen) Tragkraft kg	6500	bis 6500	bis 11000 gefedert Tandem	bis 11000 gefedert Tandem	bis 12000 gefedert Tandem	bis 16000 Achse ADR gefedert Tandem
Spurweite ca. mm	1700	1700	1700	1700	1700	1850
Bereifung	13.0/75-16/10 PR	13.0/75-16/10 PR	11.5/80-15.3/12 PR	13.0/75-16/10 PR	12.5/80-18/12 PR	385/65R22.5 rd.
Bremseinrichtung	Auflaufbremse	2-Kreis-Druckluft	Auflaufbremse	Auflaufbremse	2-Kreis-Druckluft	2-Kreis-Druckluft
Rungen	8	8	8	10	10	10

* Höhe je nach Reifengröße (Fabrikat)



Ladekräne



Das professionelle Kranprogramm

- robuste Kransäule mit Ölbadschwenkgetriebe
- alle Kräne mit 4 Schwenkzylinder ab OL 5500 (ausgenommen OL 6300)
- Serie mit 2-Hebel-Elektrosteuerung ab OL 5500
- 3-Punktanhängung für Rückewagen sowie Traktoranbau
- serienmäßig mit Klappstützen –
  dadurch große Standsicherheit ab OL 5500 (ausgenommen OL 6300)
- Holzzange mit endlos drehbarem Rotator
- auch mit eigener Ölversorgung und hydraulischer Funkseilwinde lieferbar

Die Profi-Z-Kräne
von 5,5 bis 9 m lieferbar

Z-Kran in Transportstellung



OL TDK 80 K mit Kran OL 6300 Z



OL EDK 60 K mit Kran OL 6300

Modell	OL 5000	OL 5500	OL 6300	OL 7000	OL 7300	OL 8700	OL 5500 Z	OL 6300 Z
Art.-Nr.	-	100178	-	100179	101437	101438	100182	-
max. Reichweite m	5,00	5,50	6,30	7,00	7,30	8,70	5,50	6,30
Schwenkradius °	400	400	400	400	400	400	400	400
hydr. Abstützung	A-Stützen	Klappstützen	A-Stützen	Klappstützen	Klappstützen	Klappstützen	Klappstützen	H-Stützen
Teleskop mm	-	-	1500	1500	1500	2800	900	1150
auch für Anbau an Traktor-Hydraulik möglich	ja	ja	ja	ja	ja	ja	nur für Anbau	nur für Anbau
Hubleistung bei max. Reichweite mit Holzzange ca. kg	400	380	380	450	660	470	600	500
Hubleistung bei 4 m / ca. kg	600	750	700	830	1150	1100	850	750

Die Abbildungen, Angaben über technische Daten und Gewichte sind annähernd und unverbindlich. Änderungen behalten wir uns vor.

Profi

e - Holzrückewagen

oehler MASCHINEN FAHRZEUGBAU GmbH



OL THK 80 E mit Kran OL 5000

Kompakt-Rückewagen

- robuster Einrohrrahmen
- BPW-Pendelachsen mit großem Höhenausgleich
- 4-Rad gebremst (Auflaufbremse/ 2-Kreis-Druckluftanlage)
- 1 Lenkzylinder
- mit TÜV-Abnahme bei vollem Gesamtgewicht



Stehpodest

OL 7000 Z
100183
7,0
400
Klappstützen
1850
nur für Anbau
900
1600



Rückewagen robuster Einrohrrahmen



Modell	OL THK 80 E	OL THK 100 E	OL THK 90 P
Art.-Nr.	-	-	101612
zul. Gesamtgewicht kg	8000	10000	9700
Leergewicht ca. kg (je nach Ausrüstung)	1600	1700	1330
Ladelänge mm Ladehöhe mm	4000 1300	4000 1300	3500 1300
Ladebreite ca. mm	900 - 1800	900-1800	900 - 1650
Achsen Tragkraft	BPW Tandem-Pendelachse bis 40 km/h 8000	BPW Tandem-Pendelachse bis 40 km/h 10000	robuste Pendelachse 10000 kg
Spurweite ca. mm	1650	1650	1650
Bereifung	11.5/80-15.3/12 PR	400/60 x 15.5	11.5/80-15.3/12 PR
Bremseinrichtung	Auflaufbremse	2-Kreis-Druckluft	hydraulische Bremse
Rungen	8	8	8

Die Premium-Klasse



OL THK 80 mit Kran OL 7000


- verwindungsfester Doppelrohrrahmen
- BPW-Pendelachsen
- 4-Rad gebremst
- lieferbar in 8 t, 12 t oder 16 t
- TÜV-Abnahme in 25 - 40 km/h bei max. Nutzlast
- klappbare Beleuchtungsanlage
- 2 Lenkzylinder
- Haldex Druckluftanlage

Haldex-Druckluftanlage




BPW-Tandem-Pendelachse



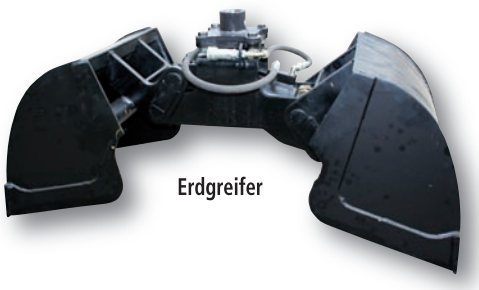

Erdgreifer

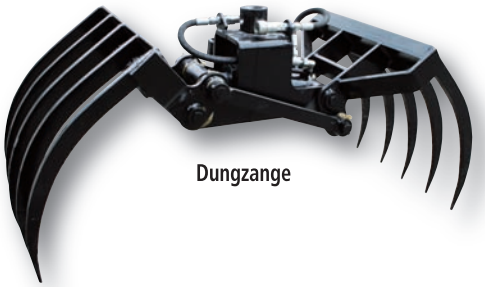

Dungzange

Die Abbildungen, Angaben über technische Daten und Gewichte sind annähernd und unverbindlich. Änderungen behalten wir uns vor.

Profi

Holzrückewagen



OL THK 160 mit Kran OL 8700



- ausziehbarer Rahmen (900 mm)
- klappbare Beleuchtung

Modell	OL THK 80	OL THK 120	OL THK 160
Art.-Nr.	100155	-	-
zul. Gesamtgewicht kg	8000	12000	16000
Leergewicht ca. kg (je nach Ausrüstung)	2000	2100	2500
Ladelänge mm Ladehöhe mm	4100 1400	4100 1400	4500/5400 1800
Ladebreite ca. mm	800 - 1800	800 - 1800	800 - 2120
Achsen Tragkraft	BPW Tandem-Pendelachse bis 40 km/h 8000 kg	BPW Tandem-Pendelachse bis 40 km/h 12000 kg	BPW Tandem-Pendelachse bis 40 km/h 16000 kg
Spurweite ca. mm	1800	1800	1950
Bereifung	11.5/80-15.3/12 PR	400/60-15.5/14 PR	500/45-20
Bremseinrichtung	Auflaufbremse	2-Kreis-Druckluft	2-Kreis-Druckluft
Rungen	8 - 12	8 - 12	12 - 14









3-Punkt-Anhängung



stabiles Hauptlager



Abstützung
vorne mit Rollen






- bedienerfreundliche Arbeitshöhe
- geeignet für 330, 500, 1000 mm Holzlänge
- kompakte Bauweise
- einfaches Auskippen nach links und rechts
- gute Stapelmöglichkeit
- stabile 3-Punktanhängung
- Transport mit Traktor über 3-Punktanhängung

Holzbündelgerät


Bündelset



Polyesterband



Metallschnallen



Spanngerät



Die Abbildungen, Angaben über technische Daten und Gewichte sind annähernd und unverbindlich. Änderungen behalten wir uns vor.

Holzbündelgerät
Verladezangen

oehler MASCHINEN FAHRZEUGBAU GmbH

Made in Germany

für alle Frontlader





oehler HIGHTEC BLACK FOREST

- Auslegearm 1000 mm
- stabile Bauweise
- Zangenöffnung 1200 mm
- Rotator 4,5 t endlos

3-Punkt-Rückezange



- robuste Zylinder
- Öffnungsweite: 2300 mm max.
  120 mm min.
- geeignet für Schwachholz, Gestrüpp, Reisig und Brennholz
- für Traktor bis max. 100 PS
- Gewicht: 335 kg

Allzweckschaufel



Option:
hydraulisch kippbar



- robuste, kompakte Bauart
- vielseitig einsetzbar
- Option: hydraulisch kippbar
  hintere Schließwand

Modell	OL HS 165	OL HS 200
Art.-Nr.	100657	100658
Maße B x T x H mm	1650 x 980 x 650	2000 x 980 x 650
Materialstärke	5 mm Stahlblech	
Gewicht kg	315	335




Holzgreifer





OL HZP 125 Profi



Reisigzange

Modell	HZ 110	HZ 120	HZ 140	HZP 125	HZP 130	RZ 145
Art.-Nr.	100476	100477	100478	100479	100480	101614
Schließkraft t	6	6	7,5	7,5	8	7
max. Öffnung mm	1100	1200	1400	1250	1300	1450
Betriebsdruck bar	200	200	200	200	200	200
Gewicht kg ca.	61	92	110	111	137	100

Die Abbildungen, Angaben über technische Daten und Gewichte sind annähernd und unverbindlich. Änderungen behalten wir uns vor.

OL GR 46 Zubehör



Rotatoren

Modell	GR 30	GR 46	GR 463	GR 603
Art.-Nr.	100481	100482	100483	100484
Axiale Belastung t	3	4,5	4,5	6
Loch-Durchmesser oben mm	25	25	25	35
Aufnahmebreite oben	60	73	73	35
Aufnahmebolzen Werkzeug mm	49,5	59,5	-	-
Bohrung unten	25	30	-	-
Lochkreis Aufnahme Werkzeug	-	-	173	173
Gewicht kg	18	24	30	42



Stahldrahtseile hochverdichtet

Seildurchmesser	8	9	10	11	12	13
Seilkonstruktion	6 F-V					
Nennfestigkeit mm²	1960 N					
rechn. Bruchkraft kN	86,25	102,82	123,34	145,72	169,97	196,08
Gewicht kg/m	0,371	0,453	0,543	0,642	0,748	0,863



Rundstahlketten Jokerketten

Güte	8 plus rot	10 blau
Durchmesser	8	8
Länge mm	2500	2500
max. zul. Zugkraft daN	4000	6000
Gewicht kg	4,09	4,77



Sapie + Wendehaken

Modell	Sapie klein	Sapie groß	Wendehaken
Art.-Nr.	100752	100751	100753
Stiellänge mm	380	1150	1150
Gewicht kg	0,6	1,1	3,6

OL SR 20 Zubehör



Umlenkrollen

Modell	OL SR 20	OL SR 30	OL SR 40	OL SR 64	OL SR 100
Art.-Nr.	100338	101654	100339	100340	100472
max. Zugkraft kg	2000	3000	4000	6400	10000
max. Zugkraft bei doppeltem Zug kg	1000	1500	2000	3200	5000
Rollenbreite mm	24	24	24	30	38
Rollendurchmesser mm	130	160	144	176	220
Gewicht kg	3,7	5,8	6,2	12	21

Fahrzeugbau | Forstgeräte | Gartentechnik

oehler
MASCHINEN
FAHRZEUGBAU GmbH

Made in Germany

oehler HIGHTEC BLACK FOREST

...QUALITÄT UND INNOVATION











Windschläger Str. 105-107
D-77652 Offenburg-Windschläg
Telefon: +49(0)781/9139-0
Telefax: +49(0)781/9139-30
Internet: www.oehlermaschinen.de
E-Mail: info@oehlermaschinen.de

Filiale Ost:

Zeppelin-Straße 13-15
D-07819 Triptis
Telefon: +49(0)36482/373-0
Telefax: +49(0)36482/373-18
E-Mail: info@oehlermaschinen-triptis.de

Die Abbildungen, Angaben über technische Daten und Gewichte sind annähernd und unverbindlich. Änderungen behalten wir uns vor.